

Schiebe- und Seilzugleitern – hochflexibel nach oben.



Kein Abrieb
an Wänden durch
Kopffahrwerk.



Optimale Anbindung
durch holmumfassende
Führungsbeschläge.




Extreme Steifigkeit
durch hochfeste
Bördelung.




Einfache Höhenverstellung
mittels Seil.




Sicherer Stand
durch breite
Quertraverse.

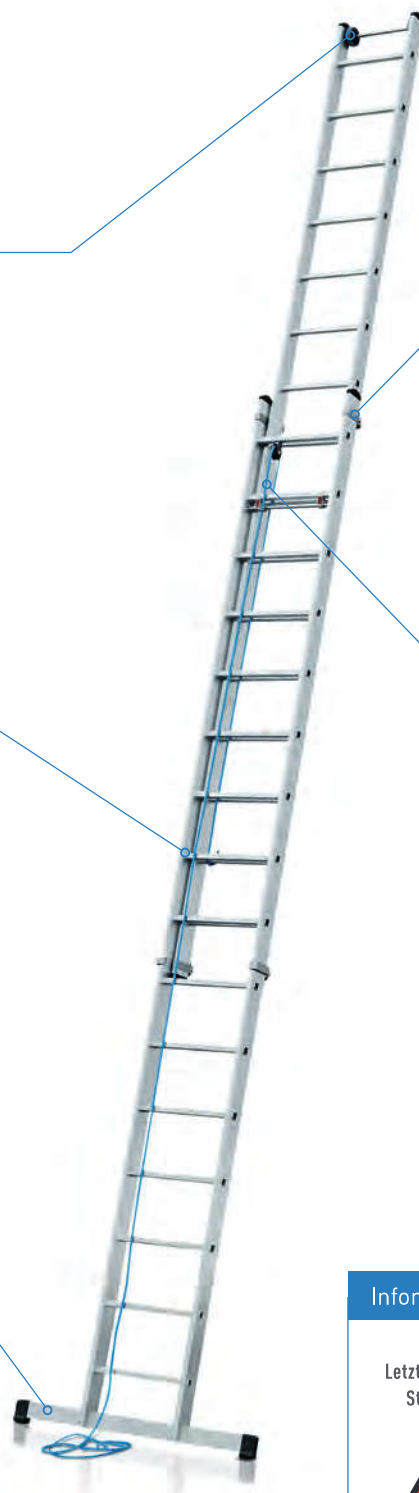

Information



Benötigte
Leiterlänge =
zu erreichende
senkrechte
Höhe × 1,064



Everest 2E, Gebördelte Sprossen-Schiebeleiter, 2-teilig



Die komfortable Lösung für Arbeiten in großen Höhen mit maximaler Leiterbreite für bequemen Aufstieg und sicheren Stand. Ab Länge 8,30 m Oberleiter mit Laufrollen. Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche. Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar. Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar bei Bestell-Nr. 40245-40247.

Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
- Sprossen-/Stufentiefe: 30 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Laufrollen: Gummi
- Äußere Breite: 490 mm
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional

Optionale Sonderausstattung 
(siehe auch Seite 174/175)



ZARGES Qualitätsbördelung

Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
2,95	1,83	3,80	58	-	2 × 6	6,0	40245	263,-
4,07	2,39	4,85	58	0,90	2 × 8	9,8	40246	333,-
4,96	3,00	5,75	68	1,00	2 × 10	13,5	40247	405,-
6,09	3,56	6,80	73	1,10	2 × 12	18,0	40248	484,-
7,21	4,07	7,90	73	1,20	2 × 14	19,5	40249	589,-
8,33	4,70	9,00	98	1,20	2 × 16	25,0	40214	715,-
9,13	5,20	9,75	98	1,20	2 × 18	27,5	40215	859,-
10,25	5,74	10,85	114	1,20	2 × 20	33,0	40216	1.003,-
12,22	6,90	12,75	114	1,20	2 × 24	41,5	40217	1.254,-