

01

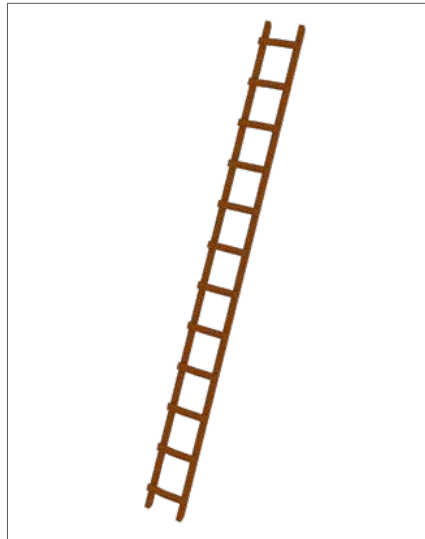


Abb. Bestell-Nr. 33121

Dachleiter Holz

- Zum Auflegen bei Dachneigungen von 22,5° bis 75° und zur Lastverteilung bei Dachdeckerarbeiten
- Holme aus Caroline-Pine oder keilverzinkter Kiefer mit angeschrägten Enden für ein leichtes Handling
- Kräftige, nach oben gewölbte Sprossen aus astfreiem Eschenholz
- Holme und Sprossen wasserfest verleimt, wetterfest lasiert und 4-fach pro Sprosse verschraubt
- Leiterbreite: 350mm
- Sprossenabstand: 280mm

Hinweis: Gemäß DGUV Information 201-054 sind Dach-Auflegeleitern in Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517 einzuhängen (nicht in oberste Sprosse). Die Verwendung als Anlegeleiter ist nicht erlaubt

| Leiterlänge ca. m | 2,80 | 3,36 | 3,92 | 4,48 | 5,00 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Holmhöhe mm | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Sprossenzahl | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Gewicht kg | 5,8 | 7,0 | 8,2 | 9,4 | 10,6 |
| Bestell-Nr. | 33120 | 33121 | 33122 | 33123 | 33124 |
| UVP o. MwSt. Euro | 177,00 | 216,00 | 253,00 | 290,00 | 331,00 |




Abb. Bestell-Nr. 11113

Dachleiter

- Passend für alle gängigen Dacheindeckungen und -neigungen von 22,5° bis 60°
- Holme aus stabilem Aluminium-Profil
- Mehrfach befestigte Sprossen mit kräftiger Riffelung für sicheren Stand
- Großer Abstand zwischen Dacheindeckung und Sprosse zum Schutz vor Schäden an der Dacheindeckung
- Integrierte Verbindungslaschen zum einfachen Anfügen von beliebig vielen Leiterteilen
- In drei Längen lieferbar (1,96/2,80/4,20m)
- In Alu natur und vier Beschichtungen erhältlich (Ziegelrot, Rotbraun, Braun RAL 8028, Anthrazitgrau RAL 7016)
- Leiterbreite: 330mm
- Sprossenabstand: 280mm
- Maximale Belastung: 150kg

Mögliche Ausführungen:

Farbabweichungen drucktechnisch bedingt.



| Leiterlänge m | Alu natur | | | Rot | | | Braun | | | Rotbraun | | | Anthrazitgrau | | |
|-------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|---------------|--------|--------|
| | 1,96 | 2,80 | 4,20 | 1,96 | 2,80 | 4,20 | 1,96 | 2,80 | 4,20 | 1,96 | 2,80 | 4,20 | 1,96 | 2,80 | 4,20 |
| Holmhöhe mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Sprossenzahl | 7 | 10 | 15 | 7 | 10 | 15 | 7 | 10 | 15 | 7 | 10 | 15 | 7 | 10 | 15 |
| Gewicht kg | 3,6 | 5,2 | 7,9 | 3,6 | 5,2 | 7,9 | 3,6 | 5,2 | 7,9 | 3,6 | 5,2 | 7,9 | 3,6 | 5,2 | 7,9 |
| Bestell-Nr. | 11112 | 11113 | 11141 | 11114 | 11115 | 11142 | 11116 | 11117 | 11143 | 11205 | 11206 | 11207 | 11197 | 11198 | 11199 |
| UVP o. MwSt. Euro | 83,00 | 127,00 | 180,00 | 129,00 | 181,00 | 276,00 | 129,00 | 181,00 | 276,00 | 129,00 | 181,00 | 276,00 | 129,00 | 181,00 | 276,00 |

Zubehör für Dachleitern

Dachhaken

- Lieferung komplett mit Rillennägeln
- Farbige Haken sind feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- Mittig auf den Sparren anzubringen
- Für die erste Leiter werden min. zwei Haken, für jede weitere Leiter min. ein Haken benötigt
- Entsprechend Bauproduktenverordnung (BauPVO) 305/2011 (EU) und DIN EN 517

Auf Dächern mit einer Neigung von 22,5° bis 75° sind Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517 einzubauen. Sie sind wie folgt auf der Dachfläche zu verteilen:

- Obere Reihe < 1,0m unterhalb des Firstes
- Zwischenliegende Reihen in jeweils < 5,0m Abstand zu der darüber liegenden Reihe
- Untere Reihe < 1,5m oberhalb der Traufe, jeweils gemessen in der Dachneigung
- Der horizontale Abstand der Sicherheitshaken einer Reihe darf nicht mehr als 2,0m betragen. Anzuwenden bei Traufhöhen über 3,0m

| Für Pfannen- und Falzziegel | Stahl verz. | Rot | Braun | Rotbraun | Anthrazitgrau |
|-----------------------------|-------------|-------|-------|----------|---------------|
| Bestell-Nr. | 11118 | 11119 | 11120 | 11208 | 11159 |
| UVP ohne MwSt. Euro | 13,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |

| Für Biberziegel | Stahl verz. | Rot | Braun | Rotbraun | Anthrazitgrau |
|---------------------|-------------|-------|-------|----------|---------------|
| Bestell-Nr. | 11216 | 11217 | 11218 | 11219 | 11220 |
| UVP ohne MwSt. Euro | 15,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |



Abb. Bestell-Nr. 11119



Abb. Bestell-Nr. 11219

Klemmhalter

- Zur Befestigung und Sicherung der Dachleiter am unteren Dachhaken

| Klemmhalter | Edelstahl V4A (1.4571) |
|---------------------|------------------------|
| Bestell-Nr. | 11204 |
| UVP ohne MwSt. Euro | 13,00 |



Abb. Bestell-Nr. 11204

Kunststoff-Auflage

- Selbstklebende Auflage aus schwarzem EPDM-Kunststoff für Dachleitern zum Schutz der Ziegel
- Empfehlenswert bei glasierten Dachziegeln, da diese gegen mechanische Belastungen besonders anfällig sind
- Einfache Montage
- 1 Satz = 2 Stück

| Für Dachleiter-Länge m | 1,96 | 2,80 | 4,20 |
|------------------------|-------|-------|-------|
| Bestell-Nr. | 11211 | 11212 | 11213 |
| UVP ohne MwSt. Euro | 13,00 | 18,00 | 26,00 |



Abb. Bestell-Nr. 11211

Standrost

- Standfläche: 800x250mm
- Komplett mit Unterbau
- Zur einfachen Selbstmontage
- Nach Bauproduktenverordnung (BauPVO) 305/2011 (EU) und DIN EN 517 gefertigt

| Standrost | Stahl verz. | Rot | Braun | Rotbraun | Anthrazitgrau |
|---------------------|-------------|--------|--------|----------|---------------|
| Bestell-Nr. | 11175 | 11176 | 11177 | 11210 | 11178 |
| UVP ohne MwSt. Euro | 107,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 |



Abb. Bestell-Nr. 11175