




- Leiterinnenbreite 300 mm.
- Sprossen aus Walzprofil.
- Bis Größe 10 mit verpressten Leiterfüßen.
- Ab Größe 12 mit **Traverse**.

10
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY

EN
131

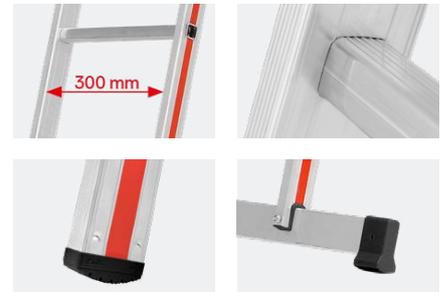

Sprossenzahl	6	8	10	12	14	16	18
Holm (ca. mm)	60	60	60	60	60	66	66
Länge (ca. m)	1,78	2,34	2,90	3,47	4,03	4,59	5,15
Standhöhe (ca. m)	0,75	1,29	1,83	2,37	2,91	3,45	3,99
Reichhöhe (ca. m)	2,75	3,29	3,83	4,37	4,91	5,45	5,99
Breite oben/unten (ca. mm)	355/355	355/355	355/355	355/697	355/810	355/810	355/921
Gewicht (ca. kg)	2,9	3,7	4,6	6,4	7,3	8,6	9,6
Best.-Nr.	401106	401108	401110	401112	401114	401116	401118

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Empfohlenes Zubehör:



Aufsatzstufen für Sprossenleitern



Traverse für Leiterteil



Einhängehakenset



Aufhängungsset



Nachrüstset Ausleger teleskopierbar