Sprossenanlegeleiter S

6011

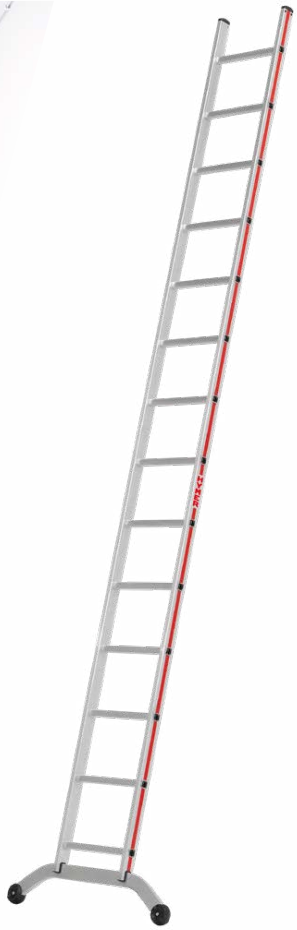

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

EN 131

- Leiterinnenbreite 370 mm.
- Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit.
- Bis Größe 10 mit stabilen Aussteifungsstreben am Antritt.
- Bis Größe 10 mit verschraubten, leicht auswechselbaren Leiterfüßen.
- Ab Größe 12 mit gebogener Traverse (125 mm Bodenfreiraum).



Sprossenzahl	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22
Holm (ca. mm)	60	60	60	60	60	60	60	66	71	71	71
Länge (ca. m)	1,88	2,16	2,44	2,72	3,00	3,56	4,12	4,68	5,24	5,80	6,36
Standhöhe (ca. m)	0,82	1,09	1,36	1,63	1,90	2,44	2,98	3,52	4,06	4,60	5,14
Reichhöhe (ca. m)	2,82	3,09	3,36	3,63	3,90	4,44	4,98	5,52	6,06	6,60	7,14
Breite oben/unten (ca. mm)	425/425	425/425	425/425	425/425	425/425	425/962	425/962	425/1.041	425/1.041	425/1.142	425/1.142
Gewicht (ca. kg)	3,3	3,8	4,2	4,6	5,2	7,3	8,3	9,7	11,2	12,5	13,6
Best.-Nr.	601106	601107	601108	601109	601110	601112	601114	601116	601118	601120	601122

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Empfohlenes Zubehör:

Aufsetzstufen für Sprossenleitern

Traverse für Leiterteil

Einhängehakenset

Aufhängungsset

Nachrüstset Ausleger teleskopierbar