Schiebeleiter, zweiteilig S

6046

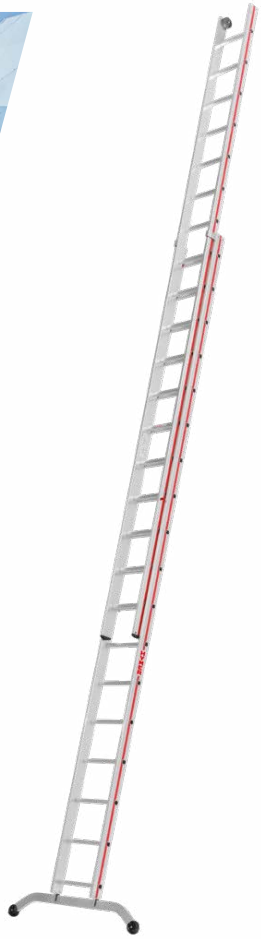

10 YEAR GUARANTEE

★★★ MADE IN GERMANY

EN 131

- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit.
- Hochwertige Stahlbeschläge mit Kunststoffgleitern (erleichtertes Ein- und Ausfahren der Leiter).
- Größe 2×6: Alu-Klappfüße mit großer Auflagefläche.
- Ab Größe 2×8 mit gebogener Traverse (125 mm Bodenfreiraum).
- Ab Größe 2×14 mit Wandlaufrollen zum komfortablen Ausfahren der Leiter.

Sprossenzahl	2×6	2×8	2×10	2×12	2×14	2×16	2×18
Holm oben/unten (ca. mm)	60/60	60/60	66/66	71/71	83/83	89/89	89/89
Sprossenzahl max. ausgefahren	10	14	17	21	25	29	32
Länge eingefahren (ca. m)	1,85	2,43	2,99	3,55	4,16	4,72	5,28
Länge ausgefahren (ca. m)	2,97	4,11	4,95	6,07	7,24	8,36	9,15
Standhöhe (ca. m)	1,92	3,00	3,81	4,89	5,97	7,05	7,86
Reichhöhe (ca. m)	3,92	5,00	5,81	6,89	7,97	9,05	9,86
Breite ausgefahren oben/unten (ca. mm)	355/440	355/880	355/880	355/955	355/1.075	355/1.200	355/1.200
Gewicht (ca. kg)	7,3	9,9	12,0	15,2	18,5	23,2	28,6
Best.-Nr.	604612	604616	604620	604624	604628	604632	604636

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Empfohlenes Zubehör:

Aufsetzstufen für Sprossenleitern

Fußspitzenset für Traversen

Wandabstands-halter für Sprossenleitern

Leiterhalterset für Dachrinnen

Leiterhalterset für Dachträger

Nachrüstset Aus-leger teleskopierbar