




**10**  
YEAR  
GUARANTEE

★ ★ ★  
MADE IN  
GERMANY

EN  
131

- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- Sprossen aus Walzprofil.
- Massive Führungsbeschläge aus Stahl.
- Handliche Seile mit unterschiedlichen Farben zur Unterscheidung: Oberteil Ø 10 mm orange, Mittelteil Ø 10 mm schwarz.
- Mit **Wandlaufrollen** zum komfortablen Ausfahren der Leiter.
- Alle Größen mit **Traverse**.

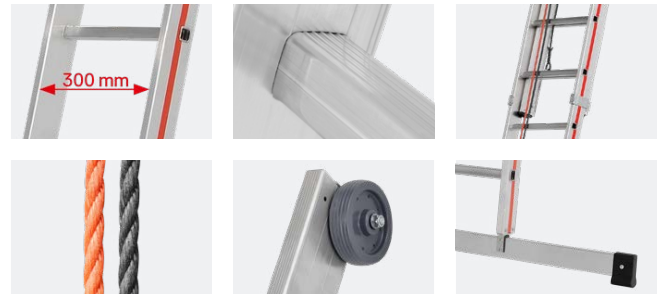

Sprossenzahl	3×12	3×14	3×16
Holm oben/Mitte/unten (ca. mm)	83/89/83	89/89/89	89/100/89
Sprossenzahl max. ausgefahren	29	34	39
Länge eingefahren (ca. m)	3,57	4,13	4,70
Länge ausgefahren (ca. m)	8,34	9,74	11,14
Standhöhe (ca. m)	6,57	7,84	9,10
Reichhöhe (ca. m)	8,57	9,84	11,10
Breite ausgefahren oben/Mitte/unten (ca. mm)	355/425/1.200	355/425/1.200	355/425/1.200
Gewicht (ca. kg)	29,5	34,4	41,9
Best.-Nr.	<b>406136</b>	<b>406142</b>	<b>406148</b>

Hinweis: Vor dem kompletten Ausfahren der Leiter muss zunächst das Mittelteil um mindestens 2 Sprossen ausgefahren sein!  
Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

### Empfohlenes Zubehör:



Fußspitzenset für Traversen



Wandabstandshalter für Sprossenleitern



Leiterhaltersset für Dachrinnen



Leiterhaltersset für Dachträger