




**10**  
YEAR  
GUARANTEE

★ ★ ★  
MADE IN  
GERMANY

EN  
131

- Vielseitig verwendbar als **Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter.**
- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- Sprossen aus Walzprofil.
- Massive Stahlbeschläge.
- Spreizsicherung durch hochfeste, 25 mm breite Perlongurte.
- Mit Holm verpresste Leiterfüße.
- **Stabile Traverse** für hohe Standsicherheit.

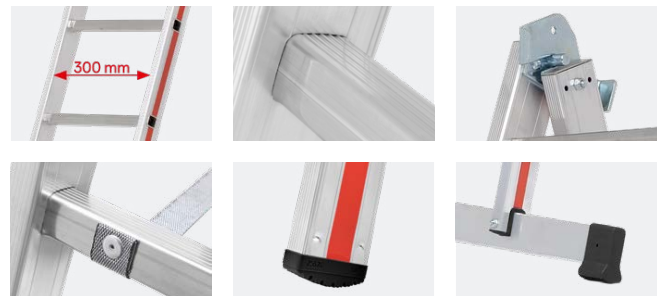

Sprossenzahl	2×8	2×10	2×12
Holm oben/unten (ca. mm)	60/60	66/66	71/71
Sprossenzahl max. ausgefahren	14	17	21
Länge eingefahren (ca. m)	2,32	2,88	3,44
Länge ausgefahren (ca. m)	4,00	4,84	5,98
Standhöhe Stehleiter (ca. m)	1,52	2,05	2,59
Reichhöhe Stehleiter (ca. m)	3,52	4,05	4,59
Standhöhe Anlegeleiter (ca. m)	2,93	3,74	4,82
Reichhöhe Anlegeleiter (ca. m)	4,93	5,74	6,82
senkr. Höhe Stehleiter (ca. m)	2,05	2,58	3,12
Breite ausgefahren oben/unten (ca. mm)	355/750	355/948	355/948
Schrittlänge (ca. m)	1,55	1,94	2,19
Gewicht (ca. kg)	9,5	12,1	14,9
Best.-Nr.	404516	404520	404524

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

### Empfohlenes Zubehör:



Leiterhalterset für Dachrinnen



Universal-Leitertritt klappbar



Eimerhaken für Sprossenleitern