



10
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY

EN
1004

Max. 200 kg/m²
(2,0 kN/m²)

- Ideal geeignet für **Dach- und Fassadenarbeiten**.
- Extrem robuste Ausführung durch massive, geschweißte Rahmenteile.
- **Schneller Auf- und Abbau** durch massive Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen und Verwendung einer Bühne je Etage.
- **Inkl. HYMER-Lifter**, mit dem sich Diagonalen und Verstrebungen schnell und sicher von unten ein- und aushängen lassen.
- **Sehr geräumige Bühne** (2,95×0,65 m), wetterfest und rutschsicher.
- Inkl. 4 **höhenverstellbarer Lenkrollen** (Ø 200 mm) für den Ausgleich von Bodenebenenheiten.
- Arbeiten an der Wand durch **seitliches Versetzen** auf der Traverse möglich.

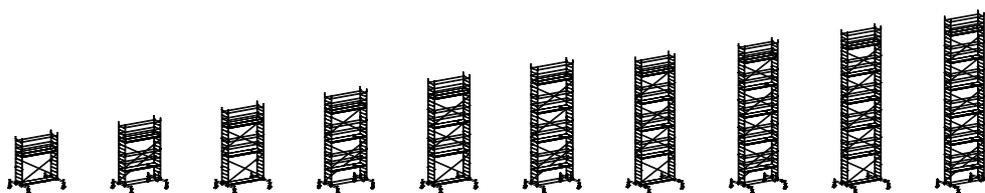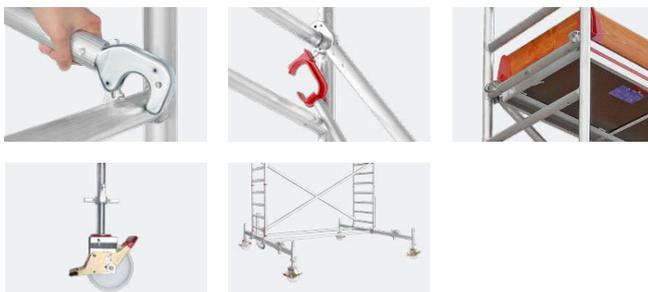

Best.-Nr.	817104	817105	817106	817107	817108	817109	817110	817111	817112	817113
Reichhöhe (ca. m)	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	13,60
Gerüsthöhe (ca. m)	3,82	4,82	5,82	6,82	7,82	8,82	9,82	10,82	11,82	12,82
Standhöhe (ca. m)	2,60	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60
Bühnenlänge (ca. m)	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Rahmenteilbreite (ca. m)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ballastierung										
Innenbereich, mittig (kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Innenbereich, an der Wand (kg)	0	20 ⁽¹⁾	20 ⁽²⁾⁽¹⁾	40 ⁽²⁾⁽¹⁾	60 ⁽²⁾⁽¹⁾	70 ⁽²⁾⁽¹⁾	70 ⁽²⁾⁽¹⁾	110 ⁽²⁾⁽⁵⁾	nicht möglich	nicht möglich
Außenbereich, mittig (kg)	0	0	0	0 ^{d)}	60 ⁽⁴⁾	140 ⁽⁴⁾	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Außenbereich, an der Wand (kg)	20 ⁽¹⁾	40 ⁽²⁾⁽¹⁾	80 ⁽²⁾⁽¹⁾	100 ⁽³⁾⁽¹⁾	140 ⁽³⁾⁽¹⁾	nicht möglich	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig

⁽¹⁾ Bei Verwendung von 2 Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.
⁽²⁾ Bei Verwendung von Ballasten ist zusätzlich 1 Längstraverse (607143) notwendig.
⁽³⁾ Bei Verwendung von Ballasten sind zusätzlich 2 Traversenverlängerungen (607234) und 1 Längstraverse (607143) notwendig.
⁽⁴⁾ Bei Verwendung von Ballasten sind zusätzlich 2 Traversenverlängerungen (607234) notwendig.
⁽⁵⁾ Bei Verwendung von zwei Halterohren 607141 zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich, das Gerüst muss ohne Traversenverlängerung aufgebaut werden.
Erforderliche Zusatzteile siehe Seite 121.

Einzelteile/Stückliste

Best.-Nr.	Bezeichnung	817104	817105	817106	817107	817108	817109	817110	817111	817112	817113	
607122	Rahmenteil 8 Sprossen	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	
607123	Rahmenteil 4 Sprossen	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	
607124	Bühne mit Durchstiegsklappe	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	
607144	Einstiegsbühne	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
607146	Einstiegsbügel lang	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	
0079630	Bordbrett Längsseite	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
0079634	Bordbrett Stirnseite	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
0077268	Bordbretthalter	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
607127	Diagonale	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
607128	Verstrebung	4	10	8	14	12	18	16	22	20	26	
607134	Traverse	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
607234	Traversenverlängerung	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	
607143	Längstraverse	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	
607150	Lenkrolle Ø 200 mm mit Spindel	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
0050493	Traversenklemmbeschlag	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
007760	Sicherungsstecker	8	8	12	12	16	16	20	20	24	24	
605199	HYMER-Lifter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
0095634	Aufbau- und Verwendungsanleitung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Gesamtgewicht (ca. kg)		169,1	229,8	231,3	292,0	293,5	354,2	370,7	431,4	432,9	493,6	