

Zubehör:

Seite 89

Zubehör:

Seite 90

STABILO® Professional

Sprossen-DoppelLeiter

Der Leiternklassiker für die verschiedensten Arbeiten. Beliebt bei Malern und Elektrikern.

+ Stabiles, mehrfach verschraubtes Stahl-Scharnier
+ Spreizsicherung durch Ketten
+ Sicherungslaschen sorgen für sicheren Transport
+ Holme aus astfreiem, hochwertigem Holz wirken isolierend
+ Nicht leitendes Material
+ Sprossen aus Hartholz mit bewährter Zylinderverzapfung
+ Ökologisch unbedenklich, da nur ungetränkte Hölzer verwendet werden
+ Fußkappen als Zubehör erhältlich (bis Größe 2 x 8 Sprossen)

Als Zubehör empfehlen wir die Werkzeugablage-Toolbag Art.-No. 123824 siehe Abbildung und Katalogseite 90.

Sprossenanzahl			2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 12
1	A bis ca.	in m	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,80	4,05	4,55
	B ca.	in m	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,80	2,05	2,55
2	C ca.	in m	1,20	1,45	1,70	2,00	2,25	2,50	2,80	3,30
	D ca.	in m	1,15	1,40	1,65	1,90	2,15	2,40	2,65	3,15
Produktgewicht ca.		in kg	6,2	7,2	8,5	11,0	12,5	14,0	16,5	21,0
	Breite (B) ca.	in m	0,48	0,51	0,54	0,57	0,60	0,63	0,66	0,73
	Tiefe (T) ca.	in m	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13
	Länge (L) ca.	in m	1,20	1,50	1,75	2,00	2,25	2,55	2,80	3,35
Art.-No.			170064	170071	170088	170095	170101	170118	170125	170149

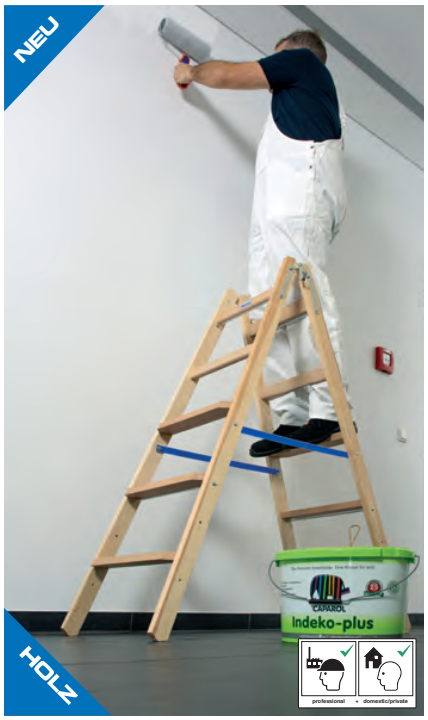

Zubehör:

Seite 89

Zubehör:

Seite 90

STABILO® Professional

Stufen/Sprossen-DoppelLeiter

Die komfortable, beidseitig begehbare Stehleiter aus Holz mit Stufen/Sprossen-Kombination für TRBS 2121-2-konforme Anwendung. Ideal für Maler und Elektriker.

+ Stabiles, mehrfach verschraubtes Stahl-Scharnier
+ Spreizsicherung durch witterungsbeständige verschraubte Gurtbänder
+ Holme aus astfreiem, hochwertigem Holz wirken isolierend
+ 80 mm tiefe Stufen für hohe Stabilität und großen Komfort
+ Sprossen/Stufen aus Hartholz mit bewährter Zylinderverzapfung
+ Praktischer, einseitig angebrachter Eimerhaken
+ Nicht leitendes Material
+ Ökologisch unbedenklich, da nur ungetränkte Hölzer verwendet werden

Stufen/Sprossenanzahl			2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
1	A bis ca.	in m	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
	B ca.	in m	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50
2	C ca.	in m	1,20	1,45	1,70	2,00	2,25
	D ca.	in m	1,15	1,40	1,65	1,90	2,15
Produktgewicht ca.		in kg	8,5	9,5	13,5	16,0	18,0
	Breite (B) ca.	in m	0,48	0,51	0,54	0,60	0,63
	Tiefe (T) ca.	in m	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	Länge (L) ca.	in m	1,20	1,50	1,75	2,10	2,40
Art.-No.			818317	818324	818331	818348	818355