STABILO® Professional +S

SchiebeLeiter

Die stabile, zweiteilige Schiebeleiter mit Stufen/Sprossen-Kombination für TRBS 2121-2-konforme Anwendung. Durch die neue, innovative Stufen/Sprossen-Kombination in einer Leiter kann diese als Verkehrsweg und als Arbeitsplatz verwendet werden. Durch die innovative KRAUSE Trigon-Traverse sind die Leiternteile der Schiebeleiter 2 x 12 separat verwendbar.

+ Stabile, holmumgreifende Aluminium-Führungsprofile für eine hohe Stabilität
+ Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System) für einen sicheren Transport
+ Holme aus stabilem Alu-Pressprofil mit Kantenverstärkung
+ Rutschhemmende rundum profilierte 30 mm tiefe Sprossen im unteren Leiternteil
+ Komfortabler Übergang von Sprossen auf Stufen durch die innovative, blaue Sicherheits-Breitsprosse
+ Bequemer sicherer Stand auf 80 mm tiefen profilierten Stufen im oberen Leiternteil, wodurch die Anforderungen der TRBS 2121-2 zur Nutzung von Stufen sichergestellt sind
+ Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
+ Hochfest verbördelte Stufen-/ Sprossen-/ Holmverbindung
+ Ab der Ausführung 2 x 12 Sprossen/Stufen ist das Schiebeteil mit der bewährten KRAUSE Trigon-Traverse ausgestattet und kann im Gegensatz zu herkömmlichen Schiebeleitern entnommen werden

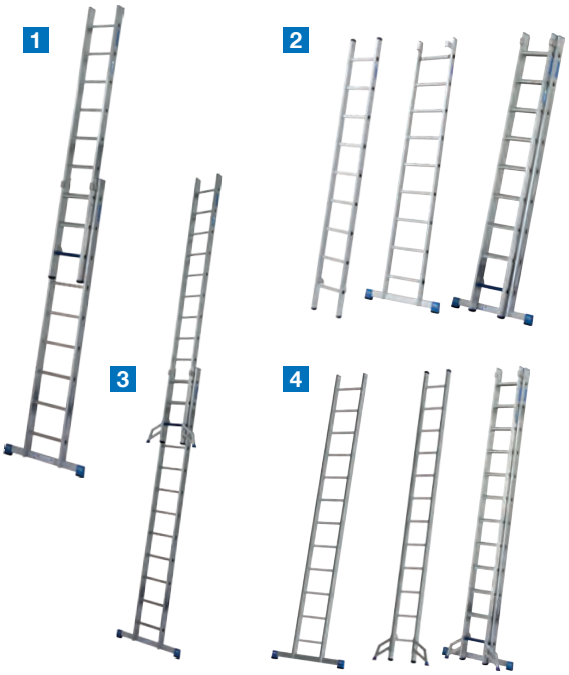

Stufen-/Sprossenanzahl				2 x 9	2 x 12
1		A bis ca.	in m	5,15	6,70
		B ca.	in m	3,15	4,70
		C ca.	in m	4,35	6,05
		D ca.	in m	4,10	5,70
2		A bis ca.	in m	3,55	4,35
		B ca.	in m	1,55	2,35
		C ca.	in m	2,70	3,50
		D ca.	in m	2,50	3,30
Traversenbreite ca.			m	0,87	0,97
Produktgewicht ca.			kg	14,9	19,9
		Breite (B) ca.	m	0,43	0,43
		Tiefe (T) ca.	m	0,17	0,17
		Länge (L) ca.	m	2,70	3,55
Art.-No.				131614	131621