

NEU


SOLOTOWER TELEGELÄNDER

EINE HILFREICHE ERGÄNZUNG FÜR FAHRGERÜSTE



Der Layher SoloTower mit 4,15 m Arbeitshöhe und systemintegriertem vorlaufendem Seitenschutz.

Um die für die Anwender etwas höhere Investitionsbeträge so niedrig wie möglich zu halten, hat die Firma Layher den SoloTower mit einer zusätzlichen Aufbauform erweitert – Solo Tower mit Telegeländer. Zu der bereits bekannte Aufbauform „SoloTower mit 3T-Methode“ ergänzt die Bauform „SoloTower mit Telegeländer“ die beiden Möglichkeiten der Förderung durch die BG-Bau.

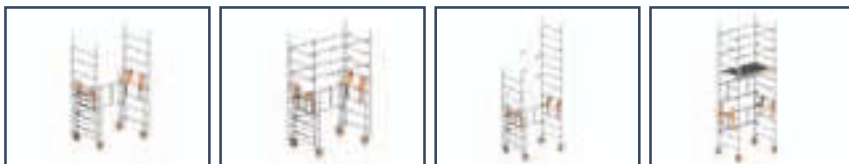

Gerüsttyp	1600202
Arbeitshöhe [m]	4,15
Gerüsthöhe [m]	3,37
Standhöhe [m]	2,15
Gewicht [kg] (ohne Ballast)	119,8
Preis [€] (ohne Ballast)	2.881,80

Ballastierung (Angaben in Stück)	
In geschlossenen Räumen	
Aufbau mittig	0
Aufbau seitlich	LO R5
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	0
Im Freien	
Aufbau mittig	0
Aufbau seitlich	LO R5
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	0

Gerüsttyp	Artikel-Nr.	Preis [€]	1600202
SoloTower Telegeländer	1204.113	99,10	4
Bordbretteinheit	1240.113	187,50	1
Durchstiegsbrücke	1242.113	192,50	1
Teleskopierbare Gerüststütze	1248.000	134,10	4
Verdrehicherung für Gerüststütze	1248.261	74,00	4
Federstecker	1250.000	2,00	8
Standleiter	1297.004	107,10	6
Lenkrolle	1300.150	66,50	4
Doppelgeländer	1342.113	89,90	2
Uni Montagehaken	1300.010	48,70	2
SoloTower Montagehaken (Set 4 Stk.)	1300.002	54,50	1
Montagetasche	1300.003	16,70	1
Ballast	1249.000	69,30	Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung

*SoloTower Telegeländer: Die BG-Bau fördert das Produkt auf Basis der Anschaffungskosten 50% bis maximal € 1.500,-
SoloTower Treppenkit: Die BG-Bau fördert das Produkt auf Basis der Anschaffungskosten 25% bis maximal € 500,- (Stand:01.04.2021).