





Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei, der die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung zu entnehmen ist. Die Aufbau- und Gebrauchsanweisungen sind außerdem auf www.hymer-alu.de verfügbar.



1. **Leichtes, flexibles Fahrgerüst** mit kompakten Lager- und Transportmaßen.
2. Grundmodul ist ein **Klappgerüst** (passt durch jede Tür).
3. Geräumig durch **1,58 m lange Bühne**.
4. **Große Arbeitsfläche** durch 0,72 m Rahmenteilbreite.
5. Ab 4,65 m Reichhöhe **inkl. Ausleger** für erhöhte Standsicherheit.
6. Vier bremsbare **Lenkrollen inklusive**.
7. **Werkzeug nur für Erstmontage** der Ausleger und Halterohr nötig.
8. **Schneller Auf- und Abbau** durch Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen.

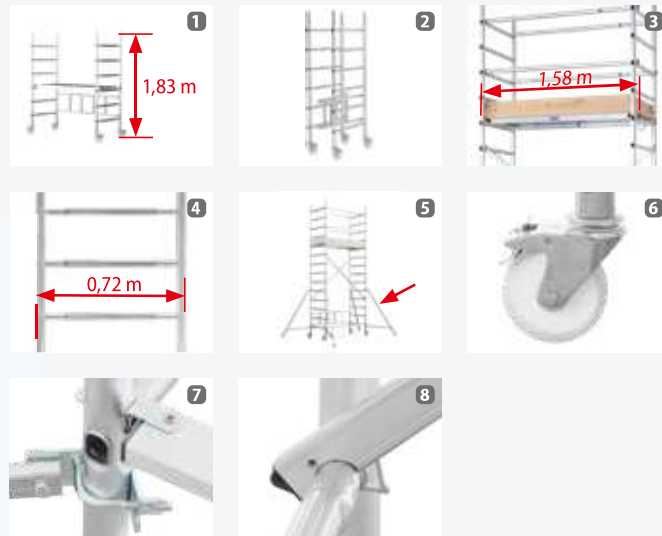

					
Module und Aufbaukombinationen	Modul 1	Modul 2	Modul 3	Modul 1+2	Modul 1+2+3
Rahmenteilbreite (ca. m)	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Bühnenlänge (ca. m)	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58
Reichhöhe (ca. m)	2,89	–	–	4,65	6,65
Gerüsthöhe (ca. m)	1,83	–	–	3,85	5,85
Standhöhe (ca. m)	0,89	–	–	2,65	4,65
Gewicht (ca. kg)	23,2	33,2	29,1	56,4	85,5
Best.-Nr.	7089403	7039415	7039417	7089405	7089407