



HAILO S 100 PROFILOT

Die 3-teilige Alu-Kombileiter mit LOT-System.

DIE KEY-FEATURES


- LOT-System: gleicht Bodenunebenheiten bis 15 cm aus. Einstellung per Fußpedal
- Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- und Bockleiter
- 2 Flächenaufgabe-Steckfüße und 2 standsichere, großflächige Tatzenfüße

WEITERE PRODUKTVORTEILE

- Federunterstützte Rasthaken mit Transportsicherung
- Längs- und querprofilierte Sprossen
- Mit Treppenverstellung (9306-507 / 9309-507)

- Drittes Leiternteil nicht abnehmbar (9312-507)

- Belastbar bis 150 kg

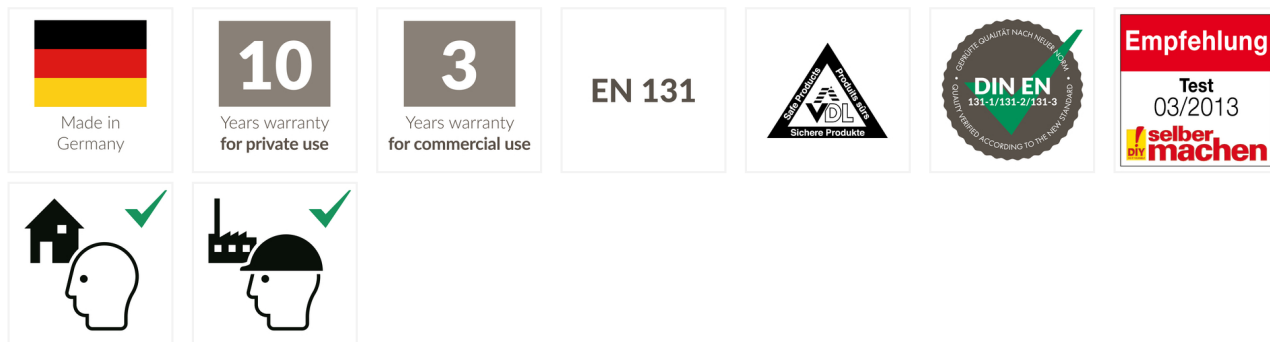

TECHNISCHE DATEN

Ausstattungsstufe		5
LOT System		✓
Als Anlegeleiter und freistehend verwendbar		✓
Freistehend verwendbar		✓
Als Anlegeleiter verwendbar		✓
Treppenverstellung		✓
Sprossenanzahl		2 x 6 + 1 x 5
Aufstellbreite/-tiefe Anlegeleiter		A = 122 cm, B = 100 cm
Aufstellbreite/-tiefe Schiebeleiter		A = 122 cm, B = 118 cm
Höhe Anlegeleiter		373 cm
Höhe Schiebeleiter		287 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe		469 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe Bockleiter		278 cm



Max. erreichbare Arbeitshöhe Anlegeleiter



469 cm

Max. erreichbare Arbeitshöhe
Schiebeleiter



331 cm

Verpackungsmaße (HxBxT)



A = 190 cm, B = 48 cm, C = 19 cm

Treppenverstellung max.



54 cm

Gewicht



15,5 kg

Belastbarkeit



150 kg



HAILO S 100 PROFILOT

Die 3-teilige Alu-Kombileiter mit LOT-System.

DIE KEY-FEATURES


- LOT-System: gleicht Bodenunebenheiten bis 15 cm aus. Einstellung per Fußpedal
- Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- und Bockleiter
- 2 Flächenaufgabe-Steckfüße und 2 standsichere, großflächige Tatzenfüße

WEITERE PRODUKTVORTEILE

- Federunterstützte Rasthaken mit Transportsicherung
- Längs- und querprofilierte Sprossen
- Mit Treppenverstellung (9306-507 / 9309-507)

- Drittes Leiternteil nicht abnehmbar (9312-507)

- Belastbar bis 150 kg

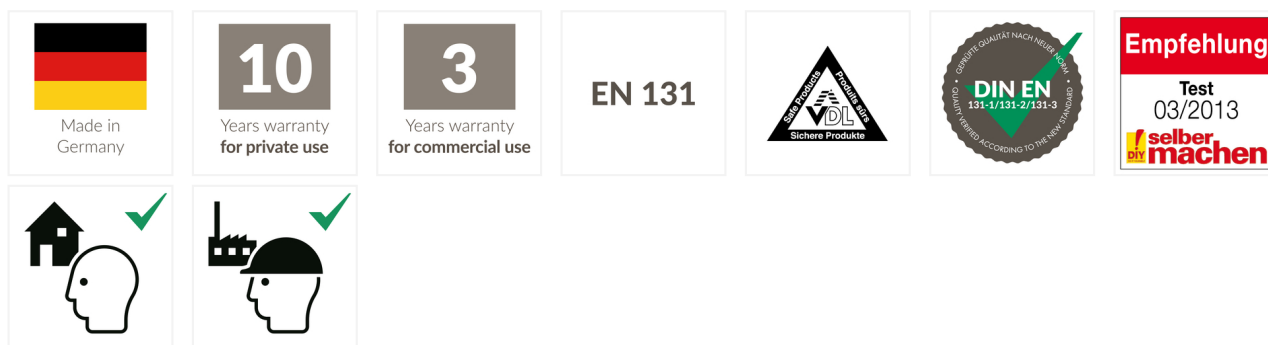

TECHNISCHE DATEN

Ausstattungsstufe		5
LOT System		✓
Als Anlegeleiter und freistehend verwendbar		✓
Freistehend verwendbar		✓
Als Anlegeleiter verwendbar		✓
Treppenverstellung		✓
Sprossenanzahl		2 x 9 + 1 x 8
Aufstellbreite/-tiefe Anlegeleiter		A = 122 cm, B = 151 cm
Aufstellbreite/-tiefe Schiebeleiter		A = 122 cm, B = 169 cm
Höhe Anlegeleiter		562 cm
Höhe Schiebeleiter		421 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe		658 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe Bockleiter		358 cm



Max. erreichbare Arbeitshöhe Anlegeleiter



658 cm

Max. erreichbare Arbeitshöhe
Schiebeleiter



465 cm

Verpackungsmaße (HxBxT)



A = 274 cm, B = 48 cm, C = 19 cm

Treppenverstellung max.



54 cm

Gewicht



21,7 kg

Belastbarkeit



150 kg



HAILO S100 PROFILOT


Die 3-teilige Alu-Kombileiter mit LOT-System.

DIE KEY-FEATURES

- LOT-System: gleicht Bodenunebenheiten bis 15 cm aus. Einstellung per Fußpedal
- Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- und Bockleiter
- 2 Flächenaufgabe-Steckfüße und 2 standsichere, großflächige Tatzenfüße

WEITERE PRODUKTVORTEILE


- Federunterstützte Rasthaken mit Transportsicherung
- Längs- und querprofilierte Sprossen
- Mit Treppenverstellung (9306-507 / 9309-507)
- Drittes Leiternteil nicht abnehmbar (9312-507)
- Belastbar bis 150 kg

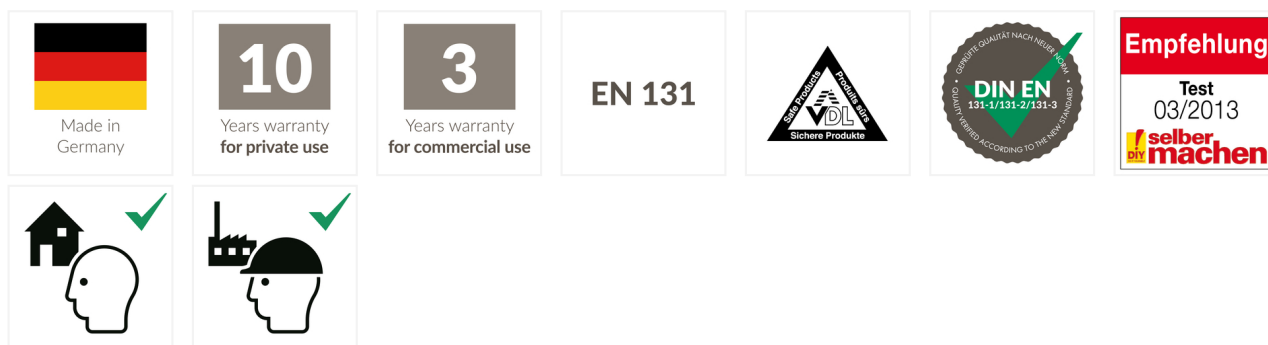

TECHNISCHE DATEN

Ausstattungsstufe		5
LOT System		✓
Als Anlegeleiter und freistehend verwendbar		✓
Freistehend verwendbar		✓
Als Anlegeleiter verwendbar		✓
Sprossenanzahl		3 x 12
Aufstellbreite/-tiefe Anlegeleiter		A = 150 cm, B = 216 cm
Aufstellbreite/-tiefe Schiebeleiter		A = 150 cm, B = 221 cm
Höhe Anlegeleiter		807 cm
Höhe Schiebeleiter		555 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe		901 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe Bockleiter		438 cm

Max. erreichbare Arbeitshöhe Anlegeleiter



901 cm

Max. erreichbare Arbeitshöhe
Schiebeleiter



598 cm

Verpackungsmaße (HxBxT)




A = 360 cm, B = 48 cm, C = 21 cm

Gewicht



29,2 kg

Belastbarkeit



150 kg