





- 2- und 3-tlg. Mehrzweckleiter aus Aluminium
- Quadratische Sprossen 24x24 mm
- Klemmbeschläge aus Stahl
- Treppenverstellung
- **Farben:** Kunststoffteile    Sicherheitsvorrichtungen  
RAL 5002    RAL 3000



Klemmbeschläge aus Stahl. Als Stehleiter werden sie an die Sprossen des Mittelteils angehängt. Treppenverstellung möglich

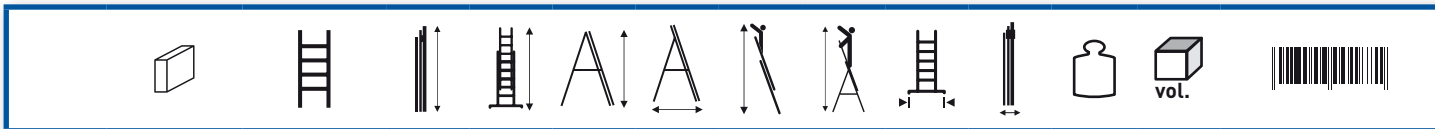

Best.-Nr.	(mm)	Sporssenzahl	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m <sup>3</sup> )	
<b>2 - TLG</b>													
SL180-2	25x60	2x6	174	286	166	113	376	256	80	10	7,0	0,08	8028406107781
SL200-2	25x60	2x7	202	314	193	131	404	283	80	10	8,5	0,10	8028406107750
SL230-2	25x60	2x8	230	370	220	149	460	310	80	10	10,0	0,11	8028406107835
SL260-2	25x65	2x9	258	426	247	169	516	337	89	11	11,0	0,14	8028406107767
SL290-2	25x65	2x10	286	454	274	186	544	364	89	11	12,5	0,15	8028406107798
SL310-2	25x80	2x11	314	510	301	204	600	391	98	14	17,0	0,17	8028406107774
<b>3 - TLG</b>													
SL180-3	25x60	3x6	174	342	166	113	488	363	80	15	10,0	0,12	8028406107804
SL200-3	25x60	3x7	202	426	193	131	516	404	80	15	12,0	0,14	8028406106715
SL230-3	25x60	3x8	230	510	220	149	600	445	89	15	13,5	0,16	8028406107705
SL260-3	25x60 / 80	3x9	258	594	247	169	684	486	98	17	16,0	0,21	8028406106722
SL290-3	25x65/80	3x10	286	622	274	186	712	527	98	18	18,5	0,25	8028406107811
SL310-3	25x80	3x11	314	706	301	204	796	568	118	18	20,5	0,27	8028406106739
SL350-3	25x80	3x12	342	818	328	225	908	609	118	20	23,5	0,33	8028406107828

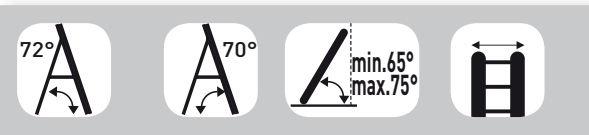

Unterteil: **47,8 cm**  
 Mittelteil: **41,4 cm**  
 Oberteil: **34,5 cm**



150  
kg  
MAX



EN131  
EUROPEAN NORM



AKTUALISIERUNG DER NORM EN131: 01/18



**PLUS**

Treppenverstellung



Automatischer Fallhaken  
(EN 131).