

BRIKO plus

- Vielseitig einsetzbare Aluminiumleiter für alle Anwendungen.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch 6 robotisierte Schweißpunkte.

ALS STEHLEITER:
Das automatische Bolzen-Gelenk erlaubt Hohe Bewegungsfreiheit mit maximaler Breitenarretierung!




Auswechselbare, große Gummischeue sorgen für absolute Standfestigkeit und maximale Sicherheit.

MÖGLICHE POSITIONEN



	Best.-Nr.	Sprossenzahl	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m ³)	
EN 131 European Norm	BKPL/1	4x3	92	288	143	93	380	260	52	9,50	0,12	8028406103035
	BKPL/1,5	2x3 + 2x4	120	344	170	108	435	285	52	10,50	0,15	8028406103042
	BKPL/2	4x4	120	400	198	122	490	315	62	12,50	0,18	8028406103059
	BKPL/3	2x4 + 2x5	148	456	225	137	550	340	62	13,00	0,22	8028406103066
	BKPL/4	4x5	148	512	252	152	605	370	62	14,00	0,22	8028406103073
	BKPL/5	4x6	176	570	280	167	660	390	72	16,50	0,31	8028406103080



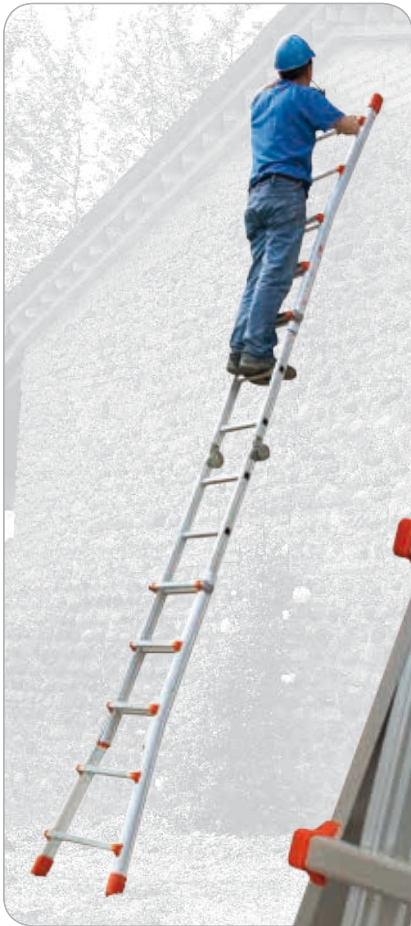

150
kg
MAX



EN131
EUROPEAN NORM



BKPL/1-1,5-2



Quadratische
Sprossen 30x30 mm.



240
mm



Zuverlässig einrastende
Sperrerelemente aus
Gussaluminium und
rostfreiem Stahl.



Automatisches
Bolzenelenk aus Stahl
und Gussaluminium.