Transportwagen W 171 mit Klappwand und Sicken

Robuste Transportlösung mit leichter, ergonomischer Erreichbarkeit der Güter durch große Klappe.

- Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil, durch hochfesten Formschluss dauerhaft mit Mantel- und Bodenblech verbunden.
- Stirn- und Seitenwandverstärkung durch umlaufende Sicken und Ecksicken.
- Eine Längsseite zur Hälfte abklappbar für bequemeres Be- und Entladen.
- Behälterausschnitt mit Profileinfassung; Profilstöße durchgehend verschweißt.
- Klappe mit Bolzenhalterung und beweglichen Haltescharnieren.
- Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung, ∅ 125 mm, 40 mm breit, leicht laufend, gummibereift, „spurlos“, rollengelagert, Fadenschutzscheiben.

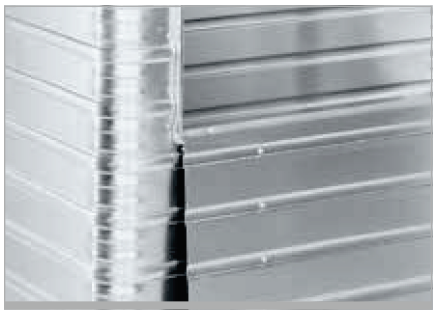

Umlaufende Sicken und Ecksicken

Anwendungsgerechte Rollen

Innenmaß L × B × H, ca. mm	Außenmaß L × B × H, ca. mm	Volumen, ca. l	Gewicht, ca. kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
900 × 500 × 780	950 × 550 × 980	350	20,0	**40633 •**	**562,–**
1.250 × 700 × 1.200	1.300 × 750 × 1.400	1.050	33,0	**40674 •**	**885,–**

Zubehör

Bezeichnung	Passend zu	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Deckel anscharniert mit Gurtband und 2 Klappverschlüssen	40633	**40559 •**	**175,50**
	40674	**40675 •**	**193,50**