


VIELZWECKLEITER



- Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil.
- Multifunktionale Verwendung.
- Platzsparendes Transportieren und Lagern.
- Einfach zu bedienende Bügelgelenke aus Stahl.

Merkmale:

- Nach EN 131.



Diese Positionen sind nur bei Größe 4x3 möglich.

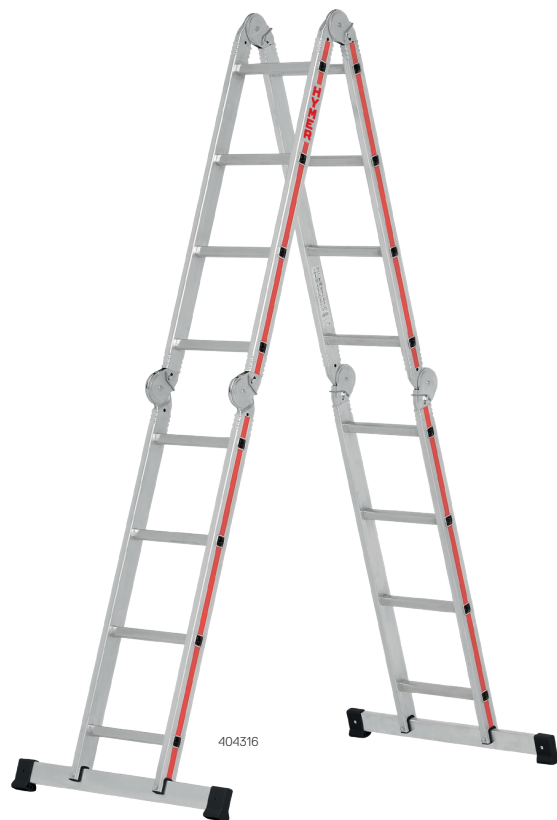

Sprossenzahl	4x3	4x4
Holm (ca. mm)	60	60
Länge Anlegeleiter (ca. m)	3,47	4,59
Standhöhe Stehleiter (ca. m)	1,01	1,55
Reichhöhe Stehleiter (ca. m)	3,01	3,55
Standhöhe Anlegeleiter (ca. m)	2,50	3,60
Reichhöhe Anlegeleiter (ca. m)	4,50	5,60
Arbeitsbühne LxBxH (ca. m)	1,40x0,29x0,90	nicht möglich
zusammengeklappt LxBxH (ca. m)	0,90x0,70x0,30	1,20x0,81x0,30
senkrechte Höhe Stehleiter (ca. m)	1,70	2,25
Breite als Stehleiter oben/unten (ca. mm)	355/697	355/810
Schrittlänge (ca. m)	1,15	1,48
Gewicht (ca. kg)	15,5	14,6
Plattform	ja	-
Best.-Nr.	414312	404316
Preis ohne MwSt. €	415,00	394,00

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängertritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Empfohlenes Zubehör:



Universal-Leitertritt klappbar

S. 71