


Schachtabdeckungen aus Stahl, verzinkt mit Wanne

Begeh- oder befahrbare Schachtabdeckungen mit wählbarer Oberfläche für den Innen- und Außenbereich.

Produktbeschreibung

- Nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229.
- Konische Profilkonstruktion mit Mehrfachverschraubung.
- Leicht zu öffnen, kein Verklemmen.
- Geruchs- und tagwasserdicht.
- Belastung bei wählbarer Oberfläche: Prüfkraft 125 kN (=12,5 t), nur nach Befüllung der Deckelwanne bauseitig mit Beton B 45 (Körnung 0-8).
- Inkl. Aushebegriffe (Paar) aus Edelstahl, bestehend aus einem selbstabhebenden Öffnungsgriff und einem Aushebegriff.
- Wannentiefe 80 mm (davon 40 mm belegt mit Baustahlgitter und 40 mm freie Fläche)

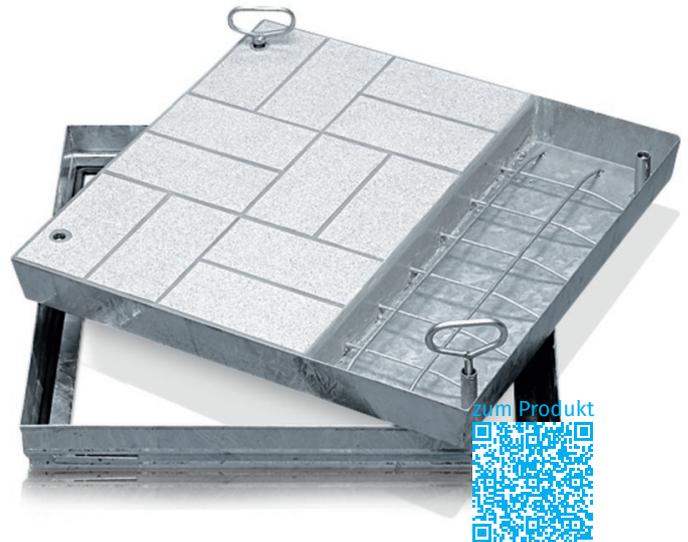

Produkteigenschaften

Bauhöhe: 90 mm
 Material Abdeckung: Stahl, verzinkt
 Material Rahmen: Stahl, verzinkt
 Wannentiefe: 80 mm

Produktvarianten

Bestell-Nr.	Außenmaß L x B x H	Transport-abmessungen	lichte Breite Schacht	lichte Länge Schacht	lichtes Schachtmaß
47030	570 mm x 570 mm	570 mm x 570 mm x 70 mm	450 mm	450 mm	450mm x 450mm
47031	620 mm x 620 mm	620 mm x 620 mm x 70 mm	500 mm	500 mm	500mm x 500mm
47032	720 mm x 520 mm	720 mm x 520 mm x 70 mm	400 mm	600 mm	600mm x 400mm
47033	720 mm x 720 mm	720 mm x 720 mm x 70 mm	600 mm	600 mm	600mm x 600mm
47034	755 mm x 755 mm	750 mm x 770 mm x 90 mm	635 mm	635 mm	635mm x 635mm
47035	920 mm x 720 mm	920 mm x 720 mm x 90 mm	600 mm	800 mm	800mm x 600mm
47036	920 mm x 920 mm	920 mm x 920 mm x 90 mm	800 mm	800 mm	800mm x 800mm
47037	1.120 mm x 720 mm	1.120 mm x 720 mm x 90 mm	600 mm	1000 mm	1.000mm x 600mm
47038	1.120 mm x 920 mm	1.120 mm x 920 mm x 90 mm	800 mm	1000 mm	1.000mm x 800mm
47039	1.120 mm x 1.120 mm	1.120 mm x 1.120 mm x 90 mm	1000 mm	1000 mm	1.000mm x 1.000mm