

Mounter®

- Seilzugleiter und Mehrzweckleiter
- Leichtes I-Holm-Profil, für die intensive, professionelle Nutzung
- Extra tiefe horizontale Anti-Rutsch-Auftrittsfläche (45 mm) der D-Sprossen
- Sprossenabstand 27 cm
- Mit Wandlaufrollen zum einfachen Aus- und Einschieben an der Fassade
- Automatisch verriegelnder Haken



EN 131


NEN 2484

DEKRA

Mounter®. Die Top-Leiter für Profis

Vielleicht die bekannteste Leiter der Niederlande. Die Mounter® ist robust und stabil zugleich. Das leichtgewichtige I-Profil ist speziell für die intensive Nutzung konzipiert. Die einzigartige D-Sprosse bleibt aufgrund ihrer speziellen Form gut in Position. Darüber hinaus bietet die breite Auftrittfläche mehr Stehkomfort und die Quertraverse verleiht zusätzliche Stabilität für einen sicheren Stand.

Durch den automatisch wirkenden Einfallhaken und die Wandlaufrollen oben lässt sich die Leiter einfach ein- und ausschieben. Die kennzeichnende schwarze Beschichtung ist nicht nur schön sondern auch schmutzabweisend.

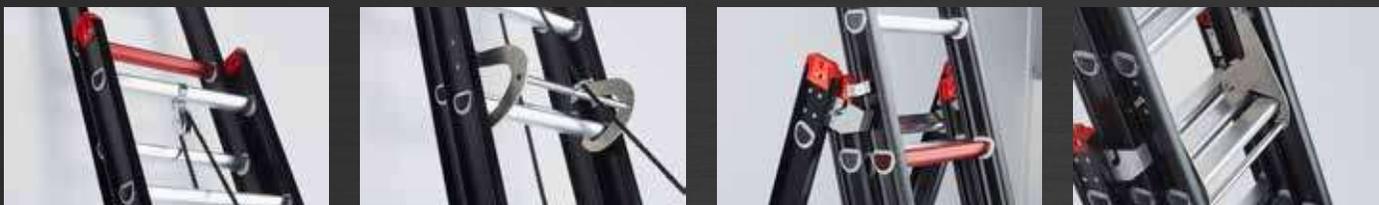

MOUNTER® SEILZUGLEITER - Industrie Leitern (mit schwarzer Pulverbeschichtung auf Holmen)

Umschreibung	Art.Nr.	Typ	Sprossenzahl	Lagerlänge (m)	Ausgeschobenee Länge (m)	Max. Arbeitshöhe (m)	Gewicht (kg)
2-teilige Seilzugleiter	124816	ZS 2080	2 x 16	4.45	7.95	8.75	24.0
	124818	ZS 2090	2 x 18	5.00	8.80	9.55	28.0
	124820	ZS 2099	2 x 20	5.55	9.85	10.60	33.8
2-teilige Aufzug Maschinenraum Leiter	125016	ZML 2040	2 x 8	2.30	-	3.70	14.0

MOUNTER® MEHRZWECKLEITER - Industrie Leitern (mit schwarzer Pulverbeschichtung auf Holmen)

Umschreibung	Art.Nr.	Typ	Sprossenzahl	Lagerlänge (m)	Ausgeschobenee Länge (m)	Max. Arbeitshöhe A-Stellung (m)	Max. Arbeitshöhe (m)	Gewicht (kg)
2-teilige Mehrzweckleiter	122408	ZR 2040	2 x 8	2.30	3.90	3.20	4.80	13.9
	122410	ZR 2050	2 x 10	2.80	5.00	3.75	5.90	16.2
	122412	ZR 2060	2 x 12	3.35	6.05	4.30	6.90	18.6
	122414	ZR 2070	2 x 14	3.85	6.90	4.75	7.70	22.3
3-teilige Mehrzweckleiter	123608	ZR 3055	3 x 8	2.30	5.30	4.00	6.15	18.8
	123610	ZR 3072	3 x 10	2.80	6.65	4.55	7.50	23.9
	123612	ZR 3083	3 x 12	3.35	8.00	5.10	8.80	28.3
	123614	ZR 3099	3 x 14	3.90	9.35	5.65	10.10	35.2