



ZARGES



2020

ZARGES SELECT

» Die Top-Seller



Verpacken und Transportieren

ab Seite 6

**01** Kisten und Koffer

K 424 XC Mobilbox	8
K 424 XC Mobil Box Office	9
K 470 Universalkiste	10
K 470 Pritschenbox	12
K 470 Akku Safe	13
Eurobox	14
Eurobox als Werkzeugkiste	15
ZARGES Box	16
K 411 ZARGES Koffer	17
Zubehör und Ersatzteile	18

Steigen

ab Seite 20

**02** Leitern, Treppen und Schachttechnik

Anlegeleitern	22
Schiebe- und Seilzugleitern	24
Stehleitern einseitig begehbar	26
Stehleitern beidseitig begehbar	30
Mehrzweckleitern	33
Tritte und Arbeitspodeste	37
Dachleitern	40
Zubehör und Ersatzteile	42
Wartungstreppen und Arbeitsbühnen	44
Steigleitern	46
Schachttechnik	47

**03** Fahrgerüste

Klappgerüste	50
Fahrgerüste mit Fahrbalken	52
Einzelteile und Zubehör	53

Service und Information

ab Seite 54

Produktvorteile	56
Services	62
Händlerunterstützung	64
Suchregister	65
Garantiebedingungen	66

01

02

03

# ZARGES- Innovationen

## Der neue LiftMaster

Allzeit einsatzbereit – ohne Strom oder Batterie.  
Im Handumdrehen auf 4,3 m Arbeitshöhe.

<https://zarges.link/lift>



## ZAP Safemaster S

Optimiert entsprechend EN 131-7 und mit der  
Möglichkeit der nachträglichen Aufrüstung mittels  
Auslegern (ohne Bohren).

**Mehr auf Seite 26**

## Normen

ZARGES-Produkte entsprechen aktuellen nationalen und internationalen Normen. Unsere nach DIN EN ISO 9001-2008 zertifizierten Entwicklungs- und Fertigungsabläufe garantieren Ihnen Sicherheit und höchste Zuverlässigkeit.

Produkt	Zutreffende Normen	Anwendung	Was hat sich 2018/2019 geändert?
Leitern	EN 131-1:2016-02 EN 131-2:2017-04 EN 131-3:2018-03 EN 131-4:2007-08	Tragbare Leitern für unterschiedlichste Einsatzzwecke, z. B. Anlege-, Schiebe-, Steh-, Mehrzweck- und Gelenkleitern für die Benutzung durch 1 Person mit max. 150 kg.	Die EN 131-4 befindet sich derzeit in Überarbeitung.
Leitern	EN131-6:2019-05	Bei Teleskopleitern, die in der Länge teleskopierbar sind und kompakt im Transport.	Weitere neue Prüfanforderungen (z. B. Festigkeitsprüfungen in Gebrauchsstellung, Dauerhaltbarkeitsprüfung)
Podestleitern	EN 131-7:2013-09	Mobile Podestleitern mit einem Arbeitspodest von max. 1 m <sup>2</sup> Fläche, einer Podesthöhe von max. 5 m und für die Benutzung durch 1 Person mit max. 150 kg.	
Tritte	EN 14183:2004-03	Sie beinhaltet Informationen zur Normung von Tritten, z. B. max. Plattformhöhe von 1 m, Benutzung durch 1 Person mit max. 150 kg.	
Treppen, Arbeitsbühnen und Laufstege	EN ISO 14122-1-4:2016-10	Ortsfeste Zugänge zu maschinellen Anlagen, z. B. Rampen, Treppen, Überstiege, Geländer, Arbeitsbühnen, Laufstege und Steigleitern.	
Steigleitern	DIN 18799-1 und 2:2019-06	Ortsfeste Steigleitern an baulichen Anlagen mit Seitenholmen oder Mittelholm. Absturzsicherung in Abhängigkeit von Gesamtsteighöhe; Rückenschutz oder Steigschutz erforderlich.	Ein Steigschutz (Rückenschutz oder Steigschutzschiene) ist neuerdings ab 3 m erforderlich. Vorher war dieses erst ab 5 m erforderlich.
Steigleitern	DIN 14094-1:2017-04	Ortsfeste Notsteigleitern mit Rückenschutz, über die sich Menschen im Gefahrenfall retten können oder Menschen gerettet werden können.	
Fahrgerüste	EN 1004:2005-03	Fahrbare Arbeitsbühnen aus vorgefertigten Bauteilen mit einer Höhe von 2,50 m bis 12 m (innerhalb von Gebäuden) und von 2,50 m bis 8 m (außerhalb von Gebäuden).	Die EN 1004 befindet sich derzeit in Überarbeitung. Zukünftig wird diese Norm ab 0 m gelten und somit auch Kleingerüste einschließen. Bzgl. der Abstände zu den Plattformen zueinander werden die Abstände kleiner sein als bisher.
Lifte	EN 280:2016-04	Fahrbare Hubarbeitsbühnen aller Arten und Größen, die dafür vorgesehen sind, Personen zu Arbeitsplätzen, an denen sie von der Arbeitsbühne aus Arbeiten verrichten, unter der Bedingung zu befördern, dass Personen die Arbeitsbühne nur an Zugangsstellen in Bodennähe oder vom Fahrgestell aus betreten und verlassen.	
K470, K475 Modulcontainer Sonderbehälter	DIN EN 60529	Produkte mit definierten Dichtheitsanforderungen. In dieser Norm sind die jeweils relevanten Prüfmethoden und die Testdurchführung beschrieben.	

## Regeln/Vorschriften/Gesetze

Leitern	TRBS 2121-2	Ermittlung von „Gefährdung von Beschäftigten bei der Verwendung von Leitern“.	Verwendung als hochgelegener Arbeitsplatz, wenn Standhöhe bis zu 2 m oder Standhöhe zwischen 2 m und 5 m, wenn zeitweilige Arbeiten ausgeführt werden. Zudem Arbeiten nur von Stufe oder Plattform aus. Nur in Ausnahmefällen auf Sprossenleitern.
---------	-------------	---	--



Weitere Infos entnehmen Sie bitte der Broschüre „Sicherheit & Mehr“.

### Bitte beachten Sie:

Je nach Anwendung entscheiden Sie, welche Norm für Sie zutrifft. Beachten Sie allerdings, dass Sie dazu selbst eine Gefährdungsbeurteilung durchführen müssen. Deshalb ist eine regelmäßige Überprüfung der Steigergeräte nicht nur zu empfehlen, sondern auch gesetzlich vorgeschrieben. Jeder Unternehmer muss eine so genannte sachkundige Person für Leitern und Fahrgerüste benennen, die alle Steigergeräte regelmäßig auf einen ordnungsgemäßen Zustand prüft.



# Kisten und Koffer

# 01

K 424 XC Mobilbox	8
K 424 XC Mobil Box Office	9
K 470 Universalkiste	10–11
K 470 Pritschenbox	12
K 470 Akku Safe	13
Eurobox	14
Eurobox als Werkzeugkiste	15
ZARGES Box	16
K 411 ZARGES Koffer	17
Zubehör und Ersatzteile	18–19

## K 424 XC Mobil Box



Integrierte Spezialrollen Ø 50 mm



ZARGES Comfort-Verschluss

Die neue K 424 XC vereint die legendäre Qualität der ZARGES Kisten mit neuer Mobilität.

- Robuste, mobile Aluminiumkiste in ZARGES Qualität, hohe Lebensdauer, zuverlässiger Begleiter.
- Optimale Mobilität durch integrierte 50 mm Rollen und Ausziehgriff (Bestell-Nr. 41810-41814) bzw. zweiten Federfallgriff an der Stirnseite (Bestell-Nr. 41815).
- Hohe Laufruhe durch Spezialrollen Ø 50 mm aus Polyurethan und Polyamid.
- ZARGES Comfort-Verschlüsse mit extrem langer Lebensdauer, ausgestattet mit Steckschlössern.
- Hohe Belastbarkeit von bis zu 50 kg Gesamtgewicht bei geringem Eigengewicht.
- Optionales Rollenset 125 mm oder Offroad Set 220 mm (für Kisten ab 60 Liter Volumen) für erhöhte Geländegängigkeit erhältlich.

Nummer	Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H mm	Volumen l	Gewicht kg	max. Bruttomasse Gefahrgut- zulassung kg	Ziehgriff	max. Gesamt- gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1	516 × 350 × 159	550 × 400 × 233	28	6,3	25,0	3-teilig	25,0	41810	289,-
2	550 × 350 × 310	600 × 400 × 385	60	7,3	25,0	3-teilig	25,0	41811	300,-
3	750 × 350 × 380	800 × 400 × 455	99	9,0	35,0	2-teilig	35,0	41812	402,-
4	750 × 450 × 310	800 × 500 × 385	105	9,5	35,0	2-teilig	35,0	41813	440,-
5	750 × 635 × 410	800 × 685 × 485	195	12,0	35,0	2-teilig	35,0	41814	497,-
6	910 × 350 × 380	960 × 400 × 455	120	9,5	50,0	2. Federfallgriff	50,0	41815	418,-

**Hinweis:** Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.

### Zubehör



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Rollenset 125mm für K 424 XC	41818	53,50
Offroad Set 220 mm, passend zu Bestell-Nr. 41811, 41812 und 41815	41819	142,50
Offroad Set 220 mm, passend zu Bestell-Nr. 41813	41832	142,50
Offroad Set 220 mm, passend zu Bestell-Nr. 41814	41833	142,50

## K 424 XC Mobil Box Office

### Das mobile Büro.

- Robuste, mobile Aluminiumkiste in ZARGES Qualität, hohe Lebensdauer, zuverlässiger Begleiter.
- Ausgestattet mit Aufnahme für Hängeregister nach DIN 821.
- Hohe Laufruhe durch Spezialrollen Ø 50 mm aus Polyurethan und Polyamid.
- Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus schlagfestem Kunststoff und integrierte Stapelelemente im Trägerrahmen.
- ZARGES Comfort-Verschlüsse mit extrem langer Lebensdauer, ausgestattet mit Steckschlössern.
- Optionales Rollenset 125 mm für erhöhte Geländegängigkeit erhältlich.



Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H mm	Volumen l	Gewicht kg	Ziehgriff	max. Gesamt- gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
400 x 330 x 380	450 x 410 x 455	50	6,7	3-teilig	25,0	41809	430,-

### Zubehör

Bezeichnung	Abmessungen L x B x H mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Rollenset 125mm für K 424 XC	-	41818	53,50
Trennwandset für Mobil Box Office	400 x 330 x 380	41835	37,60



## K 424 XC Mobil Box Office Vollausstattungspaket

Im Paket clever kaufen - die nützlichsten Varianten in einer ZARGES K 424 XC vereint.

- Kiste inklusive Ausstattungspaket mit Preisvorteil.
- Ausstattungspaket beinhaltet neben der 41809: Attaché-Einsatz (Bestell.-Nr. 41834), Trennwandset (Bestell.-Nr. 41835) und Mobilitätsset (Bestell.-Nr. 41818) sowie Fixierungswinkelset (Bestell.-Nr. 41836).
- Hohe Laufruhe durch Spezialrollen Ø 50 mm aus Polyurethan und Polyamid.
- Ausgestattet mit Aufnahme für Hängeregister nach DIN 821.
- Hohe Belastbarkeit bei geringem Eigengewicht.



Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H mm	Volumen l	Gewicht kg	Ziehgriff	max. Gesamt- gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
400 x 330 x 380	450 x 410 x 455	50	6,7	3-teilig	25,0	41837	495,-

## K 470 Universalkiste



01



Ergonomische, extra breite ZARGES Comfort-Handgriffe



Langlebiger ZARGES Comfort-Verschluss



Auch mit Handschuhen noch sicher bedienbar

Die Baureihe K 470 bietet mit 25 Größen eine einzigartige Auswahl an Standardgrößen. Das Fassungsvermögen reicht von 13 l bis 829 l. Und sollten Sie in diesem Programm nicht die passende Kiste finden, bietet Ihnen ZARGES auch individuell geplante Sondergrößen.

- Deckel mit Edelstahlcharnierband, zwei Gurtbändern und umlaufend eingeschäumter Dichtung im Deckel.
- Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus Aluminiumguss.
- Hohe Stabilität durch 3 vollverschweißte Aluprofilrahmen.
- Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß.
- ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 50 kg.
- Ergonomische und langlebige Comfort-Verschlüsse für mindestens 20.000 Betätigungszyklen.

Passendes Zubehör finden Sie auf der Zubehörtabelle auf Seite 18/19 oder unter [www.zarges.de](http://www.zarges.de)



Nummer	Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H mm	Volumen l	Gewicht kg	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung kg	Passende Schaum- auskleidung*	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1	350 × 250 × 150	400 × 300 × 180	13	2,6	26,0	43860	40835	159,-
2	350 × 250 × 310	400 × 300 × 340	27	3,1	58,0	43861	40677	177,-
3	550 × 350 × 150	600 × 400 × 180	29	4,2	60,0	43862	40810	192,-
4	550 × 350 × 220	600 × 400 × 250	42	4,8	65,0	43863	40568	212,-
5	550 × 350 × 310	600 × 400 × 340	60	5,0	70,0	43864	40678	233,-
6	550 × 350 × 380	600 × 400 × 410	73	5,3	75,0	43865	40564	234,-
7	550 × 550 × 220	600 × 600 × 250	66	5,6	65,0	43866	40849	254,-
8	550 × 550 × 380	600 × 600 × 410	115	6,6	75,0	43867	40859	324,-
9	550 × 550 × 580	600 × 600 × 610	175	7,8	94,0	43868	40836	343,-
10	600 × 430 × 450	650 × 480 × 480	116	6,5	70,0	43869	40837	295,-
11	600 × 560 × 440	650 × 610 × 470	148	7,4	83,0	43871	40839	317,-
12	690 × 460 × 380	740 × 510 × 410	121	6,9	71,0	43873	40841	280,-
13	690 × 640 × 340	740 × 690 × 370	150	8,0	84,0	43874	40842	379,-
14	690 × 640 × 430	740 × 690 × 460	190	8,6	100,0	43875	40843	383,-
15	750 × 550 × 380	800 × 600 × 410	157	10,0	102,0	43877	40565	353,-
16	750 × 550 × 580	800 × 600 × 610	239	12,0	126,0	43878	40566	403,-
17	780 × 480 × 520	830 × 530 × 550	195	11,1	103,0	43879	40844	400,-
18	900 × 480 × 400	950 × 530 × 430	173	11,0	93,0	43880	40845	403,-
19	900 × 640 × 450	950 × 690 × 480	259	13,4	115,0	43881	40846	495,-
20	950 × 450 × 380	1000 × 500 × 410	162	10,9	65,0	43882	40567	403,-
21	1150 × 350 × 150	1200 × 400 × 180	60	7,5	50,0	43887	40847	376,-
22	1150 × 750 × 480	1200 × 800 × 510	414	20,0	183,0	43884	40580	630,-
23	1350 × 400 × 220	1400 × 450 × 250	119	9,5	65,0	43888	40848	434,-
24	1550 × 550 × 465	1600 × 600 × 495	396	25,0	150,0	43885	40875	758,-
25	1650 × 750 × 670	1700 × 800 × 700	829	30,0	200,0	43886	40876	905,-

\* Schaumauskleidung nicht im Preis enthalten.

**Hinweis:** Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.

## K 470 Pritschenbox



Schnellverschluss bei abnehmbarer Pritschenbox



Ösen zur Ladungssicherung in der Kiste

**Die erste mobile Pritschenbox von ZARGES - einfach abnehmbar durch innovative Verschlüsse.**

- Transport- und Lagerkiste für den Einsatz auf Fahrzeugpritschen für Kommunen, Handwerk, Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft.
- Qualitätsmerkmale und Produktdetails siehe K 470.
- Ausgestattet mit Panzerüberfalle für zusätzlichen Schutz gegen unbefugten Zugriff.
- Zwei Befestigungsvarianten wählbar: fest verschraubt (40510, 40511) oder abnehmbar (40512, 40513) auf der Ladefläche montiert.
- Ausgestattet mit Ösen am Kistenboden zur Ladungssicherung in der Kiste.
- Die Sicherheit der K 470 Pritschenbox wurde erfolgreich crashgetestet.

Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H mm	Volumen l	Art der Montage	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1150 x 750 x 480	1200 x 800 x 510	414	fest montierbar	20,0	40510	722,-
1650 x 750 x 670	1700 x 800 x 700	829	fest montierbar	30,0	40511	1.003,-
1150 x 750 x 480	1250 x 800 x 510	414	abnehmbar	22,0	40512*	911,-
1650 x 750 x 670	1750 x 800 x 700	829	abnehmbar	32,0	40513*	1.193,-

\*Erforderlicher Platzbedarf auf Pritsche: 40512 = 1.270 x 850 mm; 40513 = 1.770 x 850 mm.

### Zubehör

Bezeichnung	Passend für	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Antirutschmatte, 1.150 x 750 mm	40510, 40512	40514	27,80
Antirutschmatte, 1.650 x 750 mm	40511, 40513	40515	32,20

## K 470 - Akku Safe



**Für die sichere Aufbewahrung und Transport von defekten oder beschädigten Lithium Batterien gemäß ADR P908 und SV 376.**

- Hochwertiger Spezialbehälter aus Aluminium.
- Verwendbar für bis zu 3 Lithium Batterien (UN 3480) bis jeweils 814 Wh.
- Ausgestattet mit feuerfestem Polster- und Aufsaugmaterial aus texturierten Glasfasern.
- Staubfreie Innenausstattung.
- Nach UN-Bestimmungen als Gefahrgutverpackung geprüft und zugelassen, d. h. vorschriftsgemäßer öffentlicher Transport möglich.
- Neu: Entspricht der Festlegung der BAM nach Sondervorschrift SV 376 für den Transport von kritisch defekten Lithium Batterien.
- Brandtest erfolgreich bestanden: kein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Akkus, Temperatur an der Behälteroberfläche bleibt unter 100°C.



Integriertes feuerfestes Polster- und Aufsaugmaterial



Langlebiger ZARGES Comfort-Verschluss

Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H mm	Volumen l	Gewicht kg	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
550 × 550 × 220	600 × 600 × 250	67	11,5	65,0	40582	438,-

# Eurobox



Ergonomischer ZARGES Comfort-Griff für Belastungen bis 50 kg



ZARGES Comfort-Verschluss mit extrem langer Lebensdauer

Die stabile und leichte Transport- und Lagerlösung mit den markant blauen Ecken und umfangreichem Zubehörprogramm.

- Staub- und Spritzwasserschutz durch umlaufend eingeschäumte Deckeldichtung.
- Ausgestattet mit zwei stabilen Deckelhalteturgen.
- ZARGES Comfort-Verschluss für ergonomische Bedienbarkeit und extrem lange Lebensdauer.
- ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 50 kg.
- Solide Verarbeitung für lange Lebensdauer sowie höchste Stapel- und Traglasten bei geringem Eigengewicht.
- Abgestimmt auf Palettenmaße nach DIN 15 141.

Passendes Zubehör finden Sie auf der Zubehörtabelle auf Seite 18/19 oder unter [www.zarges.de](http://www.zarges.de)

Nummer	Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H mm	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1	350 x 250 x 310	400 x 300 x 340	27	3,0	40700	130,-
2	550 x 350 x 220	600 x 400 x 250	42	4,7	40701	162,50
3	550 x 350 x 310	600 x 400 x 340	60	4,9	40702	176,-
4	550 x 350 x 380	600 x 400 x 410	73	5,2	40703	177,50
5	640 x 230 x 280	690 x 280 x 310	41	4,5	40711	165,-
6	750 x 350 x 310	800 x 400 x 340	81	6,1	40704	241,-
7	750 x 550 x 380	800 x 600 x 410	157	7,5	40705	269,-
8	750 x 550 x 580	800 x 600 x 610	239	8,9	40706	308,-
9	1150 x 750 x 480	1200 x 800 x 510	414	13,0	40709	474,-
10	1150 x 250 x 220	1200 x 300 x 250	63	6,3	40710	270,-

**Hinweis:** Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite).

## Eurobox als Werkzeugkiste



Stapelecken aus schlagfestem Kunststoff

Die stabile und leichte Transport- und Lagerlösung mit den markant blauen Ecken, jedoch als Werkzeugkiste.

- Stabile Universalkiste aus Aluminium.
- Alu-Winkel innen für Kunststoffeinsätze (Bestell-Nr. 40624 / 40625).
- Panzerüberfalle für Bügelschloss (bis 8 mm Bügelstärke).
- Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus schlagfestem blauem Kunststoff.
- Zusätzliche Sicherung der Verschlüsse mit Aufspringsicherungsfeder auch nachträglich möglich.

Nummer	Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H mm	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1	550 x 350 x 310	600 x 400 x 340	60	5,5	40707	196,-
2	750 x 350 x 310	800 x 400 x 340	81	6,7	40708	259,-

**Hinweis:** Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Lieferung ohne Inhalt. Kunststoffeinsätze sind Zubehör.

### Kombinationsmöglichkeiten

Kunststoffeinsatz 40625	Kunststoffeinsatz 40624	Passend zu
4 x	-	40707
2 x	3 x	40707
-	6 x	40707
-	4 x	40708
2 x	1 x	40708

### Zubehör

Bezeichnung	Abmessungen L x B x H mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Kunststoffeinsatz	315 x 170 x 60	40624	23,60
Kunststoffeinsatz	515 x 155 x 60	40625	26,60



## ZARGES-Box



### Die sichere und wirtschaftliche Transport- und Lagerlösung mit kompakter Bauweise.

- Deckel mit Edelstahlscharnieren und umlaufend eingeschäumter Dichtung.
- Deckel selbsthaltend.
- Tiefgezogener Deckel ohne Stapelecken.
- Hohe Stabilität durch Deckel-, Rand- und Bodenprofilrahmen aus vollverschweißten Aluprofilen.
- Profilstöße vollverschweißt.
- Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
- Klappverschlüsse mit Steckschlössern. Zusätzliche Sicherung durch Plomben oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
- Hoch belastbare Federfallgriffe an den Stirnseiten.
- Koffergriff an der Vorderseite bei 40860 und 40861.
- Mini-Box XS - speziell im Handgepäckformat! (siehe Nr. 1).



Glatter Deckel ohne Stapelecken



Ecksicke

Nummer	Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H mm	Bezeichnung	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1	450 × 290 × 180	500 × 340 × 200	Mini-Box XS	24	3,1	40860	106,50
2	550 × 350 × 220	600 × 400 × 240	Mini-Box	42	4,0	40861	128,-
3	550 × 350 × 310	600 × 400 × 330	Mini-Box Plus	60	4,5	40877	170,50
4	750 × 350 × 310	800 × 400 × 330	Midi-Box	81	5,5	40862	234,-
5	850 × 450 × 350	900 × 500 × 370	Maxi-Box	135	6,9	40863	303,-

**Hinweis:** Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite).

## K 411 ZARGES Koffer



01

Die legendäre Qualität einer ZARGES Kiste gibt es jetzt auch als Koffer! Der ZARGES Koffer K 411 verbindet elegantes Design mit Robustheit und extremer Lebensdauer – für den perfekten Auftritt unterwegs.

- Elegantes und repräsentatives Aussehen, exklusives ZARGES Design.
- Kratzfeste Oberflächen aus hochwertigen eloxierten Aluminiumprofilen und innovativen Kunststoffschalen lassen den Koffer auch nach langer Zeit wie neu aussehen.
- Hohe Lebensdauer durch robuste Bauweise und handliches Gewicht.
- Kunststoffelemente schützen empfindliche Oberflächen vor Kratzern.
- Einfach bedienbare Verschlüsse mit integrierter Aufspringsicherung und Zahlenschloss.



Nummer	Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H mm	Volumen l	Ausführung	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1	360 × 300 × 140	375 × 345 × 160	15	Koffer leer	2,0	41713	238,-
2	420 × 320 × 130	435 × 365 × 150	17	Koffer leer	2,3	41714	252,-
3	470 × 350 × 130	485 × 405 × 150	21	Koffer leer	2,6	41715	259,-
4	530 × 330 × 140	545 × 385 × 160	24	Koffer leer	2,7	41716	283,-
5	650 × 455 × 190	665 × 510 × 210	56	Koffer leer	4,4	41717	331,-
-	360 × 300 × 140	375 × 345 × 160	15	mit Auskleidung	2,6	41718	303,-
-	420 × 320 × 130	435 × 365 × 150	17	mit Auskleidung	3,0	41719	317,-
-	470 × 350 × 130	485 × 405 × 150	21	mit Auskleidung	2,8	41720	326,-
-	530 × 330 × 140	545 × 385 × 160	24	mit Auskleidung	3,7	41721	353,-
-	650 × 455 × 190	665 × 510 × 210	56	mit Auskleidung	5,9	41722	416,-

## Zubehör

Bezeichnung	Passend für	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Würfelschaumset für K 411	41713	41726	27,80
Würfelschaumset für K 411	41714	41727	28,80
Würfelschaumset für K 411	41715	41728	32,20
Würfelschaumset für K 411	41716	41729	36,60
Würfelschaumset für K 411	41717	41730	63,-



Für jede Kiste das ideale Zubehör.

	Innenmaß	350×250	350×250	550×350	550×350	550×350	550×350	550×350	550×350	550×350	550×350	550×350	550×350	550×350	550×350	550×350	550×350	550×350	550×350	550×350				
		×150 mm	×310 mm	×150 mm	×220 mm	×310 mm	×250 mm	×340 mm	×410 mm	×250 mm	×410 mm													
	Außenmaß	400×300	400×300	600×400	600×400	600×400	600×400	600×400	600×400	600×400	600×400	600×400	600×400	600×400	600×400	600×400	600×400	600×400	600×400	600×400	600×400			
		×180 mm	×340 mm	×180 mm	×250 mm	×340 mm	×410 mm	×250 mm																
Baureihe	K 470	40835	40677	40810	40568	40678	40564	40849	40859	40836	40837	40839												
	Eurobox		40700			40701	40702	40703																
	ZARGES Box																							
	K424 XC																							
Kategorie	Bezeichnung																							
Innenausstattung	Deckeltasche, groß			41820	41820	41820	41820	41820	41820	41820	41820	41820												
	Deckeltasche, klein	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821												
	Attaché-Einsatz, groß			40626	40626	40626	40626	40626	40626	40626	40626	40626												
	Attaché-Einsatz, klein			41834	41834	41834	41834	41834	41834	41834	41834	41834												
	Werkzeugtasche			40627	40627	40627	40627	40627	40627	40627	40627	40627												
	Werkzeugtasche, selbstklebend			40630	40630	40630	40630	40630	40630	40630	40630	40630												
	Trennwandset				40730	40730	40730																	
	Verstellbares Alu-Trennwandset				40864	40865	40865																	
	Trennwandset für Mobil Box Office																							
	Kleinteilekasten – nur für Eurobox und ZARGES Box				40628	40628	40628																	
	Innentasche mit Querteilern					41823	41829															41830	41831	
	Schiebeverschlussbeutel			43831	43831	43831	43831	43831	43831	43831	43831	43831										43831	43831	
	Verpackungskissen, feuerfest			43833	43833	43833	43833	43833	43833	43833	43833	43833										43833	43833	
	Schaumauskleidungen	43860	43861	43862	43863	43864	43865	43866	43867	43868	43869	43871										43876	43877	43878
Würfelschaumset			40735	40735	43854	43854	40736														43855	43856		
Mobilität	Rollen Set 125 mm																							
	Offroad Set 220 mm																							
	Clip-On Bockrollen Set			40741	40741	40741	40741	40741	40741	40741	40741	40741												
	Clip-On Lenkrollen Set			40742	40742	40742	40742	40742	40742	40742	40742													
	Anbaurollen																					40738	40738	40738
	Trolley, abnehmbar			40739	40739	40739	40739	40739	40739	40739	40739	40739										40739	40739	
	Trolley Ergänzungssset			40740	40740	40740	40740	40740	40740	40740	40740	40740										40740	40740	
	Untersetzwagen W 150			40607	40607	40607	40607																	
	Untersetzwagen W 152																						40608	40608
	Schwerlast Untersetzwagen W 154																						40680	40680
Palettenunterbau (auf Anfrage)																						x	x	
Zubehör	Bügelverschluss	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	
	TSA-Bügelverschluss	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	
	Schloss-Set, nur im Set, gleich schließend	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	
	Schloss-Set, komplette Baureihe gleich schließend	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	
	Aufspringsicherungs-feder	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	
	Klebeschild für Lieferscheine		343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904
	Verankerungsseil, Selbstanbau	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838
	Verankerungsseil, durch ZARGES	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891
	Hebeschlinge aus Chemiefasern – nur für K 470			40745	40745	40745	40745	40745	40745	40745	40745	40745											40745	40745
	Hebeschlinge aus rostfreiem Edelstahl – nur für K 470			40746	40746	40746	40746	40746	40746	40746	40746	40746											40746	40746
Fixierungswinkel-Set	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	

Kombinationsmöglichkeiten

Bestell-Nr.		40626	40627	40628	40730	40735, 40736	40864, 40865, 40866
	Beschreibung	Attaché-Einsatz	Werkzeugtasche	Kleinteilekasten	Trennwandset	Würfelschaumset	Alu-Trennwandset
40626	Attaché-Einsatz	-	-	-	✓	✓	-
40627, 40630	Werkzeugtasche	-	-	-	✓	✓	-
41820, 41821	Deckeltasche	-	-	-	✓	✓	✓
40730	Trennwandset	✓	✓	✓	-	-	-
40735, 40736	Würfelschaumset	✓	✓	✓	-	-	-
40864, 40865, 40866	Alu-Trennwandset	-	-	-	-	-	-

780×480 ×520 mm	900×480 ×400 mm	900×640 ×450 mm	950×450 ×380 mm	1.150×250 ×220 mm	1.150×350 ×150 mm	1.150×750 ×480 mm	1.350×400 ×220 mm	1.550×550 ×465 mm	1.650×750 ×670 mm	400×330 ×380 mm	516×350 ×159 mm	550×350 ×310 mm	750×350 ×380 mm	750×450 ×310 mm	750×635 ×410 mm	910×350 ×380 mm	450×290 ×180 mm	550×350 ×220 mm	550×350 ×310 mm	750×350 ×310 mm	850×450 ×350 mm
830×530 ×550 mm	950×530 ×430 mm	950×690 ×480 mm	1.000×500 ×410 mm	1.200×300 ×250 mm	1.200×400 ×180 mm	1.200×800 ×510 mm	1.400×450 ×250 mm	1.600×600 ×495 mm	1.700×800 ×700 mm	450×410 ×455 mm	550×400 ×233 mm	600×400 ×385 mm	800×400 ×455 mm	800×500 ×385 mm	800×685 ×485 mm	960×400 ×455 mm	500×340 ×200 mm	600×400 ×240 mm	600×400 ×330 mm	800×400 ×330 mm	900×500 ×370 mm
40844	40845	40846	40567	40710	40847	40580 40709	40848	40875	40876	41809	41810	41811	41812	41813	41814	41815	40860	40861	40877	40862	40863
41820	41820	41820	41820		41820	41820	41820	41820	41820			41820	41820	41820	41820	41820		41820	41820	41820	41820
41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821		41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821
40626	40626	40626	40626		40626	40626	40626	40626	40626			40626	40626	40626	40626	40626		40626	40626	40626	40626
41834	41834	41834	41834		41834	41834	41834	41834	41834	41834	41834	41834	41834	41834	41834	41834		41834	41834	41834	41834
40627	40627	40627	40627		40627	40627	40627	40627	40627			40627	40627	40627	40627	40627		40627	40627	40627	40627
40630	40630	40630	40630		40630	40630	40630	40630	40630			40630	40630	40630	40630	40630		40630	40630	40630	40630
			40866									40730						40730	40730		
										41835		40865	40865					40864	40865	40865	40866
																		40628	40628	40628	40628
											41822	41823	41824	41826	41827	41828					
43831	43831	43831	43831		43831	43831	43831	43831	43831		43831	43831	43831	43831	43831	43831	43831	43831	43831	43831	43831
43833	43833	43833	43833		43833	43833	43833	43833	43833												
43879	43880	43881	43882	43883 40737	43887	43884	43888	43885	43886		43889	43864	43891	43892	43893	43890		43863	43864	43876	
											43848	43854	43850	43851	43852	43853		40735	43854	43855	
										41818	41818	41818	41818	41818	41818	41818					
											41819	41819	41832	41833	41819						
40741	40741	40741	40741		40741	40741	40741	40741	40741									40741	40741	40741	40741
40742	40742	40742	40742		40742	40742	40742	40742	40742									40742	40742	40742	40742
40738	40738	40738	40738	40738																40738	40738
																		40739	40739	40739	40739
																		40740	40740	40740	40740
																		40607	40607		
						45097															
		x				x		x	x												
46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989
46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789
40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832											
40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833											
40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834
343904	343904	343904	343904		343904	343904	343904	343904	343904		343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904
41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838					
375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891					
40745	40745	40745	40745		40745	40745	40745	40745	40745												
40746	40746	40746	40746		40746	40746	40746	40746	40746												
41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836

Kombinationsmöglichkeiten sind abhängig von den Kistenhöhen. Unter Umständen müssen z. B. Teile des Trennwandsets gekürzt oder eine Lage des Würfelschaumsets weggelassen werden.



02



# Leitern

# 02

02

Anlegeleitern	22–23
Schiebe- und Seilzugleitern	24–25
Stehleitern einseitig begehbar	26–29
Stehleitern beidseitig begehbar	30–32
Mehrzweckleitern	33–36
Tritte und Arbeitspodeste	37–39
Dachleitern	40–41
Zubehör und Ersatzteile	42–43
Wartungstreppen und Arbeitsbühnen	44–45
Steigleitern	46
Schachttechnik	47

## Stella L, Gebördelte Sprossen-Anlegeleiter



Die flexible Lösung für vielfältigen Einsatz: komfortabler Aufstieg und sicherer Stand dank extra breiter Leiter.

- Sprossentiefe 30 mm.
- Sehr leicht und zugleich äußerst stabil.
- Äußere Breite: 490 mm.
- Auch als Regalleiter erhältlich.

Leiterlänge m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossen- anzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,93	2,80	58	-	6	3,7	41511	105,-
2,49	3,35	58	-	8	4,7	41512	135,-
3,05	3,90	58	0,80	10	7,2	41513	164,-
3,61	4,40	58	0,89	12	8,1	41514	192,-
4,17	4,95	62	0,99	14	9,3	41515	228,-
4,73	5,50	68	0,99	16	10,5	41516	269,-
5,29	6,05	73	1,09	18	11,9	41510	311,-
5,86	6,60	73	1,09	20	13,2	41517	356,-
6,98	7,70	85	1,20	24	16,0	41518	445,-

## Strato DL, Gebördelte Sprossen-Anlegeleiter



Die kostengünstige Alternative für sicheren Aufstieg und schnellen, flexiblen Einsatz.

- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Äußere Breite: 350 mm.

Leiterlänge m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossen- anzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
2,42	3,30	58	-	8	4,3	44808	83,50
2,98	3,85	58	-	10	5,3	44810	105,-
3,54	4,40	68	0,79	12	7,9	44812	125,-
4,11	4,90	73	0,79	14	9,2	44814	150,-
4,67	5,45	73	0,89	16	10,1	44816	186,-
5,23	6,00	73	0,89	18	11,2	44818	210,-
5,90	6,55	73	0,99	20	12,4	44819	251,-

## Seventec L, Genietete Stufen-Anlegeleiter

Die tiefen Stufen und die 7-Punkte-Stufen-Holm-Verbindung sorgen für hohen Komfort, sicheren Stand sowie extrem hohe Stabilität.

- 85 mm tiefe Stufen mit Antirutschriffelung für sicheren Stand.
- Grifffreundliche, glatte Holmaußenseite.
- Äußere Breite: 400 mm.



Leiterlänge m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
2,08	3,05	87	-	8	5,8	40378	174,-
2,54	3,45	87	-	10	7,2	40380	213,-
2,99	3,90	87	-	12	8,5	40382	254,-
3,42	4,35	87	0,80	14	11,4	40384	293,-



02

## Compactstep L, Teleskop-Sprossen-Anlegeleiter

Der Platz-Weltmeister: kleinstes Format für den Transport, aber sicherer Stand auf breiten Sprossen.

- Zusammengeschoben passt die Leiter in jeden Kofferraum.
- Verschiedene Höhen einstellbar – mehrere Leitern in einer und somit immer die passende Höhe.
- Breite Sprossen sorgen für Komfort bei Auf- und Abstieg.
- Holme abriebfest eloxiert.



Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe m	Quertraverse m	Sprossen- anzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
2,66	0,76	3,40	-	9	8,4	40400	303,-
3,80	0,88	4,50	0,88	13	14,0	40401	400,-



## Everest 2DE, Gebördelte Sprossen-Schiebeleiter, 2-teilig



**Sicher, flexibel und für große Höhen mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis.**

- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar bei Bestell-Nr. 44834 und 44820.
- Äußere Breite der Unterleiter: 420 mm.



Leitertlänge, ausgefahren m	Leitertlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
3,80	2,42	4,60	58	0,80	2 × 8	9,3	44834	210,-
4,93	2,98	5,65	68	0,90	2 × 10	11,3	44820	250,-
6,05	3,54	6,80	68	1,00	2 × 12	15,4	44822	285,-
7,17	4,10	7,85	85	1,10	2 × 14	17,8	44824	369,-
8,29	4,66	8,70	85	1,20	2 × 16	21,5	44826	428,-
9,17	5,23	9,80	85	1,20	2 × 18	23,9	44828	468,-

## Everest 3DE, Gebördelte Sprossen-Schiebeleiter, 3-teilig



**Flexibel, sicher und preisgünstig: die perfekte Lösung für große Höhen.**

- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 44851-44852.
- Äußere Breite der Unterleiter: 490 mm.



Leitertlänge, ausgefahren m	Leitertlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
5,25	2,41	5,95	68	0,90	3 × 8	15,3	44851	293,-
6,65	2,97	7,25	73	1,10	3 × 10	19,2	44852	392,-
8,33	3,53	8,80	85	1,20	3 × 12	24,2	44853	467,-
9,45	4,09	9,90	85	1,20	3 × 14	36,0	44854	556,-

## Skyline 2E, Gebördelte Sprossen-Seilzugleiter, 2-teilig

Die einfache und komfortable Höhenregulierung in der Vertikalen ist optimal für den Einsatz als Zugang zu großen Höhen.

- Hohe Standsicherheit durch besonders breite Unterleiter (490 mm).
- Besonders einfache und bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm durch Kunststoffseil und Rolle.
- Sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken.
- Oberleiter mit Laufrollen ausgestattet.
- Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.

Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
7,21	4,14	7,90	73	1,20	2 × 14	22,8	40206	712,-
8,33	4,70	9,00	98	1,20	2 × 16	24,7	40207	824,-
9,13	5,20	9,75	98	1,20	2 × 18	30,9	40208	940,-
10,25	5,74	10,85	114	1,20	2 × 20	33,8	40209	1.049,-
11,10	6,40	11,70	114	1,20	2 × 22	37,9	40212	1.189,-
12,22	6,90	12,75	114	1,20	2 × 24	42,6	40210	1.322,-



02

## Skyline 3E, Gebördelte Sprossen-Seilzugleiter, 3-teilig

Wenn es hoch hinaus geht: Bei optimiertem Transportmaß sind Arbeitshöhen bis 16,35 m mit komfortabler Höhenverstellung in der Vertikalen möglich.

- Getrennte Höhenverstellung der Mittel- und Oberleiter durch zwei Seilzüge.
- Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm.
- Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.
- Sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken.
- Die Leitern mit der Bestell-Nr. 40448 und 40449 sind zum bequemen Aufrichten und Abstützen mit 2 Leichtmetallstützen ausgestattet. (Nicht freistehend verwendbar!)

Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
10,55	4,40	11,15	86	1,20	3 × 15	45,0	40446	1.687,-
12,55	5,25	13,10	86	1,20	3 × 18	53,0	40447	1.907,-
14,20	5,80	14,70	98	-	3 × 20	68,0	40448	2.413,-
15,90	6,40	16,35	98	-	3 × 22	74,0	40449	2.930,-



## ZAP Teleneo S, Gebördelte Teleskop-Plattformleiter



**Teleskopierbare Plattformleiter mit handlichen Ablageflächen und zusammenklappbaren Handläufen und Geländern zum platzsparenden Transport.**



- Großflächige Arbeitsplattform (500 x 400 mm).
- Höhenverstellbar durch beidseitig angebrachte, ergonomische Griffe.
- Beidseitig, klappbare Handläufe und hochschwenkbares Schutzgeländer für kompaktes Packmaß von 0,75 x 0,42 m (B x T).
- Große Ablageschale mit integriertem Eimerhaken.
- Zusätzliche Abstellfläche auf Kniehöhe für Gewichte bis 25 kg.
- Entspricht der Norm EN 131-7.



Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	Höhe inklusive Geländer max. m	Grundfläche, Ausleger eingefahren L x B m	Sprossenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell- Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,04 / 1,29 / 1,55 / 1,80	3,80	2,80	2,32 x 0,67	7	30,0	41661	1.091,-
1,54 / 1,79 / 2,05 / 2,30	4,30	3,30	2,87 x 0,67	9	35,0	41662	1.220,-

## ZAP Safemaster S, Gebördelte Stufen-Plattformleiter



**Der Renner unter den Plattformleitern wurde optimiert und mit der Möglichkeit der nachträglichen Aufrüstung mittels Auslegern nach EN 131, Teil 7 ausgestattet.**



- Aluminium-Arbeitsplattform, ca. 400 x 400 mm, mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer (Höhe 1.000 mm).
- Großzügige Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile.
- Eloxierte Handläufe und Geländer.
- 80 mm tiefe Stufen mit ZARGES Safer Step für ermüdungsfreies Stehen.
- Optionale Auslegersätze ermöglichen eine nachträgliche Aufrüstung auf die EN 131, Teil 7.

Plattformhöhe m	Leitertlänge m	Arbeitshöhe ca. m	untere, äußere Breite m	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,53	1,87	2,53	0,59	2	10,6	41672	500,-
0,79	2,15	2,79	0,62	3	11,8	41681	528,-
1,06	2,43	3,06	0,65	4	13,0	41674	556,-
1,32	2,71	3,32	0,68	5	14,4	41675	583,-
1,58	2,99	3,58	0,71	6	16,1	41676	617,-
1,85	3,27	3,85	0,74	7	17,4	41677	662,-
2,11	3,55	4,11	0,77	8	19,1	41678	702,-
2,34	3,83	4,34	0,80	9	20,4	41679	737,-

### Zubehör



Bezeichnung	Länge m	äußere Breite m	Passend für	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
ZAP-Auslegersatz, Gr. 1	0,6	0,33	41674, 41675	2,7	41667	110,-
ZAP-Auslegersatz, Gr. 2	0,8	0,40	41676, 41677	3,1	41668	120,-
ZAP-Auslegersatz, Gr. 3	1,3	0,66	41678, 41679	4,1	41669	150,-

Dieses Zubehör kann nachträglich ohne Bohren angebracht werden

## ZAP Neo S, Genietete Stufen-Plattformleiter

Die superleichte Plattformleiter: Leicht im Gewicht, handlich dank klappbarer Handläufe und komfortabel durch die große Plattform.

- Großflächige Arbeitsplattform (400 x 400 mm).
- 3-seitig umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit.
- Geländerhöhe: 1.000 mm.
- Klappbarer Handlauf für einen platzsparenden Transport.
- Bequemer, ermüdungsfreier und sicherer Stand auf 80 mm tiefen Stufen mit Sicherheits-Riffelung.
- Eloxierte Handläufe.

Leitertlänge m	Plattform- höhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe Steig-/ Stützteil mm	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,93	0,74	2,74	0,62	48	3	9,3	42440	313,-
2,20	0,99	2,99	0,64	48	4	10,4	42441	337,-
2,47	1,24	3,24	0,67	48	5	11,3	42442	369,-
2,74	1,49	3,49	0,70	48	6	12,5	42443	404,-
3,01	1,74	3,74	0,73	48	7	13,8	42444	425,-
3,28	1,99	3,99	0,75	48	8	15,0	42445	443,-



02

## Teleskop Kombileiter

Vom Kofferraum nach oben: Mini-Format für den Transport, flexibel im Einsatz als Anlege- und Stehleiter.

- Zusammengeschoben passt die Leiter in jeden Kofferraum.
- Nutzbar als Anlege- oder Stehleiter nur im komplett ausgefahrenen Zustand.
- Breite Stufen sorgen für Komfort bei Auf- und Abstieg.
- Holme abriebfest eloxiert.

Leitertlänge, ausgefahren m	Leitertlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe m	Quertraverse m	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
2,30	0,71	3,60	0,69	6 + 2	14,5	41114	542,-
3,00	0,78	4,20	0,77	8 + 2	20,0	41115	697,-



### Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Ablageschale	41118	59,50

## Saferstep S, Gebördelte Stufen-Stehleiter



**Bequemer und sicherer Aufstieg mit hoher Rutschsicherheit dank Safer Step Technology und robuste, stabile Bauweise.**

- Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm × 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, ab 5 Stufen.



Leitertlänge m	Plattform- höhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe Steig-/ Stützteil mm	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,59	0,80	2,80	0,49	68 / 48	3	6,5	41373	175,-
1,87	1,06	3,10	0,52	68 / 48	4	7,6	41374	208,-
2,15	1,33	3,35	0,55	68 / 48	5	9,0	41375	223,-
2,43	1,59	3,60	0,58	68 / 48	6	9,9	41376	263,-
2,71	1,85	3,85	0,61	68 / 48	7	11,1	41377	338,-
2,99	2,12	4,15	0,64	68 / 48	8	12,3	41378	372,-
3,55	2,64	4,65	0,70	68 / 48	10	15,6	41380	446,-

## Nova S, Gebördelte Stufen-Stehleiter



**Der Klassiker für sicheren Stand und bequemes Arbeiten mit praktischer Ablageschale und hochstabiler, patentierter Stufen-Holm-Verbindung.**

- Großflächige Standplattform mit rutschsicherer Riffelung.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenahter Befestigungs-lasche, ab 7 Stufen.



Leitertlänge m	Plattform- höhe m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeits- höhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe Steig-/ Stützteil mm	Stufen- anzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,34	0,61	1,22	2,60	0,42	48 / 48	3	4,8	42453	138,-
1,57	0,83	1,43	2,85	0,44	48 / 48	4	5,8	42454	157,-
1,80	1,05	1,65	3,05	0,46	48 / 48	5	6,9	42455	181,-
2,03	1,26	1,86	3,25	0,49	48 / 48	6	8,0	42456	217,-
2,26	1,48	2,08	3,50	0,51	48 / 48	7	9,1	42457	276,-
2,49	1,70	2,29	3,70	0,54	48 / 48	8	10,2	42458	310,-

## Seventec S, Genietete Stufen-Stehleiter

Hohe Standsicherheit, bequemer Auf- und Abstieg durch tiefe Stufen und eine glatte Holm-Außenseite für ein angenehmes Griffgefühl.

- 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand.
- Große Sicherheitsplattform (380 x 260 mm) mit integrierter Scharnierverbindung.
- Hohe Stabilität durch beidseitige, klappbare Metallverbindung.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.

Leiterlänge m	Plattform- höhe m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeits- höhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe Steig-/ Stützteil mm	Stufen- anzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,44	0,70	1,33	2,70	0,45	87 / 87	3	6,0	40333	168,-
1,67	0,90	1,54	2,90	0,47	87 / 87	4	7,0	40334	204,-
1,90	1,10	1,76	3,10	0,49	87 / 87	5	8,0	40335	217,-
2,13	1,35	1,97	3,35	0,52	87 / 87	6	9,0	40336	253,-
2,35	1,55	2,19	3,55	0,54	87 / 87	7	10,5	40337	322,-
2,60	1,75	2,41	3,75	0,56	87 / 87	8	13,0	40338	354,-
3,05	2,20	2,82	4,20	0,61	87 / 87	10	14,0	40340	422,-



02

## Scana S, Genietete Stufen-Stehleiter

Hoher Arbeitskomfort durch abriebfeste, eloxierte Holme und große Ablageschale.

- 80 mm tiefe Stufen.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Großflächige Standplattform mit rutschsicherer Riffelung.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, ab 6 Stufen.

Leiterlänge m	Plattform- höhe m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeits- höhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe Steig-/ Stützteil mm	Stufen- anzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,36	0,59	1,20	2,60	0,41	40 / 40	3	3,0	44153	84,50
1,59	0,81	1,42	2,80	0,43	40 / 40	4	3,6	44154	95,-
1,82	1,03	1,64	3,00	0,46	40 / 40	5	4,2	44155	116,-
2,05	1,24	1,85	3,25	0,48	40 / 40	6	4,9	44156	145,-
2,29	1,47	2,08	3,50	0,51	40 / 40	7	5,7	44157	168,-
2,52	1,70	2,31	3,70	0,53	40 / 40	8	7,1	44158	203,-



## Saferstep B, Gebördelte Stufen-Stehleiter



Die Komfort-Version für den flexiblen Einsatz mit hoher Sicherheit dank Safer Step Technology und angenehmem Griffgefühl.

- Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Scharniere aus Aluminium Druckguss.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.



Leitertlänge m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,88	0,80	2,30	0,44	68	2 × 3	4,6	41303	157,-
1,15	1,06	2,55	0,47	68	2 × 4	6,1	41304	199,-
1,42	1,32	2,80	0,50	68	2 × 5	7,6	41305	235,-
1,70	1,58	3,05	0,53	68	2 × 6	9,3	41306	288,-
1,98	1,84	3,30	0,56	68	2 × 7	10,9	41307	332,-
2,27	2,10	3,60	0,59	68	2 × 8	12,7	41308	398,-
2,83	2,62	4,15	0,65	68	2 × 10	16,4	41310	483,-
3,39	3,15	4,65	0,71	68	2 × 12	20,3	41312	566,-
3,95	3,67	5,20	0,77	68	2 × 14	24,4	41314	702,-
4,51	4,21	5,70	0,83	68	2 × 16	28,8	41316	838,-

## Nova B, Gebördelte Stufen-Stehleiter



Flexibles Steigergerät für sicheren Aufstieg und Arbeiten bis 3,65 Metern Höhe.

- Patentierte Stufenkonstruktion: robust, stabil, dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindung.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungs-lasche.



Leitertlänge m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,68	0,64	2,10	0,44	48	2 × 3	5,8	42463	140,-
0,91	0,85	2,30	0,47	48	2 × 4	8,1	42464	174,-
1,15	1,07	2,55	0,48	48	2 × 5	10,2	42465	207,-
1,37	1,29	2,75	0,52	48	2 × 6	12,4	42466	241,-
1,61	1,50	3,00	0,54	48	2 × 7	14,6	42467	282,-
1,84	1,72	3,20	0,56	48	2 × 8	16,9	42468	311,-
2,30	2,15	3,65	0,61	48	2 × 10	21,5	42470	351,-

## Seventec B, Genietetete Stufen-Stehleiter

**Stabil und komfortabel: tiefe Stufen für sicheren Stand, glatte Holme für angenehmen Griff.**

- 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand.
- Robuste, in die Stufen integrierte Scharnierverbindung.
- Hohe Stabilität durch beidseitige, klappbare Metallverbindung.



Leiternlänge m	senkrechte Leiternhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,74	0,66	2,25	0,41	87	2 × 3	4,5	40353	151,-
0,97	0,88	2,45	0,43	87	2 × 4	6,0	40354	188,-
1,20	1,10	2,65	0,45	87	2 × 5	7,5	40355	220,-
1,43	1,31	2,85	0,47	87	2 × 6	9,0	40356	276,-
1,66	1,53	3,10	0,50	87	2 × 7	10,5	40357	309,-
1,90	1,74	3,35	0,52	87	2 × 8	12,0	40358	379,-
2,35	2,18	3,75	0,56	87	2 × 10	15,5	40360	405,-



02

## Scana B, Genietetete Stufen-Stehleiter

**Flexibles Arbeiten und angenehmer Griff dank eloxierter Holme.**

- 80 mm tiefe Stufen.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.



Leiternlänge m	senkrechte Leiternhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,71	0,66	2,20	0,43	40	2 × 3	3,0	44203	95,-
0,94	0,87	2,45	0,45	40	2 × 4	3,8	44204	127,-
1,17	1,09	2,65	0,48	40	2 × 5	4,8	44205	157,-
1,40	1,30	2,85	0,50	40	2 × 6	5,8	44206	198,-
1,66	1,52	3,10	0,52	40	2 × 7	6,8	44207	235,-

## Cresta B, Holz-Sprossen-Stehleiter



Die solide Basisleiter für Maler.

- Holme aus hochwertigem, ausgesuchtem Nadelholz, Sprossen aus Buchenholz.
- Spreizsicherung durch zwei hochfeste Gurtbänder.
- Niedrige Temperaturleitfähigkeit - damit auch bei Außeneinsätzen im Winter immer ein angenehmes Griffgefühl.

Leitertlänge m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Sprossen- anzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,24	1,19	2,55	0,48	65	2 × 4	7,0	40104	101,-
1,52	1,45	2,80	0,51	65	2 × 5	9,0	40105	122,-
1,80	1,72	3,10	0,54	65	2 × 6	11,0	40106	136,-
2,08	1,98	3,35	0,57	65	2 × 7	13,0	40107	154,-
2,36	2,27	3,65	0,60	65	2 × 8	15,0	40108	175,-
2,92	2,74	4,20	0,66	65	2 × 10	18,0	40110	217,-

## Coni B, Gebördelte Sprossen-Stehleiter



Für alle, die hoch hinaus wollen: flexibler Aufstieg mit bis zu 20 Sprossen für Arbeitshöhen bis 6,70 m.

- Stabile Leichtmetallsprossen (30 x 30 mm) mit rutschsicherer, geriffelter Auftrittsfläche.
- Robuste, stabil verschraubte, Stahlscharniere.
- Spreizsicherung durch zwei hochfeste Perlongurte, verdrehsicher an der Sprosse befestigt.

Leitertlänge m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Sprossen- anzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,22	1,20	2,50	0,47	50	2 × 4	4,4	40274	158,-
1,58	1,46	2,75	0,50	58	2 × 5	5,8	40275	199,-
1,78	1,73	3,00	0,53	58	2 × 6	6,8	40311	240,-
2,06	1,99	3,25	0,57	58	2 × 7	7,3	40277	269,-
2,34	2,30	3,55	0,59	58	2 × 8	9,0	40312	304,-
2,90	2,83	4,05	0,65	58	2 × 10	11,1	40313	384,-
3,46	3,37	4,60	0,71	58	2 × 12	13,3	40314	479,-
4,02	3,91	5,10	0,77	62	2 × 14	17,2	40315	570,-
4,58	4,45	5,65	0,83	68	2 × 16	21,2	40316	686,-
5,14	5,00	6,15	0,89	73	2 × 18	25,6	40320	808,-
5,70	5,54	6,70	0,95	73	2 × 20	29,8	40317	978,-



## Multitec M, Gebördelte Vielzweckleiter, 4-teilig

Die kompakte Version mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

- Einsetzbar als Anlegeleiter, als beidseitig begehbbare Stehleiter oder als praktisches Arbeitspodest.
- Äußere Breite des Leiterkörpers: 350 mm.
- Bestell-Nr. 42381 - 42383 sind mit zwei Quertraversen ausgestattet, Bestell-Nr. 42384 mit einer Quertraverse.

Länge als Stehleiter m	Länge als Anlegeleiter m	Höhe als Arbeitsbühne m	Arbeitshöhe m	Maße, zusammengeklappt m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,85	3,62	0,99	4,45	1,02 × 0,75 × 0,26	59	4 × 3	12,5	42383	299,-
2,13	4,19	0,99	5,00	1,22 × 0,80 × 0,26	59	2 × 3 + 2 × 4	14,0	42381	334,-
2,41	4,74	-	5,50	1,30 × 0,90 × 0,26	59	4 × 4	15,5	42384	362,-
2,41	4,74	0,99	5,50	1,50 × 0,90 × 0,26	61	2 × 3 + 2 × 5	15,5	42382	374,-

Nicht nach EN131-1+2

### Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Holzbelag, 1-teilig, für 4 x 3	40936	47,50
Alu-Riffelblechbelag, klappbar, für 4 x 3	40926	105,-
Alu-Riffelblechbelag, klappbar, für 2 x 3 + 2 x 4	40927	123,-
Alu-Riffelblechbelag, klappbar, für 2 x 3 + 2 x 5	40924	138,-



02

## Multistar M, Gebördelte Vielzweckleiter, 4-teilig

Das kostengünstige Multitalent für den flexiblen Einsatz und mit bis zu vier Funktionen.

- Einsetzbar als Anlegeleiter, als beidseitig begehbbare Stehleiter oder als praktisches Arbeitspodest.
- Extrem kompaktes Transportmaß, passt in nahezu jeden Kofferraum.

Länge als Stehleiter m	Länge als Anlegeleiter m	Höhe als Arbeitsbühne m	Arbeitshöhe m	Maße, zusammengeklappt m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,80	3,50	0,94	4,30	0,97 × 0,80 × 0,26	60	4 × 3	12,5	44893	276,-

Nicht nach EN131-1+2

### Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Holzbelag, 1-teilig, für 4 x 3	40936	47,50



## Combimaster Plus X, Gebördelte Mehrzweckleiter, 2-teilig



Zwei Leitern in einem: Steh- und Schiebeleiter in Kombination für sicheren Stand.

- Einsetzbar als 2-teilige Schiebeleiter oder als beidseitig begehbare Leiter.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.



Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	senkr. Höhe als Stehleiter m	Arbeitshöhe m	Quertraverse m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
2,98	1,86	1,75	3,80	0,80	58	2 × 6	7,9	42566	199,-
4,10	2,42	2,27	4,90	0,80	58	2 × 8	10,1	42568	278,-
4,94	2,98	2,80	5,70	0,90	58	2 × 10	12,2	42570	332,-
6,06	3,54	3,33	6,80	1,00	68	2 × 12	15,3	42572	423,-
7,19	4,10	3,86	7,90	1,10	73	2 × 14	18,1	42574	519,-
8,31	4,67	4,39	9,00	1,20	85	2 × 16	22,0	42576	612,-

## Combimaster DX, Gebördelte Mehrzweckleiter, 2-teilig

Preisgünstige Alternative für universellen Einsatz als Schiebe- und Stehleiter.

- Einsetzbar als 2-teilige Schiebeleiter oder als beidseitig begehbare Leiter.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.



Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	senkr. Höhe als Stehleiter m	Arbeitshöhe m	Quertraverse m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
3,82	2,40	2,25	4,90	0,89	58	2 × 8	10,0	44868	233,-
4,94	2,98	2,81	5,70	0,90	68	2 × 10	12,3	44870	276,-
6,06	3,54	3,33	6,80	1,00	68	2 × 12	15,3	44872	348,-
6,90	4,10	3,86	7,60	1,10	85	2 × 14	18,2	44874	428,-

## Skymaster Plus X, Gebördelte Mehrzweckleiter, 3-teilig

Eine Leiter, viele Funktionen: die flexible Lösung für sicheren Auf- und Abstieg sowie extra stabilen Stand.

- Oberleiter mit Kopffahrwerk (ab Größe 3 x 8).
- Treppengängig einsetzbar bei Bestell-Nr. 41526-41522.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 41526-41522.
- Höchste Stabilität durch beidseitige starre Verbindung.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
- Mit Rolle in Quertraverse für ergonomischen Transport.



Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter m	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter m	Quertraverse m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
4,15	3,00	1,90	4,90	0,80	68	3 x 6	13,9	41526	513,-
5,80	4,10	2,45	6,55	1,00	73	3 x 8	18,6	41521	593,-
6,90	4,95	3,00	7,65	1,10	85	3 x 10	24,4	41522	759,-
8,60	6,10	3,55	9,25	1,20	98	3 x 12	30,2	41523	875,-
9,70	6,95	4,15	10,35	1,20	98	3 x 14	38,5	41524	1.057,-



02

## Skymaster DX, Gebördelte Mehrzweckleiter, 3-teilig

Hohe Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechttem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 44837-44840.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.



Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter m	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter m	Quertraverse m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
4,40	3,25	2,14	5,20	0,80	58	3 x 7	13,8	44837	309,-
5,25	3,85	2,42	6,00	0,90	68	3 x 8	16,3	44838	348,-
6,10	4,40	2,70	6,85	1,00	73	3 x 9	18,0	44839	395,-
6,65	4,65	2,98	7,35	1,10	73	3 x 10	20,5	44840	468,-
7,20	5,25	3,26	7,90	1,10	85	3 x 11	22,3	44841	506,-
8,30	5,80	3,54	9,00	1,20	85	3 x 12	25,9	44842	603,-
9,45	6,65	4,10	10,05	1,20	98	3 x 14	31,5	44844	713,-



## Variotec V, Gebördelte Teleskop-Mehrweckleiter, 4-teilig



**Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung.**

- Gewünschte Arbeitshöhe im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar.
- Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenschiebbar.
- Mit Automatik-Stahlscharnieren, Bestell-Nr. 42396 mit Aluminium-Lamellengelenk.



Anlegeleiter



Stehleiter, eingefahren



Stehleiter, ausgefahren



Stehleiter, treppengängig

Länge als Anlegeleiter m	senkr. Höhe als Stehleiter m	Arbeitshöhe als Anlegeleiter m	Arbeitshöhe als Stehleiter m	Maße, zusammengeklappt m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
4,17	2,20	4,95	3,40	1,30 × 0,56 × 0,21	60	4 × 4	13,0	42394	459,-
5,29	2,70	6,05	3,90	1,58 × 0,63 × 0,21	60	4 × 5	16,0	42395	541,-
6,40	3,09	7,10	4,40	1,86 × 0,70 × 0,21	60	4 × 6	20,0	42396	638,-

Nicht nach EN131-1+2



### Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Holmverlängerung	41133	73,-

## AFA P, Maschinentritt

Der Basistritt mit geringem Gewicht, hoher Stabilität und bequemer Standfläche.

- 200 mm tiefe Stufen aus rutschfestem Aluminium-Riffelblech.
- 350 x 577 mm große, durch eine Querstrebe versteifte Standplattform.



Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	Grundfläche m	Stufenanzahl ein- schl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,20	2,20	0,40 × 0,60	1	3,0	40031	116,-
0,40	2,40	0,64 × 0,67	2	5,5	40032	215,-
0,60	2,60	0,87 × 0,69	3	7,8	40033	300,-
0,80	2,80	1,10 × 0,71	4	10,1	40034	387,-
0,99	3,00	1,35 × 0,73	5	13,5	40035	504,-

### Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Federbremsrollen (VE = 4 Stück)	40036	218,-
Fußplatten (1 Satz = 4 Stück)	40037	96,-
Handlauf	40038	82,-



02

## Seventec BP, Genietetes Arbeitspodest

Das leichte und komfortable Podest mit großer Standfläche für den schnellen und flexiblen Einsatz.

- Plattformgröße ca. 600 x 300 mm.
- 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand.
- Beidseitige, starre Verbindung.



Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,49	2,49	0,70	2 × 2	5,7	40372	162,-
0,74	2,74	0,75	2 × 3	7,9	40373	212,-
0,99	2,99	0,80	2 × 4	10,3	40374	269,-



## Workmaster Plus P, Arbeitsplattform



Platzsparend zusammenklappbar



Einfache Arretierung mittels Federsteckbolzen

**Extrem rutschsicher und komfortabel: Klappbare Arbeitsplattform mit R13 Plattformbelag.**

- Extrem rutschhemmender Plattformbelag nach den Vorgaben der Bewertungsgruppe R13.
- Erhöhte Sicherheit auch bei öligen Substanzen oder sogar Eis beim Einsatz im Außenbereich.
- Als Standardvariante auch mit Holzbelag erhältlich.
- Plattformabmessung 1,70 x 0,60 m.
- Zulässige Gesamtbelastung der Plattform 300 kg - dadurch von zwei Personen nutzbar.
- Besonders kompakt zusammenklappbar für Transport und Lagerung.
- Bequemer Aufstieg über 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen.

Ausstattung	Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	Grundfläche m	Maße, zusammen- klappt m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
R13-Belag	0,70	2,70	2,21 × 0,74	1,77 × 0,74 × 0,17	19,0	42304	483,-
Holzbelag	0,70	2,70	2,21 × 0,74	1,77 × 0,74 × 0,17	18,0	42303	354,-

### Zubehör



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Ablageschale	41967	87,-
ZAP Rollen-Satz	41671	68,-
Geländer	40042	228,-
Haltebügel	42305	104,-
Holmverlängerung	40922	54,50

## Workstand P, Arbeitspodest

Optimale Standsicherheit kombiniert mit großer Standfläche und einfaches Handling.

- Plattformgröße ca. 400 x 300 mm.
- Robuster Stahlrahmen für hohe Standsicherheit.
- Einfaches Handling durch Tragegriff in der Plattform.
- Verkauf nur in Verpackungseinheiten á 4 Stück.



Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	Grundfläche m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,40	2,40	0,62 x 0,52	5,0	40429	60,-

## Plazastep P, Sicherheitstreppe

Die flexible Alternative für sicheren Stand und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

- Besonders kompakt zusammenklappbar.
- Trittstufen 205 x 360 mm aus Leichtmetall für sicheren und komfortablen Stand.
- Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale bei 3-stufiger Variante optional, bei 4- bzw. 5-stufiger Variante serienmäßig angebracht.
- Bestell-Nr. 41493 und 41494 serienmäßig mit Rollen zum leichten Verschieben der Treppe.



Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Sicherheits- bügel	Holmhöhe mm	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,44	2,45	0,55	nein	68	2	4,7	41490	200,-
0,66	2,65	0,57	nein	68	3	7,0	41491	263,-
0,66	2,65	0,57	ja	68	3	8,5	41493	314,-
0,88	2,90	0,59	ja	68	4	10,5	41494	381,-
1,10	3,10	0,60	ja	68	5	13,0	41495	444,-

## Dachleitern



**Sicherer Aufstieg auf verschiedenen Dachneigungen durch hochstabile, stationäre Leiter mit außermittiger Sprossen-anordnung.**

- Trittsichere Vierkantsprossen mit 2 unterschiedlich ge-neigten Trittflächen.
- Außermittige Sprossen-anordnung.
- Stabile Holmprofile für 80 mm Sicherheitsabstand der Sprossen zur Dachoberfläche.
- Problemlose Abstimmung der Leiter auf die jeweilige Dachlänge.
- Belastung max. 150 kg.
- Äußere Breite: 340 mm.


02



Verfügbare Dachleitervarianten



Leichtmetall-Dachleitern erhältlich in verschiedenen Farben



Der Dachneigung entsprechend kann die Flach- oder Steilseite der Sprossen als Trittfläche benutzt werden

Leiterlänge m	Leiterbreite mm	Sprossen- anzahl	Holmhöhe mm	Gewicht kg	Aluminium, natur Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
2,00	340	7	110	2,4	40395	96,-
2,80	340	10	110	4,0	40396	137,-
4,20	340	15	110	5,9	41237	194,-

Kupferbraun Bestell-Nr.	Ziegelrot Bestell-Nr.	Braun Bestell-Nr.	Anthrazitgrau Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40397	41391	41392	41395	165,-
40398	41393	41394	41396	210,-
40399	41235	41236	41397	331,-

## Zubehör

Sicherheitsdachhaken für Pfannen- und Falzziegel	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl, verzinkt	40969	13,-
Kupferbraun	40490	17,-
Ziegelrot	40970	17,-
Braun	40967	17,-
Anthrazitgrau	41399	17,-

Sicherheitsdachhaken für Biberschwanziegel	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl, verzinkt	41386	13,-
Kupferbraun	40492	17,-
Ziegelrot	41387	17,-
Braun	41388	17,-
Anthrazitgrau	41389	17,-

### Sicherheitsdachhaken gem. DIN EN 517

Zur Befestigung sind mindestens zwei Sicherheitsdachhaken in versetzter Anordnung erforderlich. Bei Leitern bis 4,20 m Länge werden zwei tragende Sicherheitsdachhaken benötigt. Für jedes weitere Leiterteil mit 2,00 m bzw. 2,80 m Länge wird ein weiterer Haken, mit 4,20 m Länge werden zwei weitere Haken benötigt.

Tragende Sicherheitsdachhaken sind mittig auf den Sparren anzubringen. Kleinstes Sparrenumfang: 60 x 80 mm.



Dachhaken für Biberziegel



Dachhaken für Pfannen- und Falzziegel

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
41695	16,-

### Dachleitern-Sicherungshaken

Zur sicheren Fixierung der Dachleiter am Dachhaken gemäß DIN 18 160/5.



02

Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
3,0	40980	63,-

### Fahrbarer Firsthaken

Stahlbügel, verzinkt, mit 2 Laufrädern. Die Dachleiter wird mit dem montierten Firsthaken auf der Dachfläche zum First gerollt, dort umgedreht und am First eingehängt. Firsthaken nur in Kombination mit Dachleiter begehbar. Firsthaken ersetzen keine Dachhaken. Zur Montage müssen Bohrungen vorgenommen werden.



Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40999	69,-

### Dachrinnen-Fixierung

Für einen sicheren Aufstieg am Dach. Zur sicheren Fixierung einer Aufstiegsleiter (z. B. einer 3-teiligen Mehrzweckleiter) an eine Dachrinne. Einsatz bis 85 mm Holm möglich (1 Satz = 2 Stück).



Leiterzubehör



**Holmverlängerung**

Zum Ausgleich von Höhenunterschieden auf unebenem Boden, auf Treppen, etc. mühelos zu befestigen. Verstellbereich maximal 375 mm. Passend für Leitern mit Holmhöhe 48-73 mm.

für Rechteckrohrholm mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
48 / 73	40922	54,50



**Quertraverse für nachträglichen Anbau**

Anbau an konischen Leitern möglich. Kein Ersatzteil für Leitern mit serienmäßiger Quertraverse.

für Rechteckrohrholm mm	Holm- außenmaß mm	Länge mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
42 - 85	58 x 25	1000	40251	85,50
42 - 98	58 x 25	1200	299848	90,-



**Werkzeug-Einhängebox**

Praktische Kunststoffbox zum Einhängen in alle Stufen- und Sprossenleitern.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40920	15,-



**Erdspitzen**

Auch für Traversen geeignet. Stahlspitzen mit Erdteller ab Holmhöhe 50 - 114 x 25 mm. 1 Satz = 2 Stück (rechts/links).

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40939	42,50



**Einhängepodest**

Für bequemen und sicheren Stand. Verwendbar bei Sprossenleitern mit einem Sprossenabstand von 280 mm. Plattform 350 x 270 mm.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40900	63,50



**Gerüstbock**

80 cm breite Auflage, seitliche Ab- rutschsicherung. Platzsparend klappbar. Alle vier Füße von 60 cm bis 90 cm einzeln höhenverstellbar.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
42132	88,-

Länge, ausgefahren m	Länge, eingefahren m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
3,50	2,00	18,0	42302	442,-

### Aluminium-Auszugsdielle

Breite ca. 0,30 m.  
Ausziehbar von 2,00 bis 3,50 m.  
Einsetzbar bis 1,00 m Standhöhe.



Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40998	34,-

### Leiterhalter, abschließbar

Stahl, verzinkt, inkl. Dübel und Schrauben. Ohne Schloss.(1 Satz = 2 Stück).



Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40960	7,-

### Zurrband

Länge 2,60 m. Zur Sicherung der Leiter beim Einsatz und Transport.



## Ersatzteile für Leitern

Holmaußenmaß mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
50 × 20	827000	8,50
50 × 25	824347	9,-
58 × 25	824350	9,-
60 × 25	829687	9,-
62 × 25	824486	9,-
68 × 25	824302	9,-
73 × 25	824352	9,-
85 × 25	824353	10,-
98 × 25	824354	11,50
114 × 25	824355	12,-

### Innenschuh

Für Sprossen- und Breitsprossenleitern aus Aluminium.



### Information

## Nicht das passende Ersatzteil gefunden?

Weitere Ersatzteile finden Sie in unserem ZARGES Ersatzteil-Prospekt oder unter [www.zarges.de/ersatzteile](http://www.zarges.de/ersatzteile)

**Gerne sind wir bei Fragen für Sie erreichbar:**


Tel.: +49 881 687-105

Fax: +49 881 687-500

E-Mail: [steigtechnik.ersatzteile@zarges.de](mailto:steigtechnik.ersatzteile@zarges.de)



# Wartungstreppen und Arbeitsbühnen – angepasst an Ihre Anforderungen.




## Verschiedene Beläge

Wahlweise rutschsicher nach Rutschhemmungsklasse R10, R12 oder R13.



## Abnehmbare Geländer

Schnell und einfach per Klemmhebel zu lösen.



## Verschiedene Breiten

Wählbare Breiten von 600, 800 oder 1.000 mm.



## Fahrbar oder ortsfest

Wählen Sie selbst, ob Ihr Produkt mit Rollen oder ortsfesten Bodenkonsolen ausgestattet sein soll.



## Ergonomische Zentralbremse

ERGO-Stopp für komfortables Bremsen dank Fußpedal.

## Angewandte Normen

- ISO DIN EN 14122
- EN 131-7
- DIN EN 1090 (nur für ortsfest)
- TÜV-geprüft

# Creaxess Treppen und Plattformen – die nächste Generation eines bewährten Systems.



02

Ob Treppen, Überstiege, Podeste oder Plattformen – unsere individuellen ZARGES Creaxess Lösungen der nächsten Generation passen sich immer optimal Ihren Anforderungen an.

#### Ihre Vorteile:

- Einfach geplant und konfiguriert.
- Schnell geliefert und montiert.
- Sicherer Einbau durch hohen Vormontagegrad.



Alle unsere Lösungen sind TÜV-geprüft und nach angewandten Industrienormen (z. B. DIN EN ISO 14122) konzipiert.



 ZARGES – jetzt online konfigurieren:  
[www.creaxess.com](http://www.creaxess.com)

# Planungssystem für Steigleitern – einfach, schnell und rund um die Uhr verfügbar.



02



Das neue ZARGES Planungssystem vereinfacht die Konfiguration Ihrer Steigleiter-Anlage in Anlehnung an alle relevanten Normen.

Kein spezielles Produkt-Know-how nötig: Lassen Sie sich führen!

Das System leitet Sie und fragt alle relevanten Bereiche, wie zum Beispiel Einsatzgebiet, Grundmaße, Material, Anordnung von Podesten etc., ab. Nach wenigen Schritten erhalten Sie Ihr Angebot inklusive Zeichnung – so einfach.

#### Ihre Vorteile:

- Normgerechte Online-Konfiguration mit Echtzeit-3-D-Visualisierung.
- Sofortangebot inklusive 2-D-Zeichnung mit allen wichtigen Abmessungen.
- 3-D-Modellzeichnungen zur Übernahme in Ihre Pläne (nach ZARGES Freigabe).
- Download von Statikberechnung, Aufmaß- und Kontrollblatt, Produktbildern, Präsentationen u. v. m.
- Ausschreibungstexte für Planer und Architekten.

 **ZARGES – jetzt online konfigurieren:**  
[www.zarges.de/steigleitern](http://www.zarges.de/steigleitern)

# Schachttechnik – Qualität mit Tiefgang.



02

ZARGES Schachttechnik-Produkte bieten für den Tiefbau und die Umwelttechnik ein Qualitätsprogramm hochwertiger Produkte – speziell entwickelt für die hohen Anforderungen in diesem Bereich.

Damit steht Ihnen eine zuverlässige Lösung für Kläranlagen, Schachtbauwerke, Entwässerungsschächte, Mülldeponien und ähnliche Anlagen zur Verfügung.

### Das Komplettprogramm umfasst folgende Produkte und erfüllt aktuelle Normen:

- Schachtleitern in drei Materialien nach DIN EN 14 369: Stahl, feuerverzinkt, Edelstahl und GFK sowie zwei Breiten (300 mm und 400 mm).
- Wandhalter (starr oder verstellbar).
- Einstieghilfen (transportabel oder ortsfest) nach DIN 19 572.
- Schachtabdeckungen nach EN 124 in Verbindung mit DIN 1229.
- Brunnenabdeckungen nach EN 124 in Verbindung mit DIN 1239.
- Steigschutzsystem nach EN 353-1.

Höchste Qualität für jeden Einsatzbereich. Das Material Stahl ist das günstigste der drei Materialien, es ist jedoch nicht bei aggressiven Stoffen einsetzbar. GFK wird vorwiegend im Bereich Elektronik eingesetzt und besitzt eine gewisse Beständigkeit gegen Korrosion, Säure und Wasser. Edelstahl wird immer im Trinkwasserbereich, wie z. B. in Klärwerken, eingesetzt.



#### Wir sind für Sie da:

Schachttechnik-Hotline: +49 881 687-104

[www.zarges.de](http://www.zarges.de) oder per E-Mail unter  
[schachttechnik@zarges.de](mailto:schachttechnik@zarges.de)



03



# Fahrgerüste

# 03

Klappgerüst	50–51
Fahrgerüst mit Fahrbalken	52
Einzelteile und Zubehör	53

# Reachmaster 1T



**Modular erweiterbares, wirtschaftliches Klappgerüst für sicheren Stand.**

- Gerüstbreite: 0,68 m; Gerüstlänge: 1,80 m.
- Arbeitshöhen von 2,90 m bis max. 9,85 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Größe 1 wahlweise ohne (Bestell-Nr. 53760) bzw. mit (Bestell-Nr. 53761) Durchstiegsklappe in der Plattform.
- Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.
- Minimaler Platzbedarf bei Transport und Lagerung (Klappmaß nur 1,75 x 0,95 x 0,20 m).
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m<sup>2</sup>) nach DIN EN 1004.
- Standardmäßige Rollen: 125 mm mit Zapfen (nicht spindelbar) mit Gummibeschichtung bis Arbeitshöhe 7,65 m.

Plattformgrößen:



03



Ohne Durchstiegsklappe



Mit Durchstiegsklappe



Arbeitshöhe m	2,90	2,90	3,70	4,55
Gerüsthöhe m	1,90	1,90	2,75	3,90
Plattformhöhe m	0,90	0,90	1,70	2,55
<b>Plattformgröße 0,60 x 1,80</b>				
Gewicht kg	33,3	33,8	45,3	88,9
Bestell-Nr.	53760	53761	53762	53763
Preis ohne MwSt. €	658,-	707,-	1.054,-	2.158,-

Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.

Plattformgröße	m	0,60 × 1,80								
		2,90	2,90	3,70	4,55	5,70	6,50	7,65	8,70	9,85
Arbeitshöhe <sup>1</sup>										
Stückliste	Bestell-Nr.	53760	53761	53762	53763	53764	53765	53766	53767	53768
Aufsteckrahmen, 2,00 m	42750	-	-	-	2	2	4	4	6	6
Klapprahmeneinheit	42734	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Geländerrahmen	42740	-	-	2	-	2	-	2	-	2
Horizontalstrebe	42742	-	-	3	5	5	5	9	9	9
Diagonalstrebe	42741	-	-	-	2	3	5	7	8	8
Plattform mit Klappe	42725	-	1	1	1	1	1	2	2	2
Plattform ohne Klappe	42720	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Längsbord	42943	-	-	-	2	2	2	2	2	2
Querbord	42731	-	-	-	2	2	2	2	2	2
Dreiecksausleger	42756	-	-	-	4	4	4	4	4	4
Lenkrolle mit Zapfen Ø 125 mm	42743	4	4	4	4	4	4	4	-	-
Lenkrolle mit Spindel, Ø 150 mm	42759	-	-	-	-	-	-	-	4	4
Ballastgewichte		pro Lenkrolle; Befestigung am Ausleger								
Einsatz Innenbereich	42912	0	0	1	0	0	0	0	1	1
Einsatz Außenbereich		0	0	1	0	0	0	2	3	5

Zu 53760: Plattform besitzt keine Klappe, daher nicht ausbaufähig.

Zu 53761: Plattform besitzt eine Durchstiegsklappe, daher ausbaufähig.

Zu 53762: Es muss nicht ballastiert werden, wenn 4 Ausleger (Bestell-Nr. 42756) verwendet werden.

<sup>1)</sup> Bei max. ausgespindelten Lenkrollen (Bestell-Nr. 42759), Verstellbereich: 15 cm.

Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!



	5,70	6,50	7,65	8,70	9,85
	4,75	5,85	6,70	8,05	8,90
	3,70	4,50	5,65	6,70	7,85
	96,1	108,9	140,9	157,5	162,1
	53764	53765	53766	53767	53768
	2.381,-	2.648,-	3.323,-	3.856,-	4.005,-


# ModulMaster 1T



Das Einstiegsmodell für sicheres Arbeiten in der Höhe, ausbaufähig dank Modulbauweise.

- Gerüstlänge 2,00 m; Gerüstbreite: ca. 0,70 m
- Arbeitshöhen von 2,95 m bis 8,85 m; durch Module B, C und D ausbaubar.
- Holmdurchmesser 48 mm; Sprossendurchmesser 30 mm.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m<sup>2</sup>) nach DIN EN 1004.
- Mit Fahrbalken, Stahl verzinkt; die Arbeitshöhe 8,85 m hat zusätzlich vier Ausleger.
- Mit Fußplatten; Lenkrollen mit und ohne Spindel gegen Aufpreis lieferbar.

Plattformgrößen:



Modul	A	A + B	A + B + C	A + B + C + D
Arbeitshöhe m	2,95	4,85	6,85	8,85
Gerüsthöhe m	1,80	3,95	5,95	7,95
Plattformhöhe m	0,80	2,85	4,85	6,85

Plattformgröße 0,60 x 2,00				
Gewicht kg	27,1	79,6	114,3	156,1
Bestell-Nr.	44500	44540	44541	44542
Preis ohne MwSt. €	590,-	1.490,-	2.263,-	3.253,-

Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.

Ballastierung	Bestell-Nr.	Anzahl Ballastgewichte über jeder Lenkrolle			
<b>Einsatz Innenbereich</b>					
mittiger Aufbau	44460	0	1	3	0
seitlicher Aufbau		Δ	1/2	3/5	Δ
<b>Einsatz Außenbereich</b>					
mittiger Aufbau	44460	0	1	4	2
seitlicher Aufbau		Δ	1/2	3/5	Δ

Δ: technisch nicht möglich!  
 \* Mit Fußplatten; beim Einsatz von Lenkrollen Bestell-Nr. 44454 = + 24 cm bis max. 33 cm; bei Bestell-Nr. 44453 = + 15 cm (gegen Aufpreis).  
 Ballastvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!  
 Beim seitlichen Aufbau befinden sich teilweise mehr Ballastgewichte auf der wandabgewandten Seite.  
 Bsp.: 3/5 = jeweils 3 Gewichte auf der wandseitigen Seite und jeweils 5 Ballastgewichte auf der wandabgewandten Seite.

Einzelmodule zur Erweiterung	Modul A	Modul B	Modul C	Modul D
Gewicht ca. kg	27,1	52,5	34,7	41,8
Bestell-Nr.	44500	44501	44502	44503
Preis ohne MwSt. €	590,-	900,-	773,-	990,-

## Reachmaster - Einzelteile und Zubehör

**Hinweis:** Erfragen Sie bitte, bei Bedarf, die Lieferzeiten und Preise weiterer Einzelteile.

Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
10,0	42912	57,-

### Ballastgewicht (Quader)

Stahl, lackiert. Mit Schellen zur Befestigung an den Dreiecksauslegern.  
Farbe: Gelb.



Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,5	300,0	42743	43,-

### Lenkrolle mit Zapfen

Kunststoffrad, Ø 125 mm, mit Zapfen aus Stahl, verzinkt, mit Feststellbremse. Mit Gummibeschichtung (braun) - hinterläßt keine Spuren auf dem Boden.  
Liefergröße: 1 Stück.



Rollen- durch- messer mm	Gewicht kg	Tragfähig- keit kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
150	5,0	500,0	42759	110,-

### Lenkrolle mit Spindel

Kunststoffrad, Ø 150 mm, mit Spindel aus Stahl verzinkt, mit getrennten Hebeln für Brems- und Lösefunktion; mit Lastzentrierung im gebremsten Zustand.  
Verstellbereich: 15 cm.  
Liefergröße: 1 Stück.



## ModulMaster- Einzelteile und Zubehör

**Hinweis:** Da die Modulgerüste nur im Paket angeboten werden erfragen Sie bitte, bei Bedarf, die Lieferzeiten und Preise weiterer Einzelteile.

Durchmesser m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,22	10,0	44460	60,-

### Ballastgewicht (Scheibe)

Stahl, lackiert. Zum Aufstecken auf die Rohre des Fahrbalkens.  
Farbe: Rot.  
Liefergröße: 1 Stück.



Rollen- durchmes- ser mm	Gewicht kg	Tragfähig- keit kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
125	1,5	300,0	44453	48,-

### Lenkrolle mit Zapfen

Kunststoffrad, Ø 125 mm, mit Zapfen aus Stahl, verzinkt, mit Feststellbremse.  
Ohne Fußplatten verwendbar.




Rollen- durchmes- ser mm	Gewicht kg	Tragfähig- keit kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
150	3,8	400,0	44454	81,50

### Lenkrolle mit Spindel

Kunststoffrad, Ø 150 mm, mit Spindel aus Stahl, verzinkt, mit Feststellbremse.  
Ohne Fußplatten verwendbar.



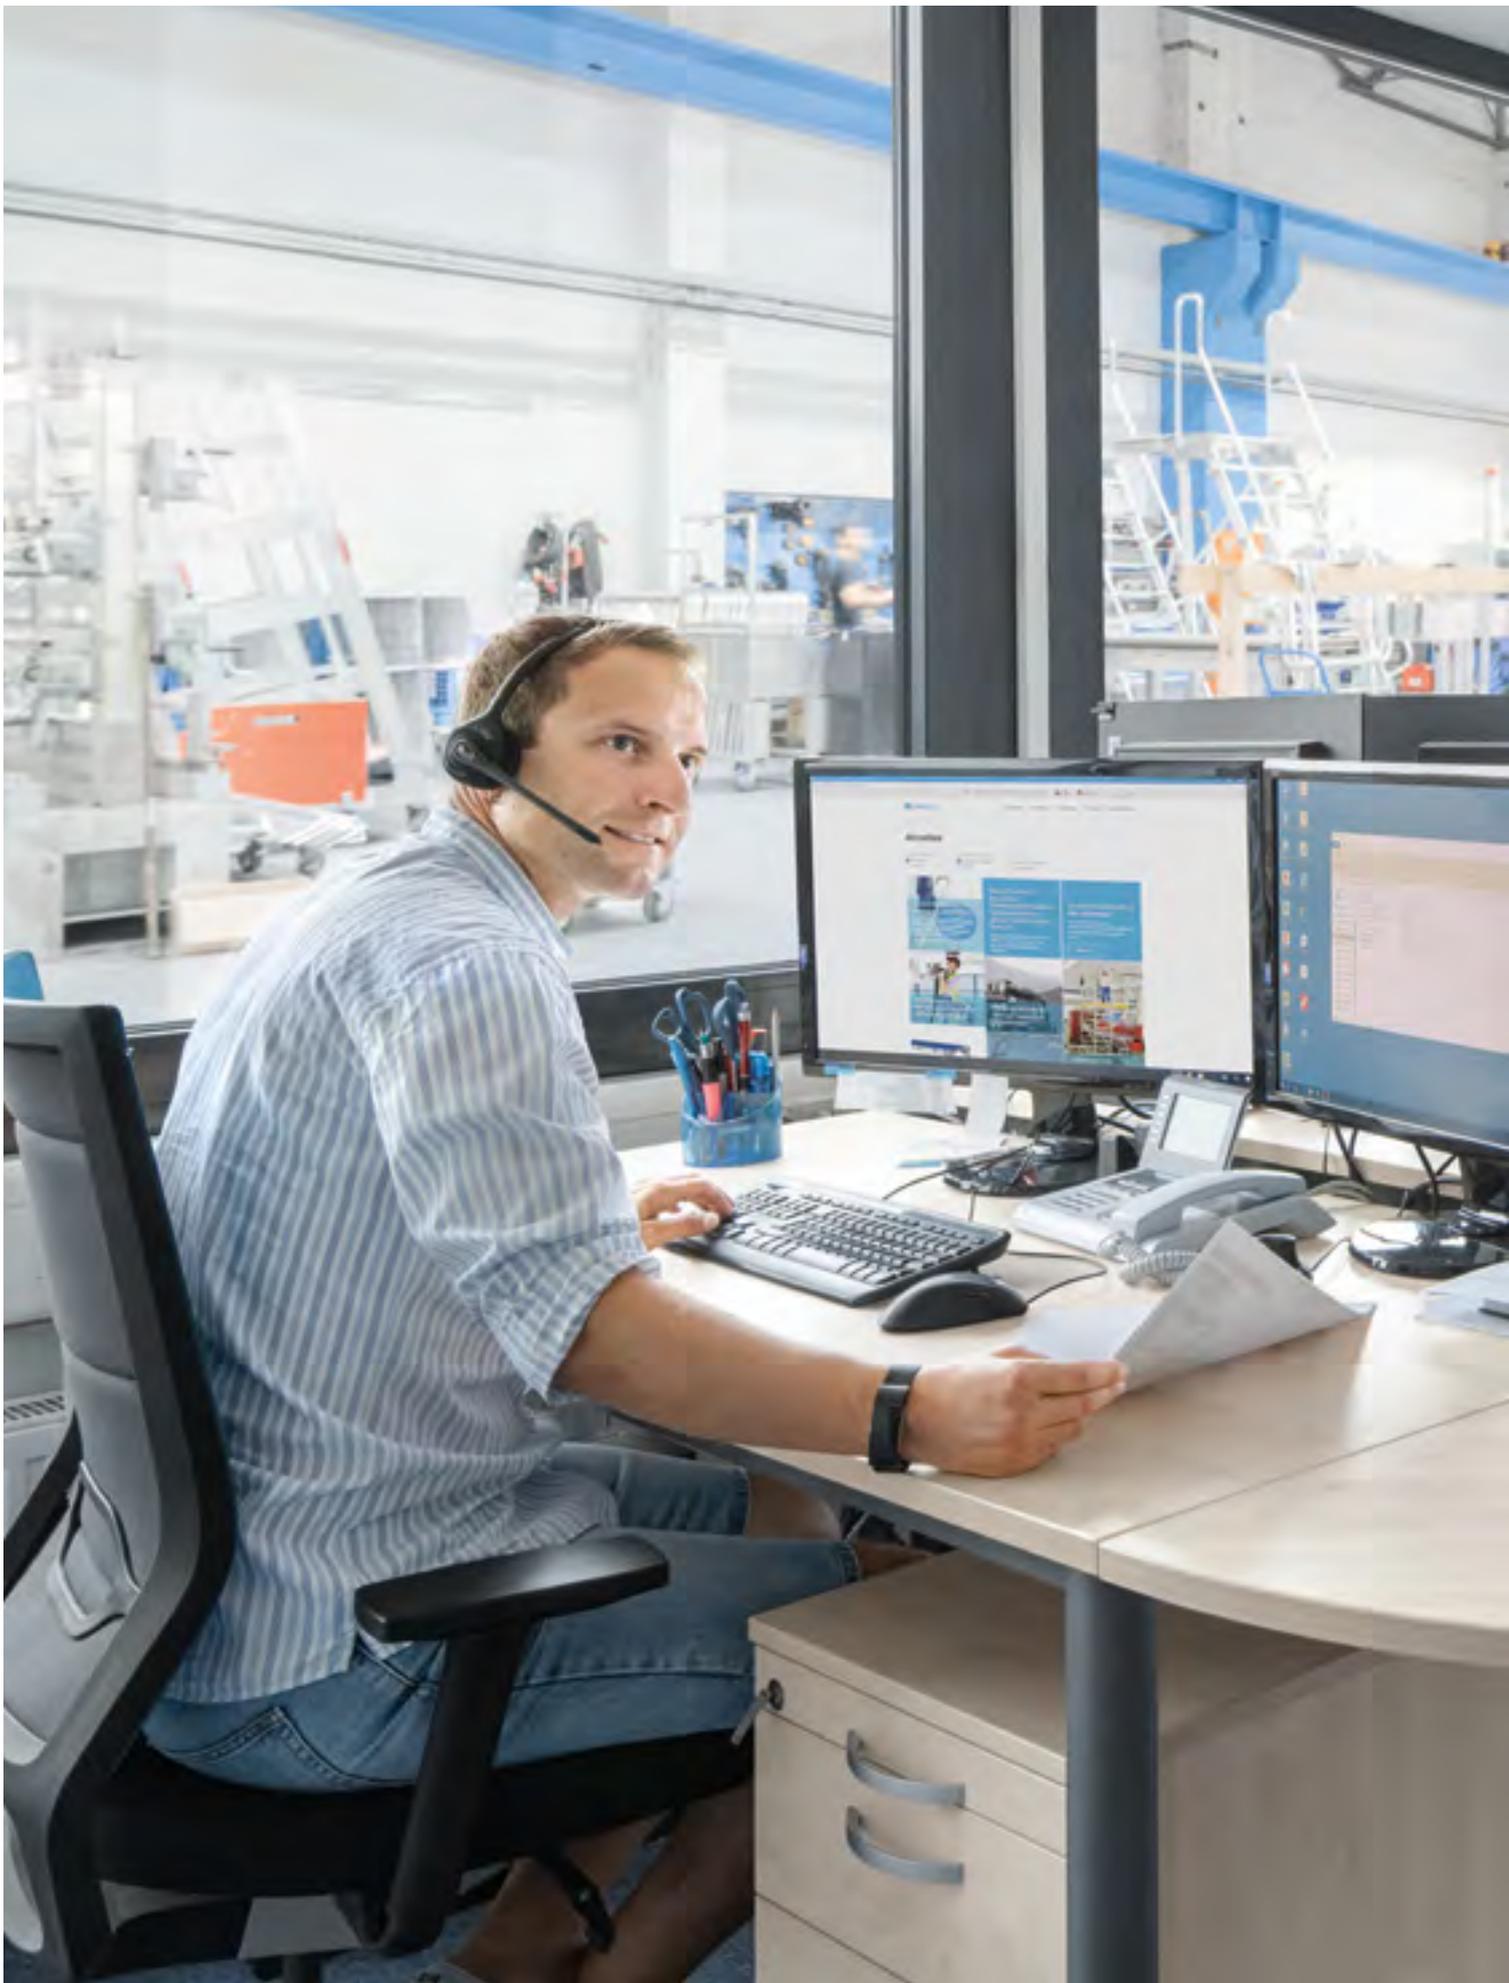

# Service und Informationen

Produktvorteile	56–61
Services	62–63
Händlerunterstützung	64
Suchregister	65
Garantiebedingungen	66

# Eurobox – die Kiste mit den blauen Ecken.

- 1 Schutz vor Staub und Nässe**  
durch umlaufend geschäumte Deckeldichtung.
- 2 Individualisierung und Zubehör**  
Wählen Sie Ihre passende Innenausstattung und Zubehör.
- 3 Sicheres Stapeln**  
durch Stapelecken aus schlagfestem Kunststoff.
- 4 Sichere Deckelfixierung**  
durch zwei langlebige Deckelgurtbänder.
- 5 Stabilität**  
durch Ecksicken zur Aussteifung und Vollnietverbindungen.
- 6 Sicherheit**  
Klappverschluss/-haken aus Aluminium/Edelstahl.
- 7 Sicherheit bei höchsten Belastungen**  
durch Hochleistungs-Abbrennstumpfschweißverfahren und hochfesten Formschluss.
- 8 Mobilität**  
durch optionales Zubehör wie z. B. Clip-on Rollen.
- 9 Komfort**  
Bequemes und ermüdungsfreies Tragen durch ergonomische Griffe.
- 10 Langlebigkeit**  
durch Edelstahlscharniere im Blechmantel und Deckelvollprofil, vernietet.



**Optionales Sicherheitszubehör**




Verschluss mit Steckschloss



Verschluss mit Aufspring-sicherungs-feder und Steck-schloss



Verschluss mit Aufspring-sicherungs-feder



Verschluss mit Clip und Bügelschloss

# Mehrzweckleitern – jeder Situation gewachsen.



Einfache Höhenverstellung  
mittels Haken und Abhebesicherung.



Optimale Anbindung  
durch holmumfassende  
Führungsbeschläge.



Optimale Stabilität  
durch starre  
Verbindungen.




Sicherer Stand  
durch breite  
Quertraverse.



Rutschsicherer Stand  
durch 2-Komponenten-  
Kunststoffschuhe.



## Information

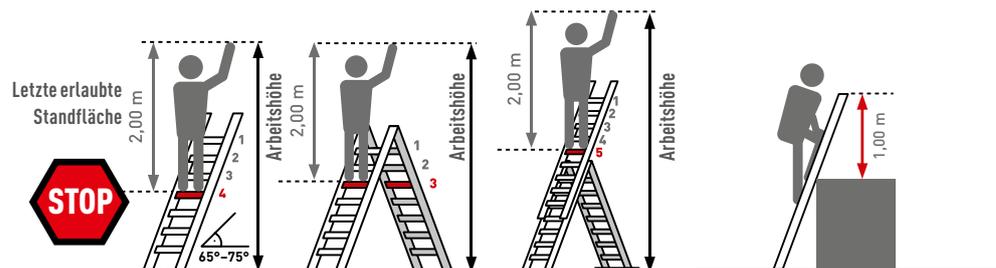

- Max. Belastung 150 kg.
- Erfüllt EN 131, TRBS 2121 und DGUV Information 208-016.

Benötigte Leiterlänge = zu  
erreichende senkrechte Höhe × 1,064

# Stehleitern – hoher Arbeitskomfort für längere Arbeiten.



Problemloser  
Transport und Lagerung  
durch klappbare  
Handläufe.



Schnelle Betätigung  
durch einhändige  
Knopfbedienung.



Bequemer Stand  
durch große Arbeits-  
plattform und Fußleiste.




Komfortabler Auf- und Abstieg  
durch 80 mm tiefe Stufen.



Robust  
durch verstärktes  
Stützteil.



## Information




- Max. Belastung 150 kg.
- Erfüllt EN 131, TRBS 2121 und DGUV Information 208-016.

# Fahrgerüste – schwierige Aufgaben leicht gemacht.

- 1 Hohe Passgenauigkeit**  
und damit Stabilität durch patentierte Profilverformung im oberen Teil der Aufsteckrahmen.
- 2 Einfaches Handling**  
der Bordbretter spart kostbare Zeit.
- 3 Höchste Robustheit**  
durch rundum verschweißte Sprossen-Holm-Verbindung.
- 4 Hohe Stabilität**  
durch satt aufliegende, breite, automatische Klauen.
- 5 Hohe Standsicherheit**  
durch robuste Ausleger, die die Standfläche verbreitern und somit für mehr Stabilität sorgen.
- 6 Bodenschonend**  
durch Rollen mit Gummibeschichtung.
- 7 Schneller Aufbau**  
durch Klappeinheit mit Klappstecker zum Arretieren.

Information

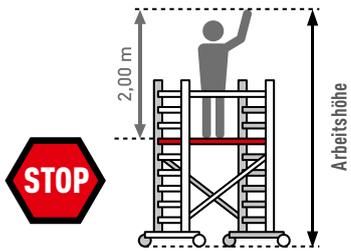

- Max. gemäß EN 1004.
- Erfüllt EN 1004, TRBS 2121-1.



## Bester Service. Höchste Zufriedenheit.



### Beste Logistik. Kurze Wege.

- Express-Lieferung.
- Sonder- und Spezialversand.
- Bestands-Check.
- Versandhinweis.
- Order Tracking.



### Beste digitale Services. Effiziente Prozesse.

- Informative und nutzerfreundliche Website mit vielen Funktionen.
- Praktische Online-Konfiguratoren.
- Bereitstellung digitaler Daten für Webshops und Kataloge.
- Digitaler Rechnungsversand.
- Effiziente Geschäftsprozesse durch elektronischen Datenaustausch (EDI).
- Lösungen wie nexMart und OXOMI für Ihr erfolgreiches E-Business.



### Beste Schulungsangebote. Maximale Sicherheit.

- Sachkundigen-Seminare für Leitern, Tritte & Fahrgerüste – deutschlandweite Hotelseminare oder an Ihrem Wunschort.
- Sachkundigen-Seminare für ortsfeste Leitern.
- Service-Lift-Seminare für Windtürme TBA 6000-5.
- Individuelles E-Learning für Leitern, Tritte & Fahrgerüste.



## Beste Beratung. Perfekte Lösungen.

- Fachkundige Beratung, telefonisch oder online – persönlich und individuell.
- Auf Wunsch Beratung und Aufmaß bei Ihnen vor Ort durch unseren Außendienst.



## Beste Ersatzteilversorgung. Einwandfreier Betrieb.

- Beratung bei Ersatzteilbedarf.
- Ersatzteilkatalog und umfangreiches Ersatzteilsortiment.
- Garantieleistungen.
- Leiterprüfungen.



## Bestes Informationsmaterial. Kataloge und Zielgruppenbroschüren.

- Informative Kataloge und Broschüren zu wichtigen Themen wie z. B. Sicherheit.
- Verschiedene Zielgruppenbroschüren
  - Industrie- und Anlagenbau
  - Luffahrt
  - Bahn- und Schienenverkehr
  - Handwerk, z.B. Dachdecker.



Mehr Informationen unter [www.zarges.de/service](http://www.zarges.de/service)



## POS-Materialien

ZARGES unterstützt Sie dabei, noch erfolgreicher Geschäfte mit ZARGES Produkten zu machen. Nutzen Sie unsere aufmerksamkeitsstarken POS-Materialien, um ZARGES Produkte in Ihrem Verkaufsraum, Freigelände oder auf Ihrer Hausmesse zu präsentieren.



Beachflag



Ellipsenaufsteller



Paletten-Husse



Kundenstopper



Leiternständer

### Digitale POS-Unterstützung

ZARGES unterstützt Sie mit verschiedenen Video-Materialien:

- Image-Videos
- Aufbau-Videos
- YouTube-Videos



### Weitere POS-Materialien

- Prospekthalter DIN A4 3-fach
- Logo-Aufkleber
- Deckenhänger
- Fahnen und Spannbänder
- Warnfahnen (für den sicheren Transport nach Verkauf)

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
40031-40038	37	40967	41	42568	34
40042	38	40969-40970	41	42570	34
40104-40108	32	40980	41	42572	34
40110	32	40998	43	42574	34
40206-40210	25	40999	41	42576	34
40212	25	41114-41115	27	42743	53
40251	42	41118	27	42759	53
40274-40275	32	41133	36	42912	53
40277	32	41235-41237	40	44153-44158	29
40311-40317	32	41303-41308	30	44203-44207	31
40320	32	41310	30	44453-44454	53
40333-40338	29	41312	30	44460	52, 53
40340	29	41314	30	44500-44503	52
40353-40358	31	41316	30	44540-44542	52
40360	31	41373-41378	28	44808	22
40372-70374	37	41380	28	44810	22
40378	23	41386-41389	41	44812	22
40380	23	41391-41397	40	44814	22
40382	23	41399	41	44816	22
40384	23	41490-41491	39	44818-44819	22
40395-40399	40	41493-41495	39	44820	24
40400-40401	23	41510-41518	22	44822	24
40429	39	41521-41524	35	44824	24
40446-40449	25	41526	35	44826	24
40490	41	41661-41662	26	44828	24
40492	41	41667-41669	26	44834	24
40510-40515	12	41671	38	44837-44842	35
40564-40568	11	41672	26	44844	35
40580	11	41674-41679	26	44851-44854	24
40582	13	41681	26	44868	34
40624-40625	15	41695	41	44870	34
40677-40678	11	41713-41722	17	44872	34
40700-40706	14	41726-41730	17	44874	34
40707-40708	15	41809	9	44893	33
40709-40711	14	41810-41815	8	53760-53763	50
40810	11	41816-41817	9	53764-53768	51
40835-40837	11	41818-41819	8, 9	299848	42
40839	11	41832-41833	8	824302	43
40841-40849	11	41835	9	824347	43
40859	11	41837	9	824350	43
40860-40863	16	41967	38	824352-824355	43
40875-40876	11	42132	42	824486	43
40877	16	42302	43	827000	43
40900	42	42303-42305	38	829687	43
40920	42	42381-42384	33		
40922	38, 42	42394-42396	36		
40924	33	42440-42445	27		
40926-40927	33	42453-42458	28		
40936	33	42463-42468	30		
40939	42	42470	30		
40960	43	42566	34		

Das gesamte Produktsortiment  
finden Sie im ZARGES Hauptkatalog.

## Garantiebedingungen der ZARGES GmbH

Stand: Juli 2019

Der Name ZARGES bürgt seit Jahrzehnten für höchste Qualität. Das ZARGES Qualitätssystem wurde im Rahmen eines Zertifizierungsaudits überprüft und entspricht der aktuellen Norm DIN EN ISO 9001:2015. Die ständige Weiterentwicklung unserer Fertigungs- und Qualitätsverfahren ist für uns Verpflichtung gegenüber unseren Kunden.

### Garantiezeitraum

10 Jahre für ZARGES Serien-Leitern, -Gerüste und -Kisten sowie Produkte aus unseren Konfiguratoren.

2 Jahre für Medical-Produkte.

Für alle anderen Produkte gilt das gesetzliche Gewährleistungsrecht.

### Garantie

Wer von uns oder über einen autorisierten Händler unsere Produkte erwirbt, steht gut da. Denn wir garantieren dem Endkunden, dass unsere Produkte bei Gefahrübergang an den Endkunden frei von Konstruktions-, Verarbeitungs- und Materialfehlern sind.

Diese Garantie gilt europaweit für die vorgenannten ZARGES Produkte. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

### Garantieleistungen, Voraussetzungen und Grenzen

Bitte beachten Sie, dass ein Garantiefall nur unter folgenden Voraussetzungen vorliegt.

1. Garantieansprüche sind innerhalb der Garantiezeit uns gegenüber schriftlich geltend zu machen, sobald der Garantiefall erkannt wurde oder hätte erkannt werden können. Sie werden umgehend nach der Erhebung eines Garantieanspruchs über die weitere Vorgehensweise (Rücksendung, Abholung etc.) informiert.

2. Zum Nachweis des Kaufs und der Lieferung müssen Sie Rechnungen oder sonstige Kaufbelege (z. B. Lieferschein) vorlegen.

3. Im Garantiefall werden wir nach unserer Wahl und auf unsere Kosten das Produkt nachbessern oder gleichwertigen Ersatz liefern.

4. Weitergehende Ansprüche, insbesondere für Nutzungsausfall oder Folgeschäden, sind ausgeschlossen. Unberührt bleiben Ansprüche, für deren Erfüllung wir gesetzlich zwingend zu haften haben.

5. Nicht unter die Garantie fallen:

- Schäden, die auf natürlichem Verschleiß, unsachgemäßer Behandlung oder Veränderung, insbesondere bauliche Veränderungen, unserer Produkte beruhen, sowie Fehler an Produkten, an denen Ergänzungen oder unsachgemäße Reparaturen vorgenommen wurden.
- Mängel an Produkten, die auf Nichtbeachtung von Bedienungshinweisen, bestimmungswidrigem Gebrauch, abnormen Umweltbedingungen, Überlastung, Gewaltanwendung oder mangelnder Wartung und Pflege beruhen.
- geringfügige Abweichungen von der normalen Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Produkts unerheblich sind.
- Schäden, die durch Einsendung in nicht transportsicherer Verpackung auftreten.

### Untersuchungs- und Transportkosten


Im Garantiefall tragen wir auch die Untersuchungs- und Transportkosten. Liegt kein Garantiefall vor, so haben Sie die Untersuchungs- und Transportkosten zu tragen.



Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der ZARGES GmbH finden Sie hier:

[www.zarges.com/de/agb](http://www.zarges.com/de/agb)



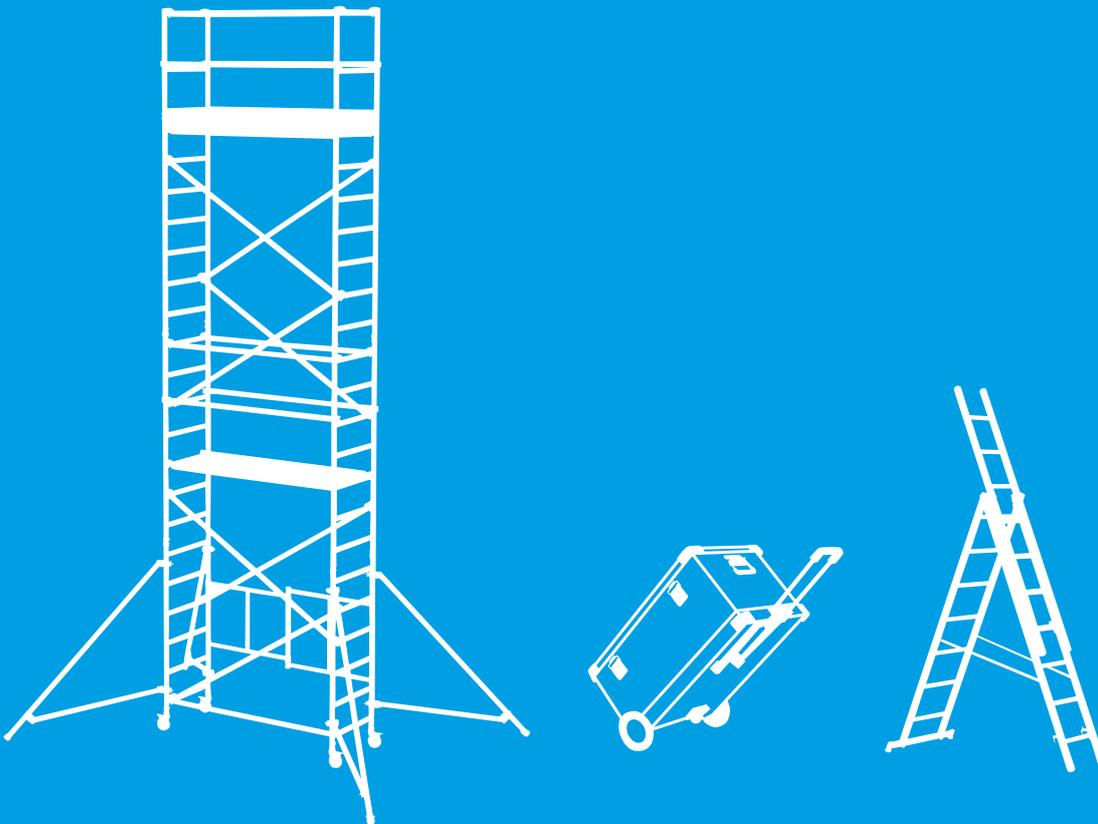

[www.zarges.de](http://www.zarges.de)

ZARGES GmbH • Zargesstraße 7 • D-82362 Weilheim • Tel.: + 49 881 687-100 • E-Mail: [zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet oder bei Ihrem Fachhändler: