

COMFORTSTEP LH

Geschraubte Stufen-Regaleinhängeleiter

Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden. Die Regaleinhängeleiter haben zwei Einhängehaken für die Führungsschiene bis Ø 36 mm sowie zusätzliche Haken zum senkrechten Abstellen am Regal.

TECHNISCHE DETAILS


Material:	Aluminium
Beschichtung:	eloxiert
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung:	geschraubt
Sprossen-/Stufentiefe:	80 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:	250 mm
Sprossen-/Stufenart:	gepolsterte Stufenvorderkante
Äußere Breite:	380 mm
Belastung:	150,0 kg
Norm:	EN 131 professional



Haken, Ø 36 mm



80 mm tiefe Comfortstep-Stufe

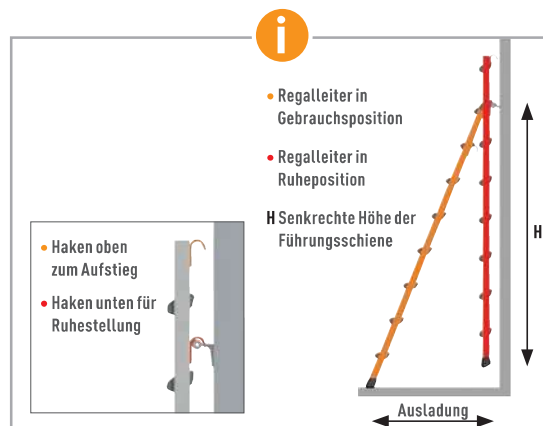

max. senkr. Einhängenhöhe von/bis m	Stufenanzahl	Bestell-Nr.
1,45 - 1,69	6	41402
1,70 - 1,94	7	41403
1,95 - 2,19	8	41404
2,20 - 2,44	9	41405
2,45 - 2,69	10	41406

Ausladung = senkrechte Höhe der Führungsschiene $\times$ 0,404.

Hinweis Bitte bei Bestellung das Maß vom Boden bis Oberkante Rohrschiene angeben!

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Leichtmetallrohr, Ø 30 mm, 3.000 mm lang, eloxiert	40370
Leichtmetall-Zwischenhalter	41457
Leichtmetall-Halter mit Anschlag rechts	41458
Leichtmetall-Halter mit Anschlag links	41459

Schienenanlagen: Pro ca. 1,00 m Rohr ist ein Zwischenhalter vorzusehen.

