



VIELZWECKLEITER


- Multifunktionale Verwendung.
- Rutsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil.
- Platzsparendes Transportieren und Lagern.
- Einfach zu bedienende Bügelgelenke aus Stahl.



Diese Positionen sind nur bei 4143 möglich.



Nur Größe 4x3.

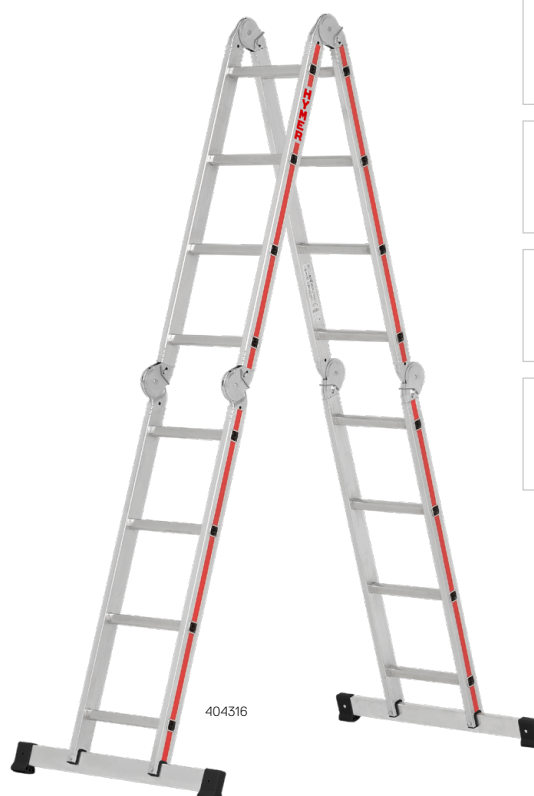

TRBS 2121-2

EN
131-4

Max.
150 kg

10
YEAR
GUARANTEE

MADE IN
GERMANY

Sprossenzahl	4x3	4x4
Holm (ca. mm)	60	60
Länge Anlegeleiter (ca. m)	3,47	4,59
Standhöhe Stehleiter (ca. m)	1,01	1,55
Reichhöhe Stehleiter (ca. m)	3,01	3,55
Standhöhe Anlegeleiter (ca. m)	2,50	3,60
Reichhöhe Anlegeleiter (ca. m)	4,50	5,60
Arbeitsbühne LxBxH (ca. m)	1,40x0,29x0,90	-
zusammengeklappt LxBxH (ca. m)	0,90x0,70x0,30	1,20x0,81x0,30
senkrechte Höhe Stehleiter (ca. m)	1,70	2,25
Breite als Stehleiter oben/unten (ca. mm)	355/697	355/810
Schrittlänge (ca. m)	1,15	1,48
Gewicht (ca. kg)	15,5	14,6
Plattform	✓	-
Best.-Nr.	414312	404316
Preis ohne MwSt. €	468,00	445,00

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Empfohlenes Zubehör:



Universal-Leiter-
tritt klappbar
Seite 93