


## Sprossenstehleiter TOPIC 1039



Die traditionelle Stehleiter in vielfältiger Sicherheits-Ausstattung: Kunststoffummantelte Stahlscharniere, reißfeste Polyester-Gurtbänder für Kraftübertragungen bis 3 kN als Spreizsicherung und rutschhemmende Kunststofffüße. Zusätzliche Aussteifer am Holmende sorgen für ein Übertreffen der Werte der DIN EN 131. Die TOPIC 1039 ist optional auch mit einer Kette als Spreizsicherung mit einem Aufpreis von € 95 erhältlich.

Sprossenabstand: **280 mm**  
 Holmhöhe (bis 14 Sprossen): **64 mm**  
 Holmhöhe (ab 16 Sprossen): **76 mm**

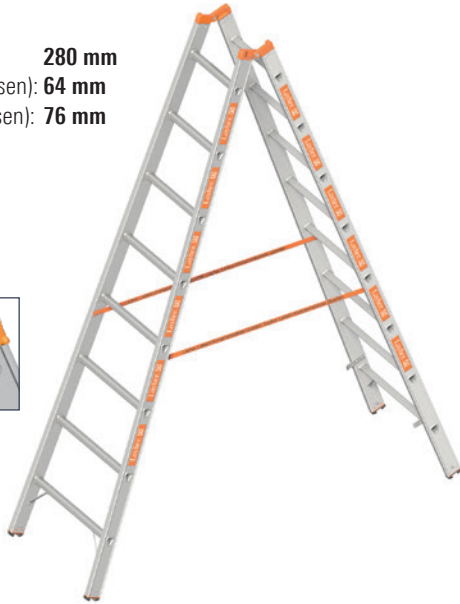

### Sprossenstehleiter TOPIC 1039

Länge [m]	Anzahl Auftritte	Standhöhe [m]	Ausladung [m]	Außenbreite unten [m]	Holmhöhe [mm]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
1,30	2 x 4	0,55	1,00	0,48	64	6,0	1039.004	180,60
1,55	2 x 5	0,80	1,20	0,51	64	6,8	1039.005	204,40
1,85	2 x 6	1,05	1,40	0,54	64	8,0	1039.006	230,90
2,10	2 x 7	1,30	1,60	0,57	64	9,2	1039.007	257,10
2,40	2 x 8	1,60	1,75	0,60	64	10,4	1039.008	296,70
2,70	2 x 9	1,85	1,95	0,62	64	12,0	1039.009	336,10
2,95	2 x 10	2,10	2,15	0,66	64	13,2	1039.010	372,30
3,50	2 x 12	2,65	2,55	0,72	64	16,0	1039.012	444,10
4,10	2 x 14	3,15	2,90	0,78	64	18,8	1039.014	512,60
4,65	2 x 16	3,70	3,30	0,84	76	24,9	1039.016	656,10
5,20	2 x 18	4,20	3,70	0,90	76	30,1	1039.018	772,80



#### Passendes Zubehör




- Einhängeplattform
- Einhängetasche mit Haken
- Einsteckhaken
- Erdspitze

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 26.

## Klappleiter TOPIC 1056

Die Layher Klappleiter TOPIC 1056 ist Ihr perfekter Begleiter, wenn Sie eine Stehleiter benutzen, welche schnell und einfach zur Anlegeleiter umgewandelt werden kann. Robuste, sicher einrastende Stahlgelenke sichern die jeweilige Arbeitsstellung. Für optimale Standsicherheit ist die Layher Klappleiter einseitig mit einer 890 mm breiten Traverse ausgestattet. Rundum geriffelte, 4-fach mit dem Holm verpresste Dreikant-Sprossen sorgen für jederzeit sicheren und komfortablen Stand.




Holmhöhe: **64 mm**  
 Außenbreite: **393 mm**  
 Sprossenabstand: **280 mm**  
 Traversenbreite: **890 mm**

#### Aufbauvarianten



### Klappleiter TOPIC 1056

Max. Länge [m]	Min. Länge [m]	Anzahl Auftritte	Standhöhe Stehleiter [m]	Standhöhe Anlegeleiter [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
2,45	1,34	2 x 4	0,55	1,30	7,8	1056.008	221,30
3,60	1,94	2 x 6	1,10	2,35	9,5	1056.012	264,50
4,70	2,49	2 x 8	1,60	3,40	11,6	1056.016	321,90



#### Passendes Zubehör



- Einhängeplattform
- Einsteckhaken

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 26.