



MONTO[®] Sprossen-Anlegeleiter Sibilo[®] einteilig

Die leichte und universell einsetzbare Aluminium-Anlegeleiter für alle Bereiche.


- + Rundum profilierte Sprossen
- + Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- + Großdimensionierte Holme
- + Rutschhemmende Fußstopfen oder -kappen (SafetyCap)
- + Ab 12 Sprossen mit Quertraverse für noch mehr Sicherheit
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

SafetyCap



Digitale Prüf-App
für Arbeitsmittel
Infos: Seite 243

Sprossenanzahl			6	9	12	15	18
1		A bis ca.	m 2,80	3,60	4,40	5,25	6,05
		B ca.	m 0,80	1,60	2,40	3,25	4,05
2		C ca.	m 1,90	2,70	3,55	4,40	5,25
		D ca.	m 1,80	2,60	3,40	4,25	5,05
Traversenbreite ca.		m	–	–	0,80	0,80	0,90
Produktgewicht ca.		kg	2,8	4,3	6,5	8,0	9,5
	Breite (B) ca.	m	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
	Tiefe (T) ca.	m	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Länge (L) ca.	m	1,90	2,70	3,55	4,40	5,25
Art.-Nr.			121387	120519	129109	129123	129154

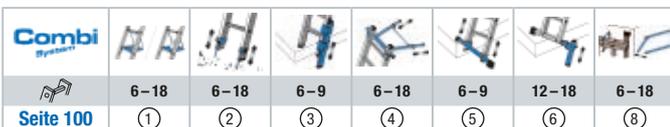

Seite 100

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑧



Die Ausführungen 6–9 Sprossen sind ohne Traverse verwendbar.

Die Ausführungen 12–18 Sprossen sind nach Norm DIN EN 131-1:2015 nur mit Traverse verwendbar.