

Nr. 514 Anstieg

- Aluminium-Anstieg
- Stufe Standardausführung:
Alu - gerieft
- Standard Podestlänge 720 mm
- Podestverlängerung und
-verbreiterung möglich
- 2 Rollen $\varnothing = 150$ mm am Stützteil
- Lieferung in vormontierten
Baugruppen
- Treppen-, Podest- und
Stirngeländer (Höhe 1100 mm)
inkl. Fuß- und Knieleiste
- Ab einer Steighöhe von
500 mm sowie einem
Luftspalt > 180 mm,
zwischen Konstruktion
und bauseitigem Objekt,
ist gemäß DIN EN ISO 14122
an der entsprechenden Seite
ein Geländer einzusetzen.
- Im Lieferumfang sind keine
Geländer enthalten



Haben Sie Fragen?

Wir stehen Ihnen gerne von Montag bis Freitag
in der Zeit von 7.30 - 16.30 Uhr unter der
Tel.-Nr. 05281 / 9320436 oder -42 zur Verfügung.

SCHNELLE LIEFERUNG

Wir liefern alle Aluminium-
konstruktionen (Katalogware) in ca.
10 Arbeitstagen nach Auftragseingang.



Anfrageformular:

[https://www.euroline-leitern.de/
45_grad_treppenueigung_der_zustieg_
mit_stufen_aus_alu](https://www.euroline-leitern.de/45_grad_treppenueigung_der_zustieg_mit_stufen_aus_alu)



Artikelnr.	Steigwinkel 45°		51441	51442	51443	51449
Anzahl Stufen	Lichte Höhe innen I [Senkrechte Höhe E] (mm) bis	Ca. Ausladung D (mm) bis	Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 800 mm	Stufenbreite 1000 mm	Aufpreis pro Treppen-/ Podestgeländer
02	440	1154				
03	660	1354				
04	880	1554				
05	1100	1754				

Abweichende Stufenausführung Aufpreis pro Stufe

- Ausführung in Alu-Gitterrost
- Ausführung in Alu-Lochblech
- Ausführung in Stahl-Gitterrost
- Ausführung in Stahl-Lochblech

Podestverlängerung um 240 mm bis max. 2880 mm

- Ausführung in Alu gerieft (240 mm)

Geländerverlängerung um 240 mm (Stück)

Stirngeländer Artikelnr.	5119901	5119902	5119903
--------------------------	---------	---------	---------

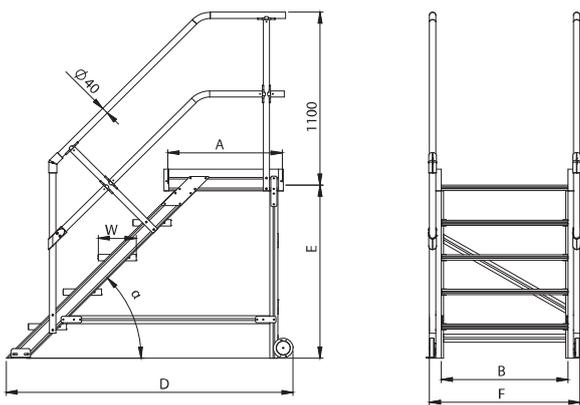


Abb. auf Foto und Skizze mit Zubehör Treppengeländer


Stufenversionen



Alu gerieft



Alu Gitterrost



Alu Lochblech



Stahl Gitterrost



Stahl Lochblech