

LOCKK HARD

- **Mobile Arbeitsbühnen**
- **Spezialkonstruktionen**
- **Gerüste**
- **Leitern**



CE



Directive 2006/42/WE
EN 280:2013-11
EN 12100:2012,
Patent : PCT/DK2010/050115
PA 2014 70054

Wir bringen Sie nach oben!

Sie wollen Arbeiten in „luftigen Höhen“ sicher, bequem und ohne Anspannung erledigen?

Sie möchten nicht wegen einzelner Werkzeuge eine lange Leiter herauf- und herunterklettern?

Sie möchten Ihren eigenen praktischen Lift bis 14 m, den man bequem im Transporter befördern und allein aufbauen kann?

Dann sind Sie bei uns goldrichtig!

Egal ob sie Montagen, Maler-, Bau- oder Wartungsarbeiten in Höhen bis 14 m zu verrichten haben – wir bieten Ihnen die passende mobile Arbeitsplattform für eine optimale Anpassung Ihres Arbeitslevels!

Wir fertigen „maßgeschneiderte“ Alu-Spezialkonstruktionen, wie rollbare Gerüste, mobile Treppen und Arbeitsbühnen nach Ihren persönlichen Bedürfnissen an! Alle Produkte mit einem Jahr Garantie!

Unsere vollelektronischen, handlichen Liftsysteme **UpLift5 / AluLift** sind einzigartig und exklusiv nur von der LOCKHARD GmbH erhältlich. Beide Systeme bestehen durch Ihre blitzschnelle Inbetriebnahme, einfache Handhabung, hohen Sicherheitsstandard und hervorragende Verarbeitung. Gern vereinbaren wir mit Ihnen einen Wunschtermin für eine unverbindliche Vorführung!

Was immer Sie brauchen – wir liefern es! Mailen Sie uns oder rufen Sie uns an!

LOCKHARD GmbH

Leineweberstr. 2

D-31303 Burgdorf

Tel. +49 (0) 51 36 - 87 88 281

Fax +49 (0) 51 36 - 87 88 579

info@lockhard-lift.de

www.lockhard-lift.de



ALULIFT

Unsere mobile Arbeitsplattform **ALULIFT** ist weltweit einzigartig!

Es handelt sich um eine elektronisch gesteuerte Plattform, die sich in einem einfach zusammenzusteckenden, hochstabilen Alu-Gerüst auf- und abbewegt! Und das bis zu 14 m hoch! Die Gerüstkomponenten können

bequem in einem Transporter befördert werden und von einer Person allein ohne besonderes Werkzeug auf- und abgebaut werden! In aufgebautem Zustand kann das Gerüst mittels Rollen mit Feststellmechanismus beliebig positioniert werden!

Mobile Arbeitsplattform für optimale Anpassung der Arbeitshöhe

- Arbeitshöhe max. 14 Meter
- Maximale Last: 250 kg (2 Personen + Material)

Optimale Sicherheit durch:

- Montageablauf sukzessive von unten nach oben (Demontage umgekehrt)
- Bedienteil mit Notabschaltung
- Automatische Abschaltung bei Überschreitung der max. Last von 250 kg
- Automatischer Antriebsstopp der Plattform bei Erreichen der max. und min. Fahrhöhe.
- 4-Punkt-Stabilisatoren für alle Sets mit einer Plattformhöhe ab 4 Meter
- Plattform aus Sicherheitsriffelblech
- Selbst schließendes Geländer
- Sicherheitsgitter auf beiden schmalen Seiten der Plattform





Plattform:

- Abgekantetes Sicherheitsaluriffelblech mit integriertem Motor, Zahnradantrieb, Batterien und Rollen versehen
- Stufenlos fahrbar bis 12 m Höhe
- 3 verschiedene Größen:
660 x 1720 mm (S)
660 x 2400 mm (M)
1100 x 2400 mm (XL)



Rahmen:

- Steckrahmen aus Einzelsegmenten mit integrierten Zahnstangen
- Breite 950 mm oder 1390 mm
- Höhe 1000 mm



Antrieb:

- Zahnstangen aus verzinktem Stahl in den Leiterahmen integriert
- Doppelzahnradantrieb beidseitig



Räder:

- Serie S:
8 St. mit Bremse Ø 125 mm
- Serie M und XL:
4 St. mit Bremse Ø 125 mm
4 St. justierbar Ø 200 mm



AluLift

Das Basis-Set enthält:

- Plattform aus Riffelblech
- 2 Batterien 12V DC, 1000 Ladezyklen
- Fernbedienung
- 8 Räder
- 1 Handlauf mit Einstieg
- 1 Handlauf
- 3 Alu-Trittpaneele
- 2 Diagonalstreben und 2 Horizontalstreben
- 2 Tragrahmen

Alle weiteren Komponenten können je nach Bedarf geordert werden, so dass Sie exakt Ihre benötigte Arbeitshöhe (bis 14 m) erreichen.



Montage Step 1:
Plattform mit Sicherheitsgeländer



Montage Step 2:
Anbau der Rahmenteile



Montage Step 3:
fertig montiertes Basis-Set

ALULIFT S

Plattform-Maß: 660 x 1720 mm
Außenmaß: 950 x 1960 mm
Laufräder: 8 Stück 125 mm Ø mit Bremse
Höhe: 1-10 m

ALULIFT M

Plattform-Maß: 660 x 2400 mm
Außenmaß: 950 x 2640 mm
Laufräder: 4 Stück 125 Ø mit Bremse
4 Stück Räder 200 Ø mit Bremse
Höhe: 1-14 m

ALULIFT XL

Plattform-Maß: 1100 x 2400 mm
Außenmaß : 1390 x 2640 mm
Laufräder: 4 Stück 125 mm Ø mit Bremse
4 Stück 200 mm Ø mit Bremse
Höhe: 1-14 m


Maximale Last: 250 kg (2 Personen + Material)
Batterie: 2 x 12 V DC
Arbeitszeit: 1 Stunde ununterbrochen
Batterie-Ladezyklen: 1000

Auszeichnungen:

- 1. Platz für die Innovation des Jahres 2014 auf der Internationalen Eisenwaren-Messe in Köln
- Goldmedaille der Internationalen Messe BUDMA, PL 2015
- Finalist des INNOVATION TRAIL Innovations-Wettbewerbs der EXECUTIVE HIRE SHOW, GB



Montage Step 4:
Erweiterung nach oben

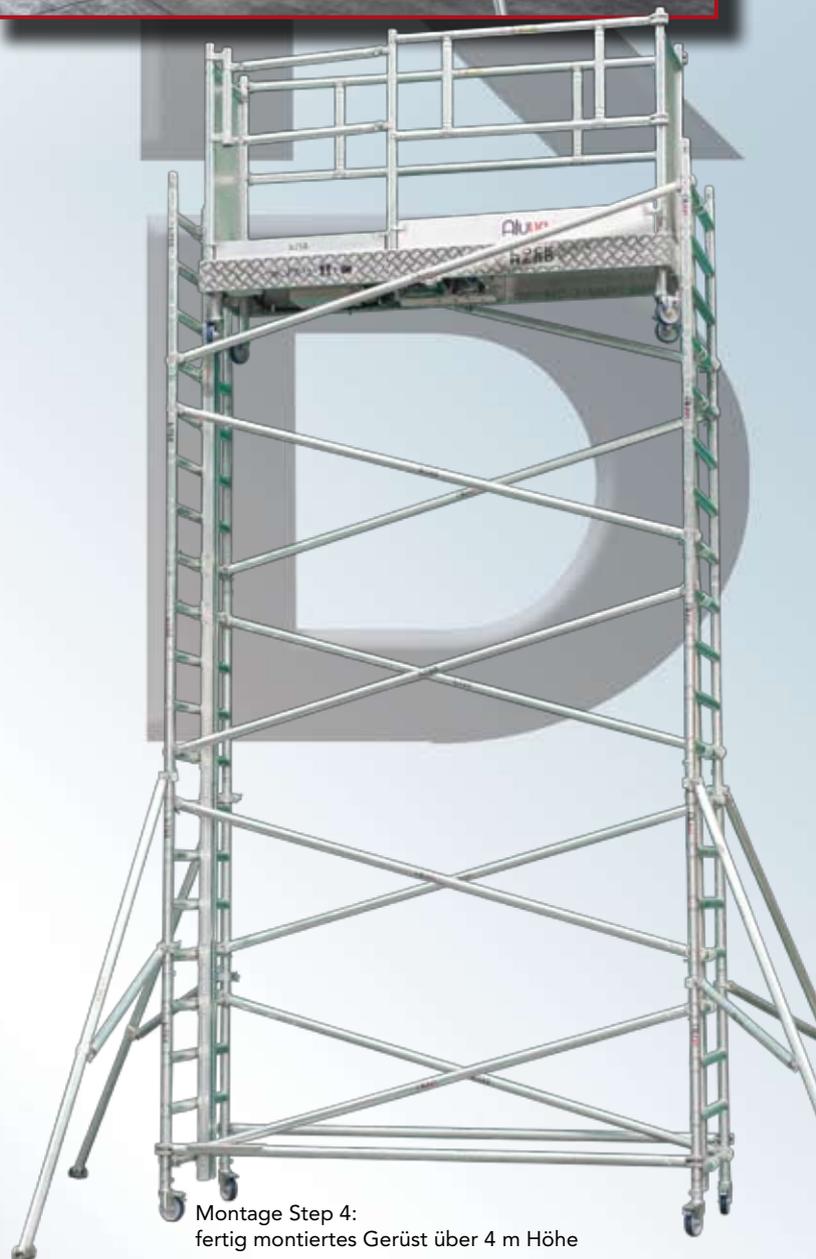

Montage Step 4:
fertig montiertes Gerüst über 4 m Höhe

Uplift 5

Unsere mobile Arbeitsplattform **UPLIFT 5** ist ein völlig neues Konzept! Es handelt sich um den weltweit leichtesten mobilen Arbeitslift für Arbeitshöhen bis 5 m! Er wiegt nur 80 kg, passt in fast jeden Kleintransporter und kann allein entladen und in Betrieb genommen werden. Keine unsicheren Kletterpartien auf Leitern mehr, nie wieder teure Mietgebühren für unhandliche Scherenlifte oder Cherrypicker!

Minilift für maximale Mobilität und schnellen Arbeitseinsatz

- Arbeitshöhe max. 5 Meter
- Maximale Last: 120 kg bzw. 200 kg

Optimale Sicherheit durch:

- Selbstverriegelnde Türen
- Stabil verschweißtes Alugerüst
- Automatisch blockierende Drehschemelrollen
- Plattform und Stufe aus Sicherheitsriffelblech
- Selbstschließendes Geländer
- Optische Niveauekontrolle



Gestell:

- Stabil verschweißter Alu-Vierkantrahmen mit integriertem Ladegerät, Gel-Batterie und autom. beim Hochfahren des Lifts blockierenden Rollen
- Stufenlos fahrbar bis 3 m Höhe Bodenplatte Fahrkorb
- Bodenfreiheit von ca. 12,5 cm zum Überfahren von Hindernissen
- 3 verschiedene Ausführungen
- optionale Seitenstützen (200 HD)



Arbeitsbühne:

- Bodenplatte aus Alu-Riffelblech
- 2 selbstverriegelnde Flügeltüren
- Maße der Grundplatte 50 x 70 cm

UPLIFT 5

- Standardausführung

UPLIFT 5 120 HD

- HD-Ausführung mit Schwerlastrollen

UPLIFT 5 200 HD

- HD-Ausführung mit Schwerlastrollen
- Zusätzliche Seitenstützen
- Max. Last 200 kg
- Bühne und Einstieg oben verbreitert

Räder:

- 4 Drehschemelrollen Ø 125 mm mit antistatischer Softbeschichtung, die auch auf empfindlichen Oberflächen eingesetzt werden können
- Optional speziell keimabweisende, leicht zu sterilisierende Rollen für medizinische Einrichtungen oder Heavy Duty-Schwerlastrollen



Antrieb:

- 12 V-Elektromotor
- Leistung 200 W
- Hubgeschwindigkeit 10 m/min.
- Kraftvolle 33 Ah-Gel-Batterie
- einfach über 230 V-Kabel zu laden



Ein weiterer **LOCKHARD** Produktionsbereich sind unsere **ALU-SPEZIALKONSTRUKTIONEN**. Was auch immer Sie für Ihre speziellen Arbeiten an Gerüsten, Gestellen oder Leitern benötigen – wir stellen es für Sie her! Maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse! Wir erstellen Ihnen gern das passende Angebot für das Alu-Konstrukt, das Sie benötigen!



Unsere vollständige Produktpalette und sämtliche Neuerungen finden Sie auf unserer Homepage. Checken Sie regelmäßig:

www.lockhard-lift.de

Eine echte Alternative zu kostspieligen Alu-Leitern sind unsere **LOCKHARD HOLZLEITERN**. Unsere hochqualitativen Klappleitern aus Massivholz mit geriffelten Stufen und stabilen, verzinkten Stahlscharnieren sind für die Ewigkeit gemacht. Erhältlich zwischen drei und vierzehn Stufen, decken Sie das volle Bedarfsspektrum für Haus, Hof und Handwerk ab. Ebenfalls erhältlich: Massivholzböcke zum Halten von Werkstücken zum Bearbeiten oder Lackieren. Stabiler gehts nicht!



LOCKHARD

LOCKHARD GmbH

Leineweberstr. 2 · D-31303 Burgdorf
Tel. +49 (0) 51 36 - 87 88 281 · Fax +49 (0) 51 36 - 87 88 579
info@lockhard-lift.de · www.lockhard-lift.de