




Haltegriff
Mit Anschraubplatten

Stahl verzinkt, 400 mm
Artikelnr. 9667216

Stahl verzinkt, 600 mm
Artikelnr. 9667218

Edelstahl, 400 mm
Artikelnr. 9668216

Edelstahl, 600 mm
Artikelnr. 9668218

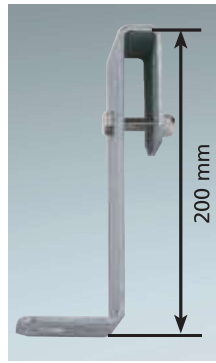

Maueranker, starr³⁾

Länge (mm)	Stahl verzinkt Artikelnr.	€ zzgl. MwSt.	€ inkl. MwSt.
200	9663249		

Länge (mm)	Edelstahl Artikelnr.	€ zzgl. MwSt.	€ inkl. MwSt.
200	9668249		

Maueranker, verstellbar³⁾

Länge (mm)	Stahl verzinkt Artikelnr.	€ zzgl. MwSt.	€ inkl. MwSt.
165-205	9663250		

Länge (mm)	Edelstahl Artikelnr.	€ zzgl. MwSt.	€ inkl. MwSt.
165-205	9668250		



Stahl-Abschlussstür¹⁾
Am oberen Ende Durchstiegssperre, Vorhängeschloss bauseits
Artikelnr. 9663498



Sicherungstüre⁵⁾
Nach DIN EN ISO 14122. Automatisch schließend, Material Alu blank, Scharniere aus Edelstahl
Artikelnr. 9663501



Attika-Überstieg
Mit Gitterrost, Stahl verzinkt, Abstiegleiter 1220 mm lang, Ablängung bauseitig. Für den Abschluss am Abstieg empfehlen wir verstellbare Wandanker oder Fußplatten.



Ausstiegsholm⁴⁾
Einseitig, abgewinkelt

Ausführung	Attika-Überstieg			Ausstiegsholm abgewinkelt		
	Artikelnr.	€ zzgl. MwSt.	€ inkl. MwSt.	Artikelnr.	€ zzgl. MwSt.	€ inkl. MwSt.
Alu eloxiert	9661181			9661049		
Alu blank	9662181			9662049		
Stahl verzinkt	9663181			9663049		
Edelstahl	9668181			9668049		

1) Abb. in bestehender Leiter
2) Abstand Rückenstrebe bis Boden: max. 3 m

3) Für Befestigung an Beton und Stahl; Maueranker für Isolierfassade auf Anfrage

4) Abb. 2 Stück mit Leiter und Wandankern
5) Abb. montiert an abgewinkelten Ausstiegsgeländern