


ANLEGELEITERN

Für den schnellen Aufstieg.

ANLEGELEITERN




SICHERER TRITT DURCH
80 MM TIEFE STUFEN



EXTREME STEIFIGKEIT
DURCH HOCHFESTE
BÖRDELUNG



SICHERER STAND
DURCH BREITE
QUERTRAVERSE
(AB 3M LEITERLÄNGE)

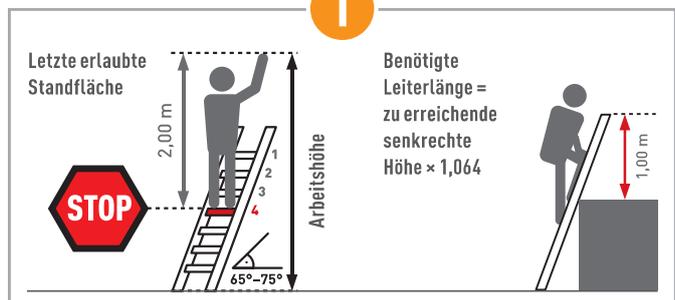

MEGASTEP L

Gebördelte Sprossen-Anlegeleiter

Nutzwert trifft Design: die Stärkste aller ZARGES Leitern mit hoher Belastbarkeit und schwarzer Edel-Optik für den robusten Einsatz. Anlegeprofil am oberen Ende für sicheres Anlegen. Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.

TECHNISCHE DETAILS

Material:	Aluminium
Beschichtung:	eloxiert
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung:	gebördelt
Sprossen-/Stufentiefe:	60 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:	265 mm
Sprossen-/Stufenart:	SL Step
Äußere Breite:	380 mm
Belastung:	250,0 kg
Norm:	EN 131 professional

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 116/117) 

Leiterlänge m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.
1,82	2,65	73	-	6	3,8	41135
2,38	3,15	73	-	8	6,9	41136
2,94	3,70	73	-	10	7,5	41137
3,50	4,25	73	0,79	12	10,5	41138

Hinweis

Bestell-Nr. 41138 nach DIN EN 131-1 mit Quertraverse.



02

STELLA L

Gebördelte Sprossen-Anlegeleiter

Die flexible Lösung für vielfältigen Einsatz: komfortabler Aufstieg und sicherer Stand dank extra breiter Leiter. Sehr leicht und zugleich äußerst stabil. Auch als Regalleiter erhältlich.

TECHNISCHE DETAILS

Material:	Aluminium
Beschichtung:	natur
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung:	gebördelt
Sprossen-/Stufentiefe:	30 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:	270 mm
Sprossen-/Stufenart:	geriffelt
Äußere Breite:	490 mm
Belastung:	150,0 kg
Norm:	EN 131 professional

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 116/117) 

Leiterlänge m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.
1,93	2,80	58	-	6	3,7	41511
2,49	3,35	58	-	8	4,7	41512
3,05	3,90	58	0,80	10	7,2	41513
3,61	4,40	58	0,89	12	8,1	41514
4,17	4,95	68	0,99	14	9,3	41515
4,73	5,50	68	0,99	16	10,5	41516
5,29	6,05	73	1,09	18	11,9	41510
5,86	6,60	73	1,09	20	13,2	41517
6,98	7,70	85	1,20	24	16,0	41518

