

- Aluminium-Podesttreppe für das sichere Erreichen von Zwischenböden, -türen. o.ä.
- Stufe Standardausführung: Alu - gerieft und Stahl Gitterrost
- Wir planen standardmäßig ein Treppen-/Podestgeländer auf der linken Seite, die Ausführung rechts ist auf Anfrage möglich
- Zweites Treppen-/Podestgeländer sowie Stürrgeländer gegen Aufpreis
- Treppengeländer bei 45° Neigung inkl. Knieleiste, bei 60° ohne Knieleiste
- Podestgeländer (Höhe 1100 mm) inkl. Fuß- und Knieleiste
- Podesttreppe oben mit Befestigungsschiene
- Podesttreppe unten mit 2 Bodenbefestigungswinkeln
- Standard Podestlänge 720 mm
- Podestverlängerung und -verbreiterung möglich
- Ausstieg wahlweise links, rechts oder stirnseitig
- Dreieckkonsolen (ohne Befestigungsmat.) zur wandseitigen Auflage für verschiedene Stufenbreiten lieferbar
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 (Wohngebäude-Treppen) zugelassen
- Ab einer Steighöhe von 500 mm sowie einem Luftspalt > 180 mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen



Abbildung zeigt die Ausführung in Alu gerieft

Haben Sie Fragen?

Wir stehen Ihnen gerne von Montag bis Freitag in der Zeit von 7.30 - 16.30 Uhr unter der Tel.-Nr. 05281 / 9320483 oder -94 zur Verfügung.

SCHNELLE LIEFERUNG

Wir liefern alle Aluminium-konstruktionen (Katalogware) in ca. 10 Arbeitstagen nach Auftragseingang.



- Sie benötigen alternative Maße, Stufenbeläge oder Geländerausführungen abweichend von den Katalogausführungen? Dank unseres flexiblen Baukastensystems bieten wir Ihnen diese gerne an.

Anfrageformular:

https://www.euroline-leitern.de/plattformtreppe_ausstentreppe_mit_podest



Artikelnr.	Steigwinkel 45°		//NEU		//NEU		//NEU		51149	
	Anzahl Stufen	Senkrechte Höhe E (mm)	Ca. Ausladung D (mm)	Alu gerieft	Stahl Gitterrost	Alu gerieft	Stahl Gitterrost	Alu gerieft		Stahl Gitterrost
				51141	51144	51142	51145	51143	51146	Aufpreis zweites Treppengeländer
				Stufenbreite 600 mm		Stufenbreite 800 mm		Stufenbreite 1000 mm		
04	880	1584								
05	1100	1804								
06	1320	2024								
07	1540	2244								
08	1760	2464								
09	1980	2684								
10	2200	2904								
11	2420	3124								
12	2640	3344								
13	2860	3564								
14	3080	3784								
15	3300	4004								
16*	3520	4224								
17*	3740	4444								
18*	3960	4664								

* Bei diesen Größen wird ein Stütz Kreuz mitgeliefert, welches senkrecht, ca. mittig unter der Treppe montiert werden muss

Artikelnr.	Steigwinkel 60°		Alu gerieft		Stahl Gitterrost		Alu gerieft		Stahl Gitterrost		51169
	Anzahl Stufen	Senkrechte Höhe E (mm)	Ca. Ausladung D (mm)	51161	51164	51162	51165	51163	51166		
				Stufenbreite 600 mm		Stufenbreite 800 mm		Stufenbreite 1000 mm		Aufpreis zweites Treppengeländer	
04	1000	1257									
05	1250	1402									
06	1500	1546									
07	1750	1690									
08	2000	1835									
09	2250	1979									
10	2500	2123									
11	2750	2268									
12	3000	2412									
13	3250	2556									
14	3500	2701									
15	3750	2845									
16	3995	2989									


Die hier angegebenen Maße und Ausführungen beschreiben unsere schnell lieferbare Katalogware.

- Optionale Abweichungen:**
 - Abweichende Stufenausführung Aufpreis pro Stufe
 - Ausführung in Alu-Gitterrost
 - Ausführung in Alu-Lochblech
 - Ausführung in Stahl-Lochblech
 - Podestverlängerung um 240 mm bis max. 2160 mm
 - Ausführung in Alu gerieft (240 mm)
 - Geländerverlängerung um 240 mm (Stück)
 - Stirngeländer Artikelnr.


5119901	5119902	5119903
---------	---------	---------

Für Stufenausführung:	Alu gerieft	Stahl Gitterrost	Alu gerieft	Stahl Gitterrost	Alu gerieft	Stahl Gitterrost
Dreieckkonsole Artikelnr.	5119960	1100030	5119980	1100032	5119910	1100034

zur Auflage u. seitlichen Befestigung an der Wand

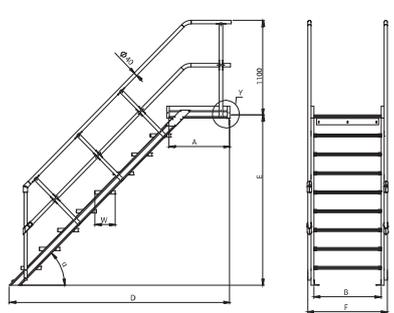

Ansicht Y:



Mögliche Stufenversionen

