



MONTO®

Sprossen-Gelenk-Doppelleiter TriMatic®

Als Steh- und Anlegeleiter einsetzbare Aluminium-Gelenkleiter für den Innen- und Außenbereich.

- + Patentiertes Sicherheitsrastgelenk mit Einhandbedienbügel (SpeedMatic-System) für schnelle und komfortable Bedienung
- + Breite Quertraverse für sicheren Stand
- + Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- + Leicht verstaubar
- + Rutschhemmende Fußstopfen und -kappen (SafetyCap)
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln




Technik-Clip ansehen



Digitale Prüf-App für Arbeitsmittel
Infos: Seite 243



Sprossenanzahl			2 x 6	2 x 8
1	A bis ca.	m	4,40	5,50
	B ca.	m	2,40	3,50
	C ca.	m	3,55	4,70
	D ca.	m	3,40	4,50
2	A bis ca.	m	3,05	3,55
	B ca.	m	1,05	1,55
	C ca.	m	1,80	2,35
	D ca.	m	1,70	2,25
Traversenbreite ca.		m	0,80	0,90
Produktgewicht ca.		kg	8,2	10,2
	Breite (B) ca.	m	0,40	0,40
	Tiefe (T) ca.	m	0,15	0,15
	Länge (L) ca.	m	1,80	2,35
Art.-Nr.			129901	129918

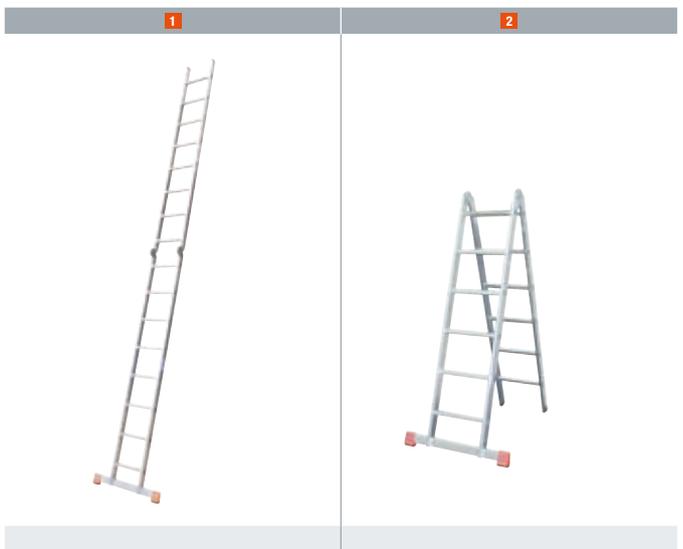

Combi System

2x6-2x8 2x6-2x8 2x6-2x8 2x6-2x8 2x6-2x8 2x6-2x8 2x6-2x8

Seite 100 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑧