


- Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm
- Stranggepresstes Stufenprofil mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität



- 1 Gummifuß mit integriertem Anlegegummi. Erhöhte Sicherheit durch optimierte Anlegefläche
- 2 Komfortable äußere Breite
- 3 Breite Quertraverse für sicheren Stand ab Größe 12

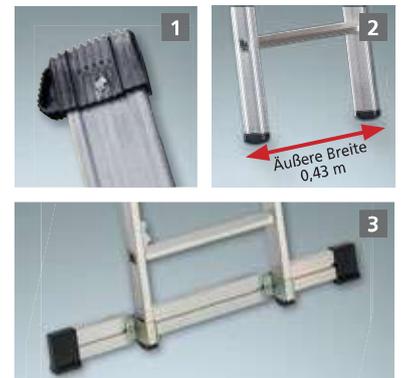

Artikelnummer	3017406	3017408	3017410	3017412	3017414	3017416	3017418
Stufenanzahl	6	8	10	12	14	16	18
Leiterlänge (m)	1,65	2,15	2,65	3,15	3,61	4,17	4,65
Arbeitshöhe (m)	2,70	3,15	3,65	4,15	4,61	5,17	5,55
Senkrechte Leiterhöhe (m)	1,55	2,00	2,50	3,00	3,44	3,86	4,40
Ausladung (m)	0,60	0,75	0,95	1,10	1,26	1,44	1,60
Äußere Breite (m)	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
Traversenbreite (m)				0,85	0,85	0,85	0,85

Unsere Empfehlung für Zubehör und Ersatzteile

Seite 59	Seite 60	Seite 60	Seite 61	Seite 61	Seite 69
Wandhalterung Nr. 4990034	Tellerfüße (1 Paar) Nr. 4990020	Leitersicherung (1 Paar) Nr. 4990019	Dachrinnenhalter Nr. 4990001	Handlauf m. Ausstiegsh. Nr. 4991003-4991007	Leiterfuß (2 Stück) Nr. 4996405