01

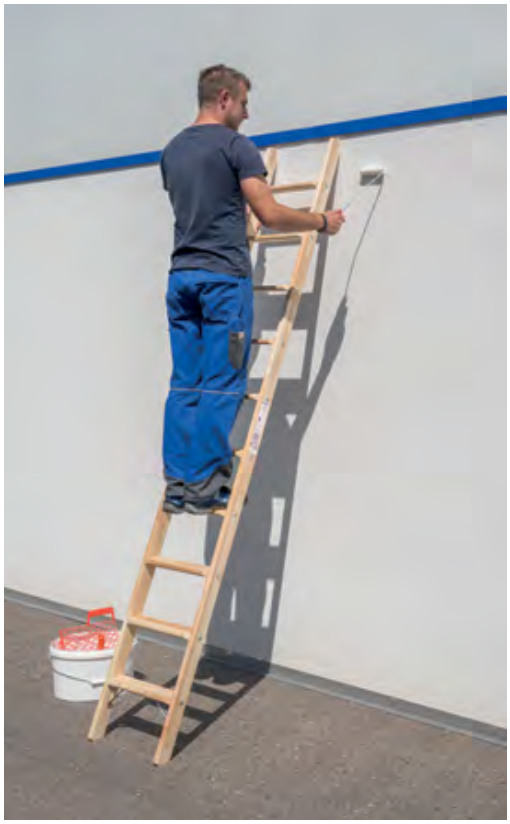

Abb. Bestell-Nr. 33710

Produktbeschreibung

- Stufen-Anlegeleiter aus Holz
- Holme und Stufen aus keilverzinkter Kiefer oder astfreier Carolina-Pine
- 92 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Im Holm eingelassene Stufen mit Gewindestab
- Abgeschrägtes Holmende zur optimalen Wandauflage oder -befestigung
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Leiterneigung: 70°
- Mit und ohne Traverse erhältlich
- Maximale Belastung: 150 kg

Sicherheit. Made in Germany.

Standard-Traverse

Abgeschrägtes Holmende

Geriffelte Stufen

Keilverzinkte Kiefer

Details auf der jeweiligen Produktseite unter **www.steigtechnik.de**

Passendes Zubehör

Nachrüst-Traverse
Bestell-Nr. 30370

Mehr Infos finden Sie ab Seite 118

Zubehör-Pakete

Unsere Sets machen den Arbeitsalltag nicht nur sicherer, sondern auch effizienter und komfortabler.
Mehr ab Seite 116

Leiterkopfsicherungen Komplett-Set
Bestell-Nr. 19309

Stufen-Anlegeleiter Holz mit Standard-Traverse

92 mm Stufen

Holz-Traverse
mit rutschsicheren Leiterschuhen
(liegt ab Leiterlänge 3,0 m lose bei)

Abb. Bestell-Nr. 33722

	ohne Traverse laut Norm nicht erforderlich			
Arbeitshöhe bis ca. m	2,7	3,17	3,64	4,06
Stufenanzahl	6	8	10	12
Leiterlänge m	1,69	2,19	2,69	3,16
Traversenlänge m	–	–	–	0,93
Holmhöhe mm	70	70	70	70
Gewicht kg	5,5	7,5	9,0	13,4
Bestell-Nr.	33706	33708	33710	33722
UVP ohne MwSt. Euro	218,00	271,00	341,00	485,00

Stufen-Anlegeleiter Holz ohne Traverse

92 mm Stufen

Nur für bestimmungsgemäße Verwendung
(z. B. Leiterkopfsicherung)

Abb. Bestell-Nr. 33712

Arbeitshöhe bis ca. m	2,7	3,17	3,64	4,06
Stufenanzahl	6	8	10	12
Leiterlänge m	1,69	2,19	2,69	3,13
Holmhöhe mm	70	70	70	70
Gewicht kg	5,5	7,5	9,0	11,5
Bestell-Nr.	33706	33708	33710	33712
UVP ohne MwSt. Euro	218,00	271,00	341,00	408,00