

SPROSSENSTEHLEITER, BEIDSEITIG BEGEHBAR

- Rutsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil.
- Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung.
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

Merkmale:


- **Verschraubte Aluminium-Scharniere.**
- **Verpresste Leiterfüße.**

EN
131

Max.
150 kg

10
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY

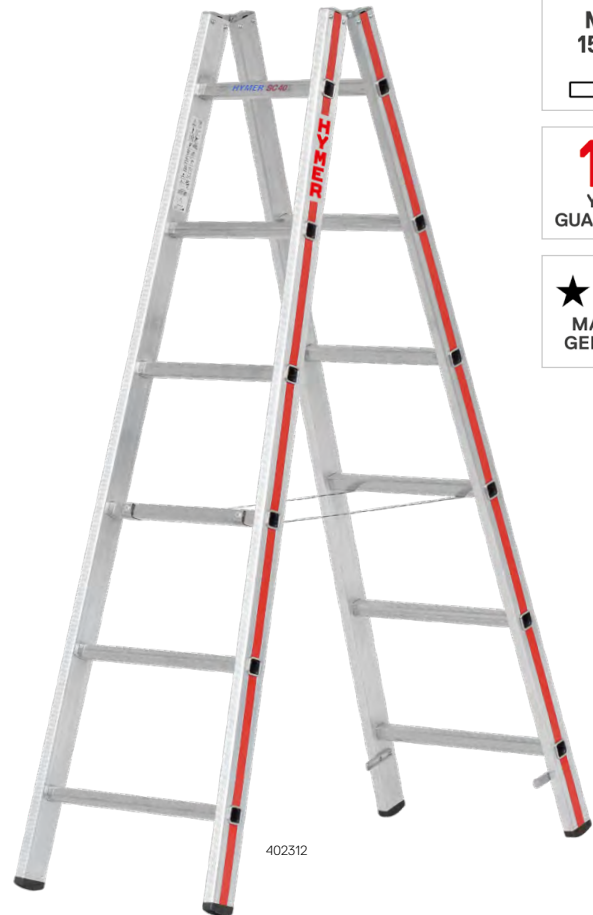

Sprossenzahl	2×5	2×6	2×7	2×8	2×10	2×12
Holm (ca. mm)	60	60	60	60	60	60
Länge (ca. m)	1,47	1,75	2,05	2,33	2,88	3,44
Standhöhe (ca. m)	0,77	1,00	1,30	1,55	2,07	2,60
Reichhöhe (ca. m)	2,77	3,00	3,30	3,55	4,07	4,60
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	1,45	1,70	1,95	2,25	2,75	3,30
Breite oben/unten (ca. mm)	340/505	340/535	340/565	340/595	340/655	340/715
Schrittlänge (ca. m)	0,95	1,15	1,25	1,45	1,85	2,05
Gewicht (ca. kg)	5,1	6,1	7,3	8,4	10,9	13,6
Best.-Nr.	402310	402312	402314	402316	402320	402324
Preis ohne MwSt. €	209,00	257,00	270,00	313,00	383,00	472,00

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Empfohlenes Zubehör:



Aufsetzstufen für
Sprossenleitern
Seite 93



Universal-Leiter-
tritt klappbar
Seite 93



Eimerhaken für
Sprossenleitern
Seite 104



Werkzeugtasche
Seite 104



Fußverlängerungsset
Seite 95