
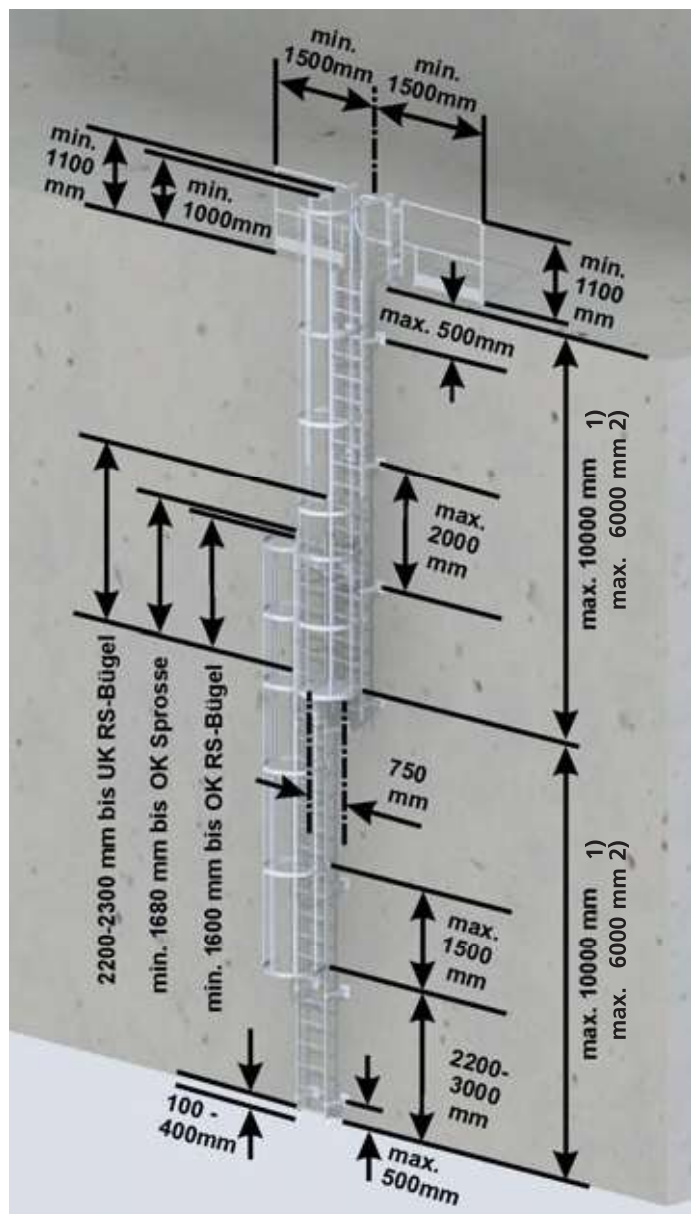


Ein- und Mehrzügige Steigleitern mit Rückenschutz

Nach DIN 18799-1 – Ortsfeste Steigleitern an baulicher Anlage

Bitte beachten Sie

- Ab 3 m Absturzhöhe muss, soweit baulich möglich, ein Rückenschutz vorhanden sein
- Ab 10 m Absturzhöhe ist die Steigleiter versetzt auszuführen, die maximale Länge eines Leiterzuges darf 10 m nicht überschreiten
- Für seitliche Überstiege müssen die Leiternteile höher geführt werden
- An ungesicherten Ausstiegsstellen sind beidseitig zur Steigleiter angebrachte Geländer erforderlich, siehe EN ISO14122-4
- Wenn die Spaltgröße am Ausstieg größer als 75 mm ist, muss ein Ausstiegstritt mitbestellt werden
- Am Ausstieg ist eine Sicherungstüre empfehlenswert
- Die Höhe der einzelnen Leiternzüge sowie Abstände von Ruheebenen erfolgt unter Berücksichtigung bestimmter Personenkreise hinsichtlich der Erfahrung in Benutzung von Steigleiternanlagen:
 - 1) Personen mit Erfahrung (z.B. Antennenbauer)
 - 2) Personen ohne Erfahrung (z.B. Privatpersonen)

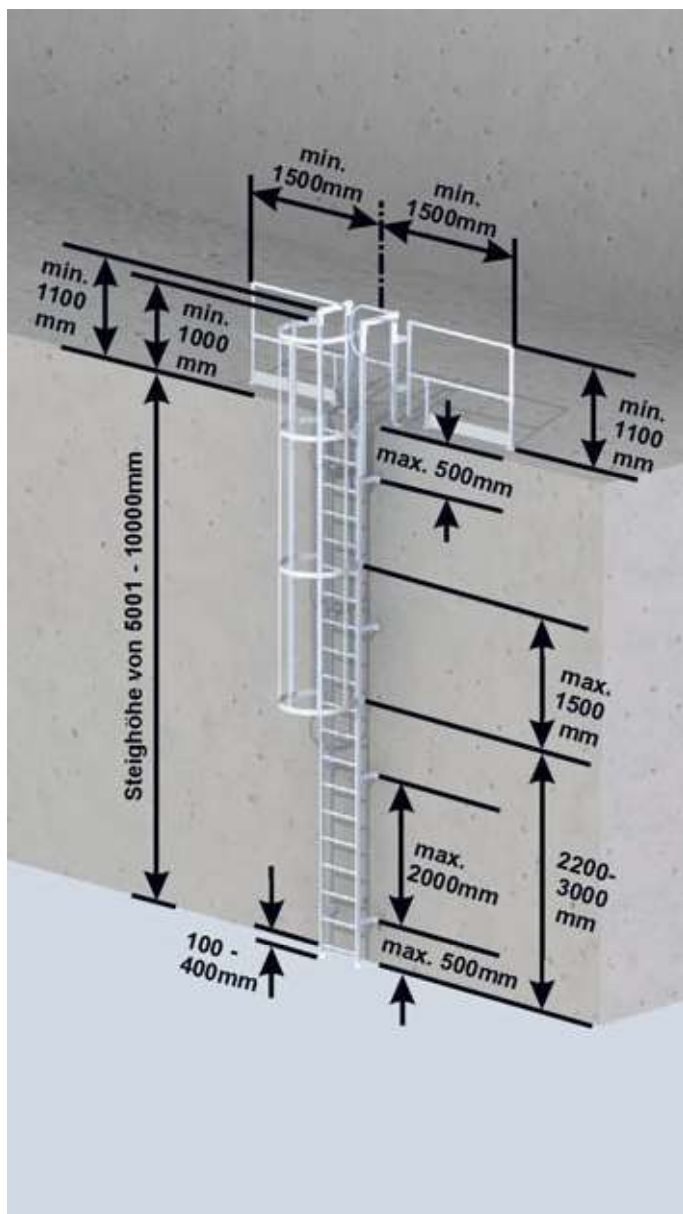

Ein- und Mehrzügige Steigleitern mit Rückenschutz

bis maximal 10 m Steighöhe (Lieferumfang bei Steighöhe unter 3 m ohne Rückenschutz)

| Steighöhe bis (m) | Leiternlänge (m) inkl. Ausstiegsholm | Leiternteil | | | Ausstiegsholm, einseitig | Maueranker, starr, Abstand 200 mm | Rückenschutzbügel, ø 700 mm | Rückenschutzstrebe, 3000 mm lang | Steigleiternverbinder | Alu eloxiert | | Alu blank | | Stahl verzinkt | | Edelstahl (1.4571) | |
|-------------------|--------------------------------------|-------------|--------|--------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | 1,96 m | 2,80 m | 3,64 m | | | | | | Artikelnr. | € zzgl. MwSt. | Artikelnr. | € zzgl. MwSt. | Artikelnr. | € zzgl. MwSt. | Artikelnr. | € zzgl. MwSt. |
| 4,76 | 5,96 | 1 | 1 | - | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 9600480 | | 9610480 | | 9620480 | | 9630480 | |
| 5,60 | 6,80 | - | 2 | - | 2 | 8 | 4 | 7 | 2 | 9600570 | | 9610570 | | 9620570 | | 9630570 | |
| 6,44 | 7,64 | - | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 | 2 | 9600650 | | 9610650 | | 9620650 | | 9630650 | |
| 7,28 | 8,48 | - | - | 2 | 2 | 10 | 5 | 10 | 2 | 9600740 | | 9610740 | | 9620740 | | 9630740 | |
| 8,40 | 9,60 | - | 3 | - | 2 | 10 | 6 | 12 | 4 | 9600850 | | 9610850 | | 9620850 | | 9630850 | |
| 9,52 | 10,72 | 2 | 2 | - | 2 | 12 | 7 | 15 | 6 | 9600960 | | 9610960 | | 9620960 | | 9630960 | |

ab 10 m Steighöhe

bei Personengruppe 1) – die maximale Höhe der einzelnen Leiternabschnitte beträgt 10 m

| Steighöhe bis (m) | Leiternlänge (m) inkl. Ausstiegsholm | Leiternteil | | | Ausstiegsholm, einseitig | Maueranker, starr, Abstand 200 mm | Rückenschutzbügel, ø 700 mm | Rückenschutzstrebe, 3000 mm lang | Rückenschutzbügel versetzte Ausführung | Umsteigeplattform | Steigleiternverbinder | Alu eloxiert | | Alu blank | | Stahl verzinkt | | Edelstahl (1.4571) | |
|-------------------|--------------------------------------|-------------|--------|--------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|-------------------|-----------------------|--------------|---------------|------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | 1,96 m | 2,80 m | 3,64 m | | | | | | | | Artikelnr. | € zzgl. MwSt. | Artikelnr. | € zzgl. MwSt. | Artikelnr. | € zzgl. MwSt. | Artikelnr. | € zzgl. MwSt. |
| 10,64 | 11,84 | - | 2 | 2 | 2 | 18 | 8 | 19 | 2 | 1 | 4 | 9601070 | | 9611070 | | 9621070 | | 9631070 | |
| 11,76 | 12,96 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | 9 | 21 | 2 | 1 | 6 | 9601180 | | 9611180 | | 9621180 | | 9631180 | |
| 12,60 | 13,80 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 | 9 | 23 | 2 | 1 | 6 | 9601260 | | 9611260 | | 9621260 | | 9631260 | |
| 13,44 | 14,64 | - | 3 | 2 | 2 | 20 | 10 | 24 | 2 | 1 | 6 | 9601380 | | 9611380 | | 9621380 | | 9631380 | |
| 14,28 | 15,48 | - | 2 | 3 | 2 | 20 | 11 | 24 | 2 | 1 | 6 | 9601490 | | 9611490 | | 9621490 | | 9631490 | |
| 15,12 | 16,32 | - | 1 | 4 | 2 | 22 | 11 | 28 | 2 | 1 | 6 | 9601570 | | 9611570 | | 9621570 | | 9631570 | |
| 15,96 | 17,16 | - | - | 5 | 2 | 24 | 12 | 28 | 2 | 1 | 6 | 9601680 | | 9611680 | | 9621680 | | 9631680 | |
| 17,08 | 18,28 | - | 3 | 3 | 2 | 24 | 13 | 28 | 2 | 1 | 8 | 9601800 | | 9611800 | | 9621800 | | 9631800 | |
| 17,92 | 19,12 | - | 2 | 4 | 2 | 26 | 13 | 31 | 2 | 1 | 8 | 9601910 | | 9611910 | | 9621910 | | 9631910 | |
| 18,76 | 19,96 | - | 1 | 5 | 2 | 26 | 14 | 33 | 2 | 1 | 8 | 9602020 | | 9612020 | | 9622020 | | 9632020 | |

| Zubehör | Alu eloxiert | | Alu blank | | Stahl verzinkt | | Alu guss | | Edelstahl (1.4571) | |
|---|--------------|---------------|------------|---------------|----------------|---------------|------------|---------------|--------------------|---------------|
| | Artikelnr. | € zzgl. MwSt. | Artikelnr. | € zzgl. MwSt. | Artikelnr. | € zzgl. MwSt. | Artikelnr. | € zzgl. MwSt. | Artikelnr. | € zzgl. MwSt. |
| Leiternteil 1,96 m | 9661240 | | 9662240 | | 9663240 | | - | | 9668240 | |
| Leiternteil 2,80 m | 9661241 | | 9662241 | | 9663241 | | - | | 9668241 | |
| Leiternteil 3,64 m | 9661242 | | 9662242 | | 9663242 | | - | | 9668242 | |
| Ausstiegsholm, einseitig | 9661243 | | 9662243 | | 9663243 | | - | | 9668243 | |
| Maueranker, starr, Abstand 200 mm | - | | - | | 9663249 | | - | | 9668249 | |
| Rückenschutzbügel, ø = 700 mm | 9661244 | | 9662244 | | 9663244 | | - | | 9668244 | |
| Rückenschutzstrebe, 3000 mm lang | 9661245 | | 9662245 | | 9663245 | | - | | 9668245 | |
| Rückenschutzbügel, versetzte Ausführung | 9661247 | | 9662247 | | 9663247 | | - | | 9668247 | |
| Umsteigeplattform, ø = 700 mm | - | | - | | 9663961 | | - | | 9668961 | |
| Steigleiternverbinder | - | | - | | - | | 9661236 | | 9668236 | |