

- Aluminium-Podesttreppe für das sichere Erreichen von Zwischenböden, -türen. o.ä.
- Stufe Standardausführung: Alu - gerieft und Stahl Gitterrost
- Wir planen standardmäßig ein Treppen-/Podestgeländer auf der linken Seite, die Ausführung rechts ist auf Anfrage möglich
- Zweites Treppen-/Podestgeländer sowie Stümgeländer gegen Aufpreis
- Treppengeländer bei 45° Neigung inkl. Knieleiste, bei 60° ohne Knieleiste
- Podestgeländer (Höhe 1100 mm) inkl. Fuß- und Knieleiste
- Podesttreppe oben mit Befestigungsschiene
- Podesttreppe unten mit 2 Bodenbefestigungswinkeln
- Standard Podestlänge 720 mm
- Podestverlängerung und -verbreiterung möglich
- Ausstieg wahlweise links, rechts oder stirnseitig
- Dreieckkonsolen (ohne Befestigungsmat.) zur wandseitigen Auflage für verschiedene Stufenbreiten lieferbar
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 (Wohngebäude-Treppen) zugelassen
- Ab einer Steighöhe von 500 mm sowie einem Luftspalt > 180 mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen



Abbildung zeigt die Ausführung in Alu gerieft

Haben Sie Fragen?

Wir stehen Ihnen gerne von Montag bis Freitag in der Zeit von 7.30 - 16.30 Uhr unter der Tel.-Nr. 05281 / 9320483 oder -94 zur Verfügung.

SCHNELLE LIEFERUNG

Wir liefern alle Aluminiumkonstruktionen (Katalogware) in ca. **10 Arbeitstagen** nach Auftragseingang.



- Sie benötigen alternative Maße, Stufenbeläge oder Geländerausführungen abweichend von den Katalogausführungen? Dank unseres flexiblen Baukastensystems bieten wir Ihnen diese gerne an.

Anfrageformular:

https://www.euroline-leitern.de/plattformtreppe_aussentreppe_mit_podest



Artikelnr.	Steigwinkel 45°		//NEU		//NEU		//NEU		51149
			Alu gerieft	Stahl Gitterrost	Alu gerieft	Stahl Gitterrost	Alu gerieft	Stahl Gitterrost	
			51141	51144	51142	51145	51143	51146	
Anzahl Stufen	Senkrechte Höhe E (mm)	Ca. Ausladung D (mm)	Stufenbreite 600 mm		Stufenbreite 800 mm		Stufenbreite 1000 mm		Aufpreis zweites Treppengeländer
04	880	1584							
05	1100	1804							
06	1320	2024							
07	1540	2244							
08	1760	2464							
09	1980	2684							
10	2200	2904							
11	2420	3124							
12	2640	3344							
13	2860	3564							
14	3080	3784							
15	3300	4004							
16*	3520	4224							
17*	3740	4444							
18*	3960	4664							

* Bei diesen Größen wird ein Stützkreuz mitgeliefert, welches senkrecht, ca. mittig unter der Treppe montiert werden muss

Artikelnr.	Steigwinkel 60°		//NEU		//NEU		//NEU		51169
			Alu gerieft	Stahl Gitterrost	Alu gerieft	Stahl Gitterrost	Alu gerieft	Stahl Gitterrost	
			51161	51164	51162	51165	51163	51166	
Anzahl Stufen	Senkrechte Höhe E (mm)	Ca. Ausladung D (mm)	Stufenbreite 600 mm		Stufenbreite 800 mm		Stufenbreite 1000 mm		Aufpreis zweites Treppengeländer
04	1000	1257							
05	1250	1402							
06	1500	1546							
07	1750	1690							
08	2000	1835							
09	2250	1979							
10	2500	2123							
11	2750	2268							
12	3000	2412							
13	3250	2556							
14	3500	2701							
15	3750	2845							
16	3995	2989							

Die hier angegebenen Maße und Ausführungen beschreiben unsere schnell lieferbare Katalogware.

Optionale Abweichungen:

Abweichende Stufenausführung Aufpreis pro Stufe

Ausführung in Alu-Gitterrost

Ausführung in Alu-Lochblech

Ausführung in Stahl-Lochblech

Podestverlängerung um 240 mm bis max. 2160 mm


Ausführung in Alu gerieft (240 mm)

Geländerverlängerung um 240 mm (Stück)


Stirngeländer Artikelnr.	5119901	5119902	5119903
--------------------------	---------	---------	---------

Für Stufenausführung:	Alu gerieft	Stahl Gitterrost	Alu gerieft	Stahl Gitterrost	Alu gerieft	Stahl Gitterrost
Dreieckkonsole Artikelnr.	5119960	1100030	5119980	1100032	5119910	1100034

zur Auflage u. seitlichen Befestigung an der Wand

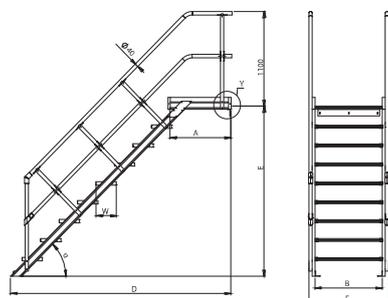

Ansicht Y:




Mögliche Stufenversionen




Alu gerieft

Standard



Alu Gitterrost




Alu Lochblech



Stahl Gitterrost

Standard



Stahl Lochblech