


# MEHRZWECKLEITER, ZWEITEILIG

- Multifunktionale Verwendung.
- Erhöhte Rutsicherheit der Sprossen dank stark profiliertem Strangpressprofil.
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand dank gebogener Traverse.

## Merkmale:

- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- Massive Stahlbeschläge.
- Verschraubte Leiterfüße.

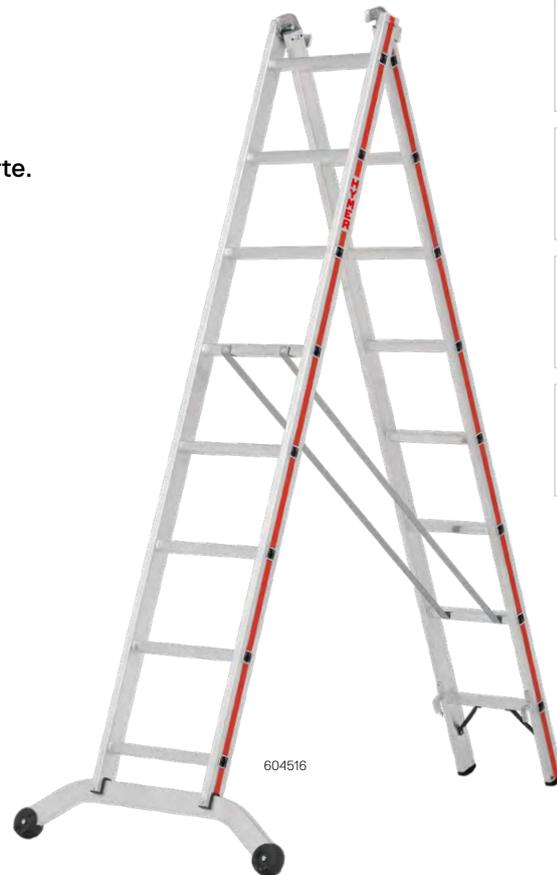

EN  
131

Max.  
150 kg  
↓

10  
YEAR  
GUARANTEE

★ ★ ★  
MADE IN  
GERMANY

Sprossenzahl	2×6	2×8	2×10	2×12	2×14
Holm oben/unten (ca. mm)	60/60	60/60	66/66	71/71	83/83
Sprossenzahl max. ausgefahren	10	14	17	21	25
Länge eingefahren (ca. m)	1,83	2,39	2,95	3,52	4,08
Länge ausgefahren (ca. m)	2,95	4,07	4,91	6,03	7,16
Standhöhe Stehleiter (ca. m)	1,07	1,59	2,12	2,66	3,17
Reichhöhe Stehleiter (ca. m)	3,07	3,59	4,12	4,66	5,17
Standhöhe Anlegeleiter (ca. m)	1,92	3,00	3,82	4,90	5,98
Reichhöhe Anlegeleiter (ca. m)	3,92	5,00	5,82	6,90	7,98
senkrechte Höhe Stehleiter (ca. m)	1,72	2,25	2,78	3,33	3,82
Breite ausgefahren oben/unten (ca. mm)	355/960	355/960	355/960	355/1.040	355/1.160
Schrittlänge (ca. m)	1,25	1,58	1,98	2,26	2,80
Gewicht (ca. kg)	8,0	9,9	12,6	15,4	18,4
Best.-Nr.	604512	604516	604520	604524	604528
Preis ohne MwSt. €	405,00	483,00	551,00	643,00	775,00

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

## Empfohlenes Zubehör:



Leiterhaltersatz  
für Dachrinnen  
Seite 96



Universal-Leitertritt  
klappbar  
Seite 89



Eimerhaken für  
Sprossenleitern  
Seite 100