

MEHRZWECKLEITER, ZWEITEILIG

- Multifunktionale Verwendung.
- Erhöhte Rutsicherheit der Sprossen dank stark profiliertem Strangpressprofil.
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand dank gebogener Traverse.

Merkmale:

- **Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).**
- **Massive Stahlbeschläge.**
- **Verschraubte Leiterfüße.**




EN
131

Max.
150 kg
↓

10
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY

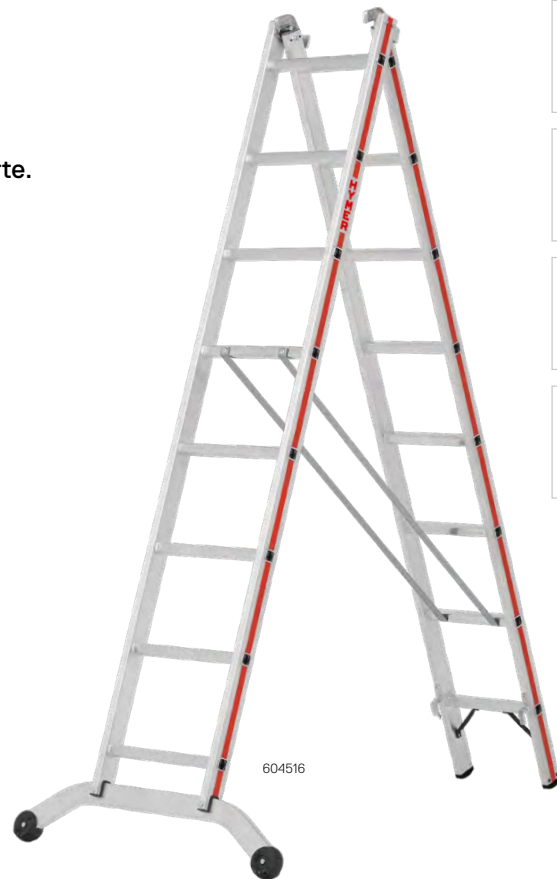

Sprossenzahl	2×6	2×8	2×10	2×12	2×14
Holm oben/unten (ca. mm)	60/60	60/60	66/66	71/71	83/83
Sprossenzahl max. ausgefahren	10	14	17	21	25
Länge eingefahren (ca. m)	1,83	2,39	2,95	3,52	4,08
Länge ausgefahren (ca. m)	2,95	4,07	4,91	6,03	7,16
Standhöhe Stehleiter (ca. m)	1,07	1,59	2,12	2,66	3,17
Reichhöhe Stehleiter (ca. m)	3,07	3,59	4,12	4,66	5,17
Standhöhe Anlegeleiter (ca. m)	1,92	3,00	3,82	4,90	5,98
Reichhöhe Anlegeleiter (ca. m)	3,92	5,00	5,82	6,90	7,98
senkrechte Höhe Stehleiter (ca. m)	1,72	2,25	2,78	3,33	3,82
Breite ausgefahren oben/unten (ca. mm)	355/960	355/960	355/960	355/1.040	355/1.160
Schrittlänge (ca. m)	1,25	1,58	1,98	2,26	2,80
Gewicht (ca. kg)	8,0	9,9	12,6	15,4	18,4
Best.-Nr.	604512	604516	604520	604524	604528
Preis ohne MwSt. €	405,00	483,00	551,00	643,00	775,00

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Empfohlenes Zubehör:



Leiterhalterset
für Dachrinnen
Seite 100



Universal-Leiter-
tritt klappbar
Seite 93



Eimerhaken für
Sprossenleitern
Seite 104