

05



ML Standard-Rollgerüst

- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Baukastenprinzip für den flexiblen Einsatz: Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
- Fahrbalken aus verzinktem Stahl zum einfachen Ortswechsel (Fahrbalkenbreite: 1.500 mm)
- Vier Lenkrollen Ø125 mm mit Feststellern
- Plattformen mit großer Durchstiegs Luke
- Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturz-sicherung
- Werkzeugloser Auf-, Ab- und Umbau von Plattform zu Plattform dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
- Arbeitshöhen bis 7,20 m
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²



Abb. Bestell-Nr. 166320



Nach DIN EN 1004 werden zum sicheren Auf- und Abbau dieses Gerüsts zwei Montagesicherungsgeländer Bestell-Nr. 27991 benötigt.

Plattformgröße m	Ballastierung kg			
	1,80 x 0,75			
Plattformhöhe m	2,10	3,30	4,10	5,20
Einsatz Innenbereich	100	50	100	150
Einsatz Außenbereich	340	280	390	520

Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab. Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt dazu ausführliche Informationen.

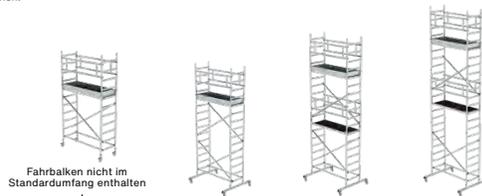

Fahrbalken nicht im Standardumfang enthalten

A Arbeitshöhe bis ca. m	4,10	5,30	6,10	7,20
B Gerüsthöhe m	3,37	4,57	5,37	6,47
C Plattformhöhe m	2,10	3,30	4,10	5,20
Plattformgröße 1,80 x 0,75 m				
Gewicht kg	67,0	102,0	131,0	139,0
Bestell-Nr.	166220	166320*	166420	166520
UVP ohne MwSt. Euro	2.433,00	3.411,00	4.242,00	4.614,00

*Bei dieser Ausführung empfehlen wir eine zusätzliche Plattform zur leichteren Montage

Montage-Sicherungs-Geländer

- Klappbarer Zusatzrahmen für den Auf- und Abbau von Rollgerüsten mit starren Geländern zur Minimierung des Absturzrisikos
- Nur passend für Gerüste mit starren Geländern
- Einfache Montage vom Boden aus oder der bereits durch Geländer gesicherten Plattform durch Einhängen der Klauen von unten an den Gerüststrahlen
- Sicherung durch Haken
- Einfaches Anbringen ohne Werkzeug
- Teleskopierbar, daher passend für Plattformlängen 1,80 – 3,00 m

Hinweis: Nach DIN EN 1004 muss der Auf-, Ab- und Umbau von Rollgerüsten ohne persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz möglich sein. Durch die Verwendung von zwei Montagesicherungsgeländern kann diese Anforderung erfüllt werden.



Abb. Bestell-Nr. 27991

05



Passend für Plattformgröße m	1,80 – 3,00
Breite mm	1,88 – 3,08
Höhe m	1,41
Transportmaß L x B x H m	1,58 x 0,22 x 0,16
Gewicht kg	7,5
Bestell-Nr.	27991
UVP ohne MwSt. Euro	475,00