

Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 28.07.2025

Art.-Nr. 1040.006

Allzweckleiter 3-teilig TOPIC 1040

Produktbeschreibung

Wahlweise als Schiebeleiter, Anlegeleiter, Stehleiter oder verlängerbare Stehleiter - alles möglich durch Spezialgelenke. Sicherer freistehender Stand der Leiter durch Traverse. Aluminiumaussteifer mit Druckknopfarretierung verhindern ein versehentliches Lösen, können aber per Knopfdruck einfach entriegelt werden. Auch die Montage erfolgt in wenigen Sekunden. Sprossenweise manuelle Höhenverstellung durch Aufsetzhaken. Sicherung gegen Ausheben und Ausschieben. Bequeme Handhabung in allen Einsatzvarianten. Sicherungsklappen verhindern beim Tragen ein seitliches Verschieben der Leiternteile.

• Die TOPIC 1040 kann optional mit Kopffahrwerk ausgestattet werden.









Spezifikationen


Länge (Leiter)	Neigung	Ausladung	 - 15,6 kg	Holmbreite
1,94 m	70 °	1,36 m	- 10,0 kg	30 mm
Holmhöhe	Max. Belastung	Anzahl Leiternteile und	Plattform	Material
76 mm	150 kg	Auftritte 3 x 6	Nein	Aluminium

Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56 74363 Güglingen-Eibensbach E-Mail info@layher.com Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00 www.layher-steigtechnik.com Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher-steigtechnik.com abrufbar.

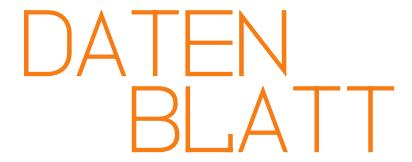



Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 28.07.2025

Art.-Nr. 1040.006

Klappbar	Norm	Auftrittsart	Fahrbar	Auftrittsabstand
Ja	DIN EN 131	Sprosse	Nein	280 mm
Außenbreite Stehleiter	Leiternart	Standverbreiterung	Vorschriften	Standhöhe Mehrzweck-
unten	Mehrzweckleiter	(Traverse)	TRBS 2121-2	leitern in Anlegeposition
514 mm		Ja		2,85 m
Standhöhe Mehrzweck-	Standhöhe Mehrzweck-	Lichte Weite Oberleiter	Lichte Weite Mittelleiter	Lichte Weite Unterleiter
leitern in Stehleiterposition	leitern in Position Oberleitern ausgescho-	300 mm	377 mm	454 mm
1,05 m	ben			
1,00111	1,6 m			
Außenbreite Oberleiter	Außenbreite Mittelleiter	Außenbreite Unterleiter	Außenbreite Anlegeleiter	Holm verstärkt
360 mm	437 mm	514 mm	unten	Nein
			514 mm	
Traversenbreite	Länge max. Auszug	Anzahl Leiternteile	Anzahl Auftritte	Sprossentiefe
890 mm	3,65 m	3 Stück	6 Stück	30,3 mm

Verpackungsmaße

Einzelstückabmaß	Einzelstückabmaß	Einzelstückabmaß Höhe	Verpackungsgrößenge-
Länge	Breite	0.2 m	wicht
1,85 m	0,52 m	— 0,2 III	15,6 kg

Passendes Zubehör



Stufeneinhängetritt 1016.763



Traversenrolle 1016.072



Einhängehaken 1016.050



Wandbügel 1016.090




Einhängeplattform 1016.003



Einsteckhaken 1016.100



Kopffahrwerk 1016.027

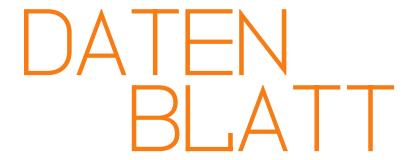



Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 28.07.2025

Art.-Nr. 1040.006

Anwendungsbilder





