


Schachtleiter, Stahl, 300 mm lichte Breite

Produktbeschreibung

- Lichte Leiterbreite: 300 mm.
- Leiterbreite außen: 340 mm.
- Sprossenabstand: 280 mm.
- Abmessung Holm: 50 x 20 mm.
- Abmessung Lochsprosse: 29 x 29 mm.
- Material: Stahl, feuerverzinkt.

Produkteigenschaften

Garantie: 10 Jahre
 Holmhöhe: 50 mm
 Leiterbreite: 340 mm
 Material: Stahl, verzinkt
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 280 mm
 Stufentiefe: 29 mm

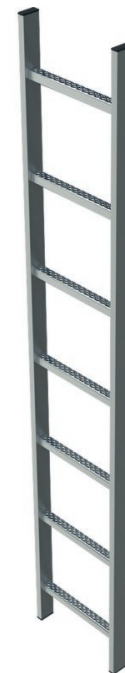

zum Produkt



Hinweise und Besonderheiten

Bei möglicher Absturzhöhe ab 5,00 m oder bei besonderen Gefährdungen beim Einstieg auch unter 5,00 m sind Steigschutzeinrichtungen zwingend erforderlich (ASR A1.8). Bei einer lichten Weite von 300 mm erfolgt die Montage der Steigschutzschiene am Leiternholm. Bei einer lichten Weite von 400 mm erfolgt die Montage der Steigschutzschiene mittig auf den Sprossen.

Aufbaukombination für weitere Längen auf Anfrage.

Produktvarianten

Bestell-Nr.	Gewicht	Länge	Sprossen- anzahl
47321	5.2 kg	1.12 m	4
47322	6.6 kg	1.4 m	5
47323	8 kg	1.68 m	6
47324	9.4 kg	1.96 m	7
47325	10.8 kg	2.24 m	8
47326	12.2 kg	2.52 m	9
47327	13.6 kg	2.8 m	10
47328	15 kg	3.08 m	11
47329	16.4 kg	3.36 m	12
47623	17.8 kg	3.64 m	13
47624	19.2 kg	3.92 m	14
47625	20.6 kg	4.2 m	15