





6045 Mehrzweckleiter, zweiteilig

S

- › Vielseitig verwendbar als **Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter.**
- › Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- › Sprossen aus stark profiliertem **Strangpressprofil**, daher erhöhte Rutschfestigkeit.
- › Massive Stahlbeschläge.
- › Spreizsicherung durch hochfeste, 30 mm breite Perlongurte.
- › Stabile Aussteifungstreben am Antritt.
- › Mit Holm verschraubte, leicht **auswechselbare Leiterfüße.**
- › **Gebogene Traverse** mit 125 mm Bodenfreiraum.

10
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY

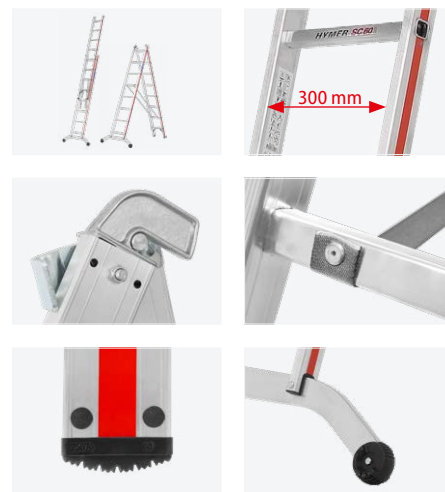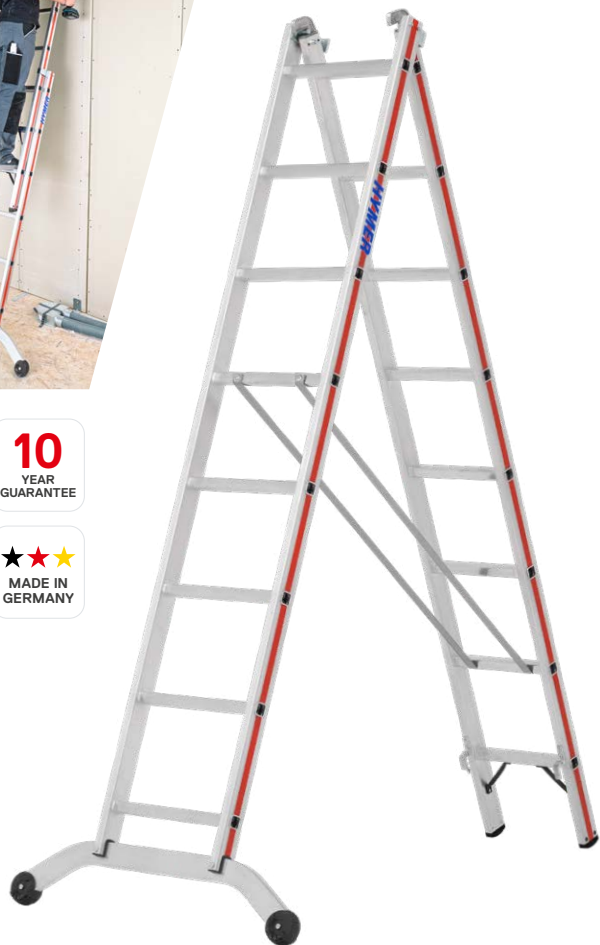

Sprossenzahl	2×6	2×8	2×10	2×12	2×14
Holm oben/unten (ca. mm)	60/60	60/60	66/66	71/71	83/83
Sprossenzahl max. ausgefahren	10	14	17	21	25
Länge eingefahren (ca. m)	1,83	2,39	2,95	3,52	4,08
Länge ausgefahren (ca. m)	2,95	4,07	4,91	6,03	7,16
Standhöhe Stehleiter (ca. m)	1,07	1,59	2,12	2,66	3,17
Reichhöhe Stehleiter (ca. m)	3,07	3,59	4,12	4,66	5,17
Standhöhe Anlegeleiter (ca. m)	1,92	3,00	3,82	4,90	5,98
Reichhöhe Anlegeleiter (ca. m)	3,92	5,00	5,82	6,90	7,98
senkr. Höhe Stehleiter (ca. m)	1,72	2,25	2,78	3,33	3,82
Breite ausgefahren oben/unten (ca. mm)	355/960	355/960	355/960	355/1.040	355/1.160
Schrittlänge (ca. m)	1,25	1,58	1,98	2,26	2,80
Gewicht (ca. kg)	8,0	9,9	12,6	15,4	18,4
Best.-Nr.	604512	604516	604520	604524	604528

Erläuterung zu Standhöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehör:



Leiterhaltersset für Dachrinnen



Universal-Leitertritt klappbar



Eimerhaken für Sprossenleitern