



## 4061 Seilzugleiter, dreiteilig


S

- › Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- › Sprossen aus Walzprofil.
- › Massive Führungsbeschläge aus Stahl.
- › Handliche Seile mit unterschiedlichen Farben zur Unterscheidung: Oberteil Ø 10 mm, Farbe orange; Mittelteil Ø 10 mm, Farbe schwarz.
- › Mit **Wandlaufrollen** zum komfortablen Ausfahren der Leiter.
- › Alle Größen mit **Traverse**.

**Hinweis:**  
Vor dem kompletten Ausfahren der Leiter muss zunächst das Mittelteil um mindestens 2 Sprossen ausgefahren sein!

**10**  
YEAR  
GUARANTEE

★ ★ ★  
MADE IN  
GERMANY

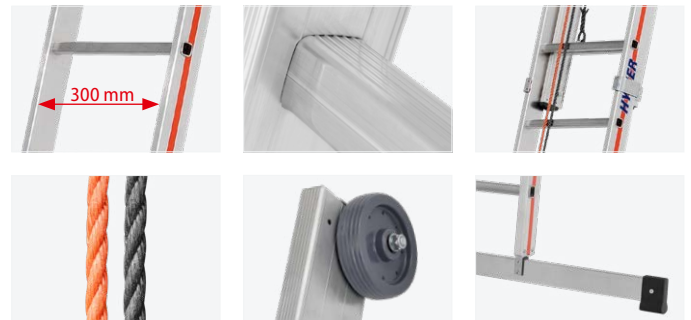

Sprossenzahl	3×12	3×14	3×16
Holm oben/Mitte/unten (ca. mm)	83/89/83	89/89/89	89/100/89
Sprossenzahl max. ausgefahren	29	34	39
Länge eingefahren (ca. m)	3,57	4,13	4,70
Länge ausgefahren (ca. m)	8,34	9,74	11,14
Standhöhe (ca. m)	6,57	7,84	9,10
Reichhöhe (ca. m)	8,57	9,84	11,10
Breite ausgefahren oben/Mitte/unten (ca. mm)	355/425/1.200	355/425/1.200	355/425/1.200
Gewicht (ca. kg)	29,5	34,4	41,9
Best.-Nr.	406136	406142	406148

Erläuterung zu Standhöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.

### Empfohlenes Zubehör:



Fußspitzen-  
set für Traversen



Wandabstands-  
halter für Sprossen-  
leitern



Leiterhalter-  
set für Dachrinnen



Leiterhalter-  
set für Dachträger