

Holzdachdeckerleiter 1046

Spezial Nadelholzleiter in Handwerkerqualität, geschweifte Sprossen mit Ausfräsung für Dachhaken.



Am Holm doppelt verschraubt. Entsprechend den Vorschriften der Bauberufgenossenschaft.

Die Dachdeckerleiter 1046 kann bis zu einer Dachneigung von 75° aufgelegt und in Dachhaken eingehängt werden.


Die Holzdachdeckerleiter 1046 ist als Durchbruchssicherung mit einem reißfesten Polyester-Gurtband ausgestattet.

Außenbreite: **365 mm**
Sprossenabstand: **280 mm**



Holzdachdeckerleiter 1046

Holmlänge [m]	Anzahl Sprossen	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
2,30	8	4,8	1046.108	100,00
2,85	10	5,5	1046.110	124,80
3,40	12	6,3	1046.112	149,50
3,95	14	7,0	1046.114	174,20
4,50	16	7,8	1046.116	195,70
5,05	18	9,2	1046.118	220,60

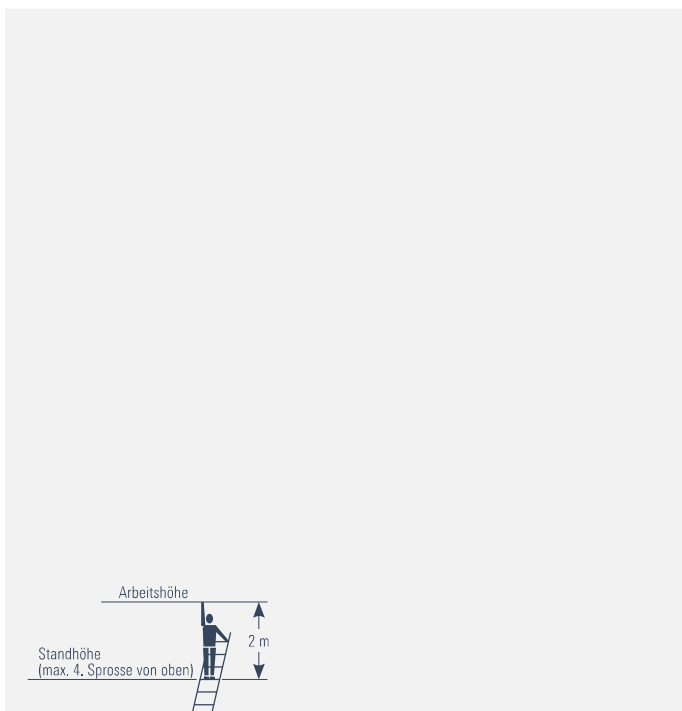

Dachleiter 1051



Layher Dachleitern werden fest auf dem Hausdach verbaut und ermöglichen jederzeit den trittsicheren Zugang für häufige Wartungsarbeiten, z. B. am Kamin oder an Satellitenschüsseln.



Das einzigartige EPDM-Schutzprofil der Layher Dachleiter bewahrt hochwertige Dächer vor Kratzern bei Montage und Gebrauch.

Die Layher Dachleitern ermöglichen einen variablen Einsatzbereich bis zu einer Dachneigung von 73°.

Erhältlich sind die Layher Dachleitern in 4 Farbvarianten:

- ▶ Aluminium natur
- ▶ RAL 7016 (Anthraxitgrau)
- ▶ RAL 8004 (Kupferbraun)
- ▶ RAL 8011 (Nussbraun)

Lichte Weite: **300 mm**
Sprossenabstand: **280 mm**
Holmhöhe: **95 mm**



1051

Länge [m]	Breite [m]	Anzahl Sprossen	Farbe	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
1,96	0,34	7	Aluminium nat.	3,8	1051.007	85,90
2,80	0,34	10	Aluminium nat.	5,5	1051.010	119,30
4,20	0,34	15	Aluminium nat.	8,3	1051.015	170,90
1,96	0,34	7	RAL 8004	3,8	1051.107	133,30
2,80	0,34	10	RAL 8004	5,5	1051.110	193,60
4,20	0,34	15	RAL 8004	8,3	1051.115	258,10
1,96	0,34	7	RAL 8011	3,8	1051.207	133,30
2,80	0,34	10	RAL 8011	5,5	1051.210	193,60
4,20	0,34	15	RAL 8011	8,3	1051.215	258,10
1,96	0,34	7	RAL 7016	3,8	1051.307	133,30
2,80	0,34	10	RAL 7016	5,5	1051.310	193,60
4,20	0,34	15	RAL 7016	8,3	1051.315	258,10



Die Dachleitern werden mit den Verbindungsclashen Art.-Nr. 1049.x03 verbunden. Die Schrauben, Scheiben und Sicherungsmuttern sind im Lieferumfang vorhanden. Es müssen pro Lasche 4 Schrauben verwendet werden. Es können bis zu drei Leitern gestoßen werden, ohne dass zusätzliche Dachhaken verwendet werden.

