

! Neu



Abb. Bestell-Nr. 33812



Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar Holz

- Stufen-Stehleiter aus Holz
- Holme und Stufen aus astfreier Kiefer
- 85 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Verzapfte Stufen-/Holmverbindung, dadurch glatte Holmoberfläche
- Stabile Hufeisenscharniere aus Stahl
- Serienmäßig mit praktischem Eimerhaken
- Spreizsicherung mit zwei verzinkten Stahlketten
- Leicht zu transportieren dank integriertem Griffloch
- Rutsichere Leiterschuhe
- Stufenabstand: 230 mm
- Leiterneigung: 70°
- Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung

Arbeitshöhe bis ca. m	2,30	2,5	2,70	3,00
Stufenanzahl	2x3	2x4	2x5	2x6
Leiterlänge m	0,78	1,00	1,23	1,49
Schrittlänge m	0,62	0,77	0,95	1,16
Holmhöhe mm	65	65	65	65
Untere Außenbreite m	4,45	4,87	5,15	5,60
Obere Außenbreite m	0,39	0,39	0,39	0,39
Gewicht kg	5,4	7,2	9,0	10,8
Bestell-Nr.	33806	33808	33810	33812
UVP ohne MwSt. Euro	113,00	125,00	143,00	155,00
UVP inkl. MwSt. Euro	134,47	148,75	170,17	184,45

Zubehör _____ Details und Komplettübersicht ab Seite 57




Leiterwandhalter XL
Bestell-Nr. 19841



Sprossen-Stehleiter

- Sprossen-Stehleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30x30mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für sicheren Stand
- Massive, verzinkte Stahlscharniere mit Verschraubung
- nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Kunststoff-Endkappen am oberen Holmende
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
- Transportsicherungsglaschen
- Sprossenabstand: 280 mm



Gratis
Werkzeugablage

Nach TRBS 2121 Teil 2
wird zum Arbeiten auf
dieser Leiter ein passen-
des Zubehör benötigt.



Arbeitshöhe bis ca. m	2,60	3,20	3,80
Sprossenanzahl	2 x 5	2 x 7	2 x 9
Leiterlänge m	1,50	2,10	2,70
Untere Außenbreite m	0,50	0,56	0,63
Holmhöhe mm	58	58	58
Gewicht kg	7,1	8,7	11,6
Bestell-Nr.	11153	11154	11155
UVP ohne MwSt. Euro	163,00	217,00	274,00
UVP inkl. MwSt. Euro	193,97	258,23	326,06


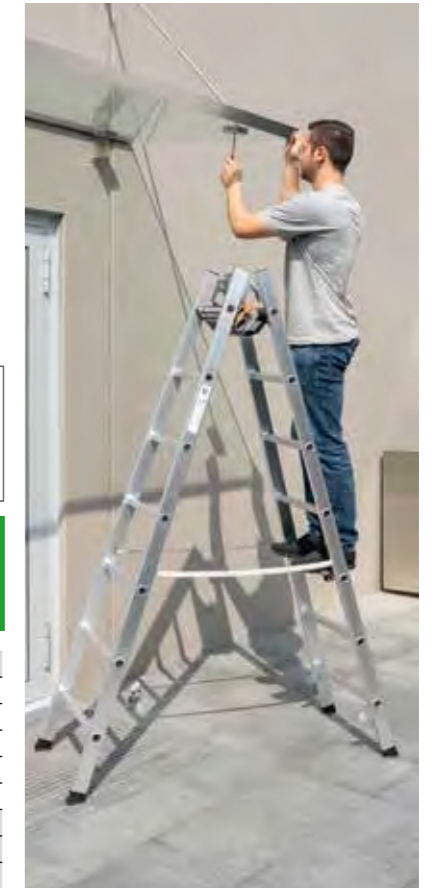


Abb. Bestell-Nr. 11154 und Bestell-Nr. 19901



Sprossen-Stehleiter Holz

- Sprossen-Stehleiter aus Holz
- Holme aus keilverzinkter Kiefer oder astfreier Caroline-Pine, Sprossen aus Esche
- Verzapfte Sprossen-/Holmverbindung, dadurch glatte Holmoberfläche
- Stabile Hufeisenscharniere aus Stahl
- Serienmäßig mit praktischem Eimerhaken
- Spreizsicherung mit zwei verzinkten Stahlketten
- Sprossenabstand: 280 mm
- Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung



Gratis
Werkzeugablage

Nach TRBS 2121 Teil 2
wird zum Arbeiten auf
dieser Leiter ein passen-
des Zubehör benötigt.



Arbeitshöhe bis ca. m	2,50	2,80	3,00	3,30	3,60	4,20
Sprossenanzahl	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10
Leiterlänge m	1,23	1,51	1,79	2,07	2,34	2,91
Schrittlänge m	0,83	0,99	1,09	1,25	1,30	1,50
Holmhöhe mm	60	60	60	60	60	60
Untere Außenbreite m	0,50	0,53	0,56	0,59	0,62	0,68
Obere Außenbreite m	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Gewicht kg	5,5	7,6	10,3	10,8	14,7	17,9
Bestell-Nr.	33208	33210	33212	33214	33216	33220
UVP ohne MwSt. Euro	96,00	113,00	133,00	148,00	169,00	209,00
UVP inkl. MwSt. Euro	114,24	134,47	158,27	176,12	201,11	248,71

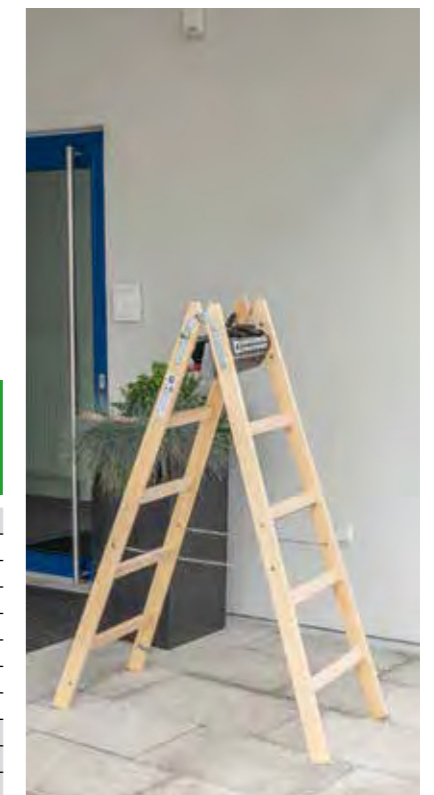


Abb. Bestell-Nr. 33210

Zubehör _____ Details und Komplettübersicht ab Seite 57



Einhängetritt R 13
Bestell-Nr. 19910



Leiterwandhalter L, XL
Bestell-Nr. 19839, 19841


! Neu



Abb. Bestell-Nr. 50032

Arbeitspodest

- Arbeitspodest aus Aluminium
- Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
- Plattformbelag aus rutschsicherem Aluminium-Warzenblech
- Niedriges Gewicht für leichten Transport
- Rutschfeste Kunststoffschuhe
- Obere Trittfläche: 1.000 x 600 mm



Arbeitshöhe bis ca. m	2,25
Stufenanzahl	1
Podesthöhe m	0,25
Obere Trittfläche m	1,00 x 0,60
Transportmaß B x H x T m	1,04 x 0,69 x 0,25
Belastung max. kg	150
Gewicht kg	8,4
Bestell-Nr.	50032
UVP ohne MwSt. Euro	239,00
UVP inkl. MwSt. Euro	284,41

Arbeitspodest starr Stahl-Gitterrost mit Rollen

- Arbeitspodest aus Aluminium
- Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
- Tiefe Stufen und große Trittfläche aus Stahl-Gitterrost für einen sicheren Stand
- Zwei Hubrollen für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort (liegen lose bei)
- Rutschfeste Kunststoffschuhe
- Obere Trittfläche: 550 x 300 mm



Abb. Bestell-Nr. 51019



Arbeitshöhe bis ca. m	2,40	2,60	2,80	3,00
Stufenanzahl	2	3	4	5
Podesthöhe m	0,40	0,60	0,80	1,00
Grundfläche B x T m	0,69 x 0,73	0,73 x 0,97	0,78 x 1,21	0,82 x 1,46
Gewicht kg	8,0	12,0	16,0	18,0
Bestell-Nr.	51018	51019	51020	51021
UVP ohne MwSt. Euro	397,00	527,00	660,00	840,00
UVP inkl. MwSt. Euro	472,43	627,13	785,40	999,60


Zubehör _____ Details und Komplettübersicht ab Seite 57




Handlaufbügel
Bestell-Nr. 50040



Fußplatten zur Höhennivellierung
Bestell-Nr. 50042



Geländer stirnseitig
Bestell-Nr. 50046



Feder-Bremsrollen
Bestell-Nr. 50036

Produktvideos _____

