



## TIPPS MIT GRIPS! DARAUF KOMMT'S BEI EINHOLMLEITERN AN!



**Einholmleitern aus Stahl, Edelstahl, Aluminium mit Steigschutzschiene**

- Geeignetes Material je nach Einsatzzweck

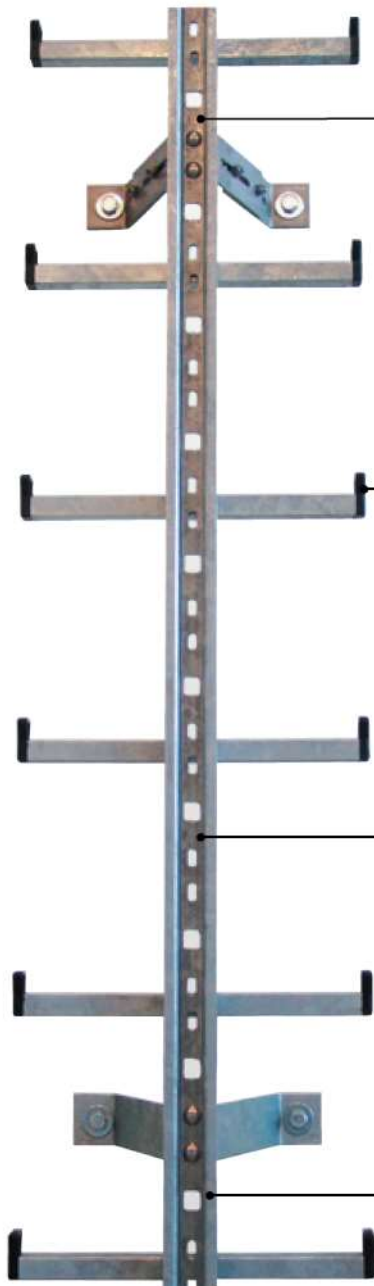

**Seitlicher Abgleitschutz an der Sprosse**

- Zusätzliche Sicherheit



**Zubehör**

- Einstieghilfe, Abschlusstüre, Ruhepodest



**Einholmleitern mit einklappbaren Sprossen**

- Optisch unauffällig
- Funktionell
- Formschön



### SCHNELL-LIEFERPROGRAMM

Lieferbar innerhalb 3–5 Werktagen abgehend.  
Siehe Seite 227 für Detailinfos

# EINHOLMLEITERN

Bauart-geprüft, Entsprechend DIN 18799 Teil 2 und europäischer Norm DIN EN 353-1, DGUV Information 208-032 (bisher BGI/GUV-I 5189) und geltenden Unfallverhütungsvorschriften.




## Einholmleiter

Steigschutzschiene ist mit den Sprossen verschweißt. Alle Einholmleiter komplett mit Verbindungsglaschen. Seitlicher Abgleitschutz aus Kunststoff bei Stahlleitern, gekanteter Edelstahlabgleitschutz bei Edelstahlleitern, seitlich angeschraubter Abgleitschutz aus Aluminium bei Aluminiumleitern.

Leiterbreite 370 mm.

Material	Länge m	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt. Euro
Stahl verzinkt	1,40	77533	135,00
	1,96	77534	196,00
	2,80	77535	271,00
Edelstahl V4A (1.4571)	1,40	77553	358,00
	1,96	77554	507,00
	2,80	77555	722,00
Aluminium	1,40	77056	177,00
	1,96	77080	254,00
	2,80	77055	311,00

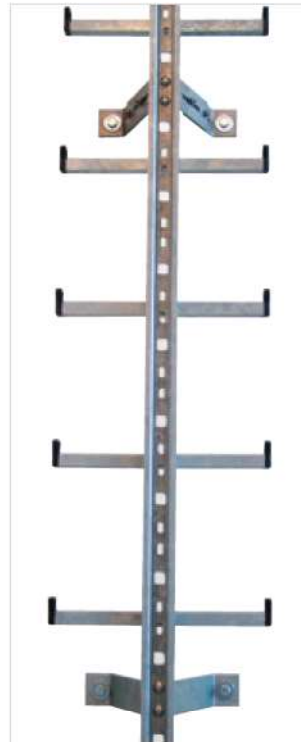

## Wandhalter starr

Wandabstand 150mm, Bohrungsabstand 250mm, Bohrungsdurchmesser 16mm.

Material	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt. Euro
Stahl verzinkt	77537	27,00
Edelstahl V4A (1.4571)	77557	57,00



Beim Anbau Aufbauanleitung beachten.

Wir empfehlen, alle 1,12m einen Wandhalter zu setzen; der max. Abstand zwischen den Wandhaltern darf 1,40m nicht überschreiten.

## Wandhalter verstellbar

Verstellbar 120–180mm, Bohrungsabstand 254mm, Bohrungsdurchmesser 16mm. Größere Verstellbereiche auf Anfrage.

Material	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt. Euro
Stahl verzinkt	77538	55,00
Edelstahl V4A (1.4571)	77558	108,00



## Aluminium-Wandhalter

Für Befestigung von Einholmleitern an Rundmasten, Mastabstand 155mm, Befestigungsbohrungen 18 x 65mm.

Material	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt. Euro
Aluminium	77019	42,00



## Kennzeichnungsschild

Für Fallschutzeinrichtung.

Bestell-Nr.	UVP o. MwSt. Euro
19007	11,00