


TIPPS MIT GRIPS! DARAUF KOMMT'S BEI STEIGSCHUTZ AN!



Steigschutzschiene aus Stahl, Edelstahl, Aluminium

- Geeignetes Material je nach Einsatzzweck



Schienenbefestigung für

- Leiterholm
- Leitersprossen
- Steigbügel



Sicherungsläufer

- Geprüfte und zertifizierte Sicherheit beim Auf- und Abstieg
- Bisherige und zusätzliche CE-Prüfpunkte und freiwillige Prüfungen bestanden
- Geprüft mit einem 150 kg Stahlgewicht
- Leichtgängig
- Gute Handhabung durch ergonomische Form



	Wenig geübte Personen: Länge der Leiter	Geübte Person: Länge der Leiter
Ortsfeste Leitern an baulichen Anlagen DIN 18799-2:2009	Länge der Leiter max. 50 m Max. Abstand der Ruhepodeste 10 m	Max. Abstand der Ruhepodeste 25 m entfällt bei Leiterlänge bis 50 m, wenn am oberen Ende eine Ruhebühne vorhanden ist
Maschinenzugänge DIN EN ISO 14122-4: 2016	Max. Abstand der Ruhepodeste 12 m	



SCHNELL-LIEFERPROGRAMM

Lieferbar innerhalb 3–5 Werktagen abgehend.
Siehe Seite 227 für Detailinfos


STEIGSCHUTZ

Entsprechend europäischer Richtlinie 89/686/EWG und europäischer Norm DIN EN 353-1DGUV Regel 112-198 (bisher BGR/GUV-R198), DGUV Information 201-014 (bisher BGI 691) und geltenden Unfallverhütungsvorschriften.



Steigschutzschiene mit Verbindungslasche

	Länge m	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt. Euro
Stahl	1,40	77530	66,00
verzinkt	1,96	77531	88,00
	2,80	77532	130,00
Edelstahl	1,40	77550	276,00
V4A	1,96	77551	367,00
(1.4571)	2,80	77552	514,00
	1,40	77059	93,00
Aluminium	1,96	77058	117,00
	2,80	77057	136,00

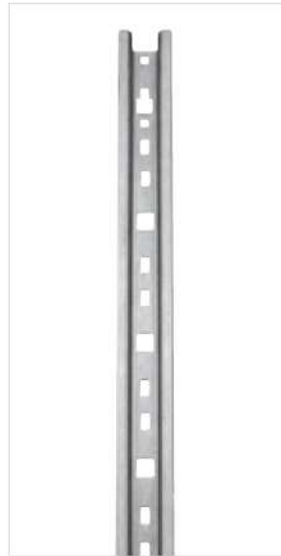

Schienenbefestigung für Leitersprossen

(o. Abb.) Für den Anbau der Steigschutzschiene an Leitersprossen an Leitern. Befestigung der Steigschutzschiene an den Leitersprossen im Abstand von 1,68 m, bei kleineren Leiterlängen jedoch mind. 4 Befestigungspunkte.

	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt. Euro
Stahl verzinkt	77536	7,00
Edelstahl V4A (1.4571)	77556	12,00



Schienenbefestigung für Steigbügel

Bei Sprossenabständen \geq 280 mm.

	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt. Euro
Stahl verzinkt	77543	26,00
Edelstahl V4A (1.4571)	77566	39,00



Schienenbefestigung für Leiterholm

Zur seitlichen Befestigung.

Für Holzgröße bis 50 x 20 mm

	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt. Euro
Stahl verzinkt	77545	21,00
Edelstahl V4A (1.4571)	77567	38,00

Für Holzgröße bis 60 x 25 mm

	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt. Euro
Stahl verzinkt	77546	22,00
Edelstahl V4A (1.4571)	77568	42,00



Einstiegshilfe

Aufsteckbar, drehbar mit Handgriffen und Dreh Sperre.

	Länge m	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt. Euro
Stahl verzinkt	1,40	77541	314,00
Edelstahl V4A (1.4571)	1,40	77561	552,00



Kennzeichnungsschild

Für Fallschutzeinrichtungen.

Bestell-Nr.	UVP o. MwSt. Euro
19007	11,00

Schienenaufsteckvorrichtung

Für Einstiegshilfe, anschraubbar an der obersten Schiene.

	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt. Euro
Edelstahl V4A (1.4571)	77563	94,00



Schienensperre starr

(o. Abb.)

	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt. Euro
Edelstahl V4A (1.4571)	77574	23,00

Schienensperre lösbar

(o. Abb.)

	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt. Euro
Edelstahl V4A (1.4571)	77575	39,00



Schienenweiche

Für seitlichen Ausstieg. Nur für Einholleitern.

	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt. Euro
Edelstahl V4A (1.4571)	77560	883,00



Sicherungsläufer

Für alle Steigschutzsysteme der GUNZBURGER STEIGTECHNIK. Robuste Ausführung mit Karabiner. Leichtgängig und gute Handhabung durch abgerundete, ergonomische Form. Alle Prüfanforderungen nach DIN EN 353-1 werden erfüllt. Aus Edelstahl V4A (1.4571), Polyamid und Aluminium. Max. Nennlast 150kg, min. Nennlast 50kg.

Bestell-Nr.	UVP o. MwSt. Euro
77576	498,00



Sicherungsgurt

DIN EN 361.

Bestell-Nr.	UVP o. MwSt. Euro
77524	167,00

Einklappbares Ruhepodest

Einbau an jeder Sprosse möglich. Befestigung direkt an der mittigen Fallschutzschiene.

	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt. Euro
Stahl verzinkt	77539	400,00
Edelstahl V4A (1.4571)	77559	616,00

