

## Kofferraumleiter TOPIC 1057

Für kleinste Transport- und Lagermaße. Sehr vielseitig einsetzbar. Als Stehleiter, Anlegeleiter, Anlegeleiter mit Wandabstand und als Arbeitsbühne (nur mit Auflage). Sicherheitsgelenke automatisch einrastend, mit leichtem Druck zu lösen.

Standhöhe als Arbeitsbühne: **0,89 m**


**Hinweis: Die 1057.116 kann nicht als Arbeitsbühne eingesetzt werden.**

Holmhöhe: **64 mm**


Sprossenabstand: **280 mm**

Außenbreite: **395 mm**

Traversenbreite: **620 mm**

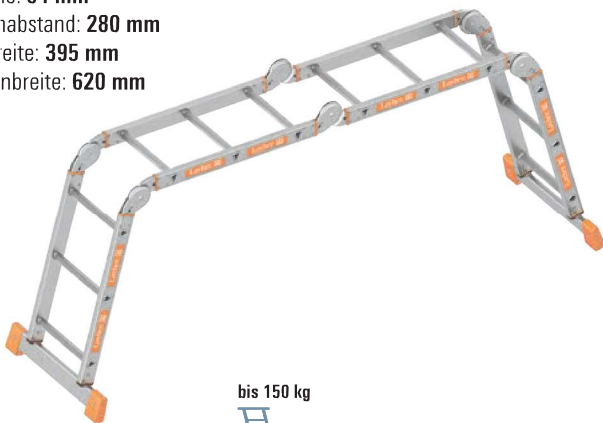

### Aufbauvarianten

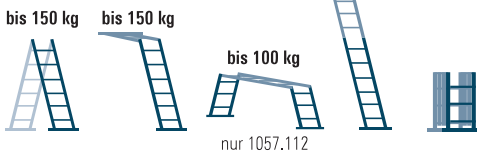

### TOPIC 1057

Max. Länge [m]	Standhöhe Anlegeleiter [m]	Standhöhe Anlegeleiter m. Wandabst. [m]	Standhöhe Stehleiter [m]	Anzahl Sprossen	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
3,43	2,29	1,52	1,00	4 x 3	14,5	<b>1057.112</b>	<b>288,90</b>
4,55	3,34	2,56	1,54	4 x 4	16,5	<b>1057.116</b>	<b>340,60</b>

### Transport- bzw. Packmaße:



**1057.112** 0,91 x 0,63 x 0,29 m

**1057.116** 1,20 x 0,89 x 0,29 m



### Plattform für 1057.112

Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
3,5	<b>1057.100</b>	<b>44,80</b>

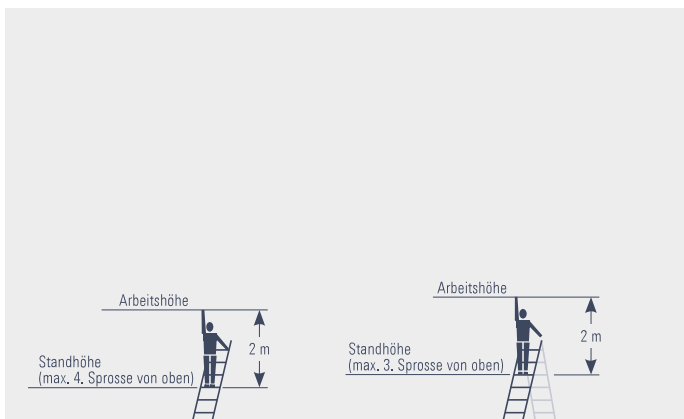

## Allzweckleiter 3-teilig TOPIC 1040

Wahlweise als Schiebeleiter, Anlegeleiter, Stehleiter oder verlängerbare Stehleiter – alles möglich durch Spezialgelenke. Sicherer freistehender Stand der Leiter durch Traverse. Aluminiumaussteifer mit Druckknopfverriegelung verhindern ein versehentliches Lösen, aber können per Knopfdruck einfach entriegelt werden. Auch die Montage erfolgt in wenigen Sekunden. Sprossenweise manuelle Höhenverstellung durch Aufsetzhaken, Sicherung gegen Ausheben und Ausschleichen, Bequeme Handhabung in allen Einsatzvarianten. Sicherungsklappen verhindern beim Tragen ein seitliches Verschieben der Leiternteile. Die TOPIC 1040 kann optional mit Kopffahrwerk ausgestattet werden. Siehe Seite 20

Lichte Weite: **454/377/300 mm**

Sprossenabstand: **280 mm**

Traversenbreite: **890 mm**

bei 6 – 8 Sprossen

Traversenbreite: **1130 mm**


bei 10 Sprossen

Traversenbreite: **1370 mm**


bei 12 Sprossen

Traversenbreite: **1600 mm**

bei 14 Sprossen

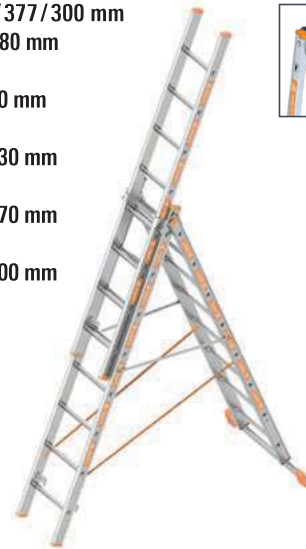

### Aufbauvarianten



### TOPIC 1040

Max. Länge [m]	Min. Länge [m]	Standhöhe Stehleiter [m]	Standhöhe Oberleiter ausgesch. [m]	Standhöhe Schiebeleiter [m]	Anzahl Sprossen	Holmhöhe [mm]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
4,15	1,90	1,05	1,60	2,85	3 x 6	76	15,6	<b>1040.006</b>	<b>399,30</b>
5,25	2,45	1,55	2,10	3,90	3 x 8	76	19,5	<b>1040.008</b>	<b>451,60</b>
6,65	3,00	2,05	3,15	5,20	3 x 10	76	23,2	<b>1040.010</b>	<b>518,90</b>
8,35	3,55	2,55	4,20	6,80	3 x 12	100	31,7	<b>1040.012</b>	<b>619,10</b>
10,05	4,15	3,05	5,25	8,35	3 x 14	100	35,5	<b>1040.014</b>	<b>702,00</b>



Zum leichteren Transport und Versetzen der Leiter kann die Traverse mit Traversenrollen ausgestattet werden.

**Art.-Nr. 1016.069**  
Paar € 60,10

