

# ARBEITSPODESTE | TRITTE

Bauart-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 14183, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, DGUV Information 208-016 (bisher BGI 694) bzw. GUV-I 694) und geltendem DGUV Regelwerk.



## Kunststoff-Rolltritt

Mit 3 Federrollen leicht zu verschieben. Automatische Absenkung unter Belastung mit Brems- und Abweisring. Hohe Standsicherheit durch rutschfeste, bequeme Standfläche. Aus stabilem wiederverwertbarem PE-Werkstoff, UV-stabilisiert. Farbe: RAL 7035 Lichtgrau.

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| <b>Arbeitshöhe bis ca. m</b> | <b>2,50</b>  |
| Höhe belastet m              | 0,43         |
| Höhe unbelastet m            | 0,44         |
| Ø oben m                     | 0,30         |
| Ø Mitte m                    | 0,37         |
| Ø unten m                    | 0,45         |
| Gewicht ca. kg               | 3,6          |
| <b>Bestell-Nr.</b>           | <b>50001</b> |
| <b>UVP ohne MwSt. Euro</b>   | <b>71,00</b> |



Abb. Bestell-Nr. 50001

## Aluminium-Klapptreppe

Mit einem Handgriff zusammenklappbar, kräftige Doppelholme mit rutschfestem Stufenbelag (205 x 360mm) und rutschfesten Leiterschuh.

Zusammengeklappt nur 85 mm tief.

|                              |               |               |
|------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Arbeitshöhe bis ca. m</b> | <b>2,40</b>   | <b>2,70</b>   |
| Höhe der obersten Stufe m    | 0,42          | 0,64          |
| Außenbreite m                | 0,55          | 0,57          |
| Schrittlänge m               | 0,54          | 0,82          |
| Stufenanzahl                 | 2             | 3             |
| Gewicht ca. kg               | 5,0           | 7,0           |
| <b>Bestell-Nr.</b>           | <b>55002*</b> | <b>55003*</b> |
| <b>UVP ohne MwSt. Euro</b>   | <b>177,00</b> | <b>233,00</b> |



Abb. Bestell-Nr. 55003



Abb. Bestell-Nr. 55003

## Aluminium-Klapptreppe mit klappbarem Bügel

Mit praktischer Ablageschale.

Mit einem Handgriff zusammenklappbar, kräftige Doppelholme mit rutschfestem Stufenbelag (205 x 360mm) und rutschfesten Leiterschuh.

Zusammengeklappt nur 125 mm tief.

|                              |               |               |               |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Arbeitshöhe bis ca. m</b> | <b>2,70</b>   | <b>2,90</b>   | <b>3,10</b>   |
| Höhe der obersten Stufe m    | 0,64          | 0,86          | 1,10          |
| Außenbreite m                | 0,55          | 0,57          | 0,59          |
| Schrittlänge m               | 0,82          | 1,10          | 1,39          |
| Stufenanzahl                 | 3             | 4             | 5             |
| Gewicht ca. kg               | 9,0           | 11,5          | 13,5          |
| <b>Bestell-Nr.</b>           | <b>53103*</b> | <b>53104*</b> | <b>53105*</b> |
| <b>UVP ohne MwSt. Euro</b>   | <b>278,00</b> | <b>337,00</b> | <b>392,00</b> |

\* Technische Änderungen und Änderungen in der Ausführung sowie ein Modellwechsel vorbehalten.



Abb. Bestell-Nr. 53103

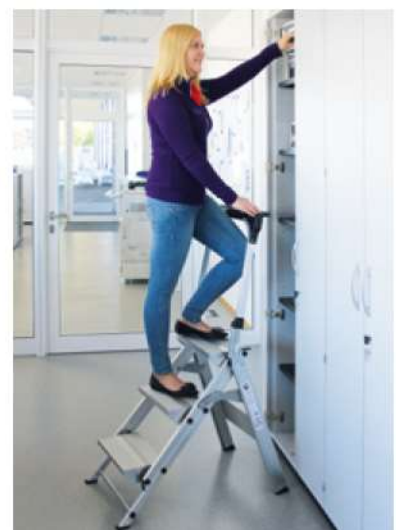


Abb. Bestell-Nr. 53103