



ergo+
safety+
80mm
**Stufen-Stehleiter 250 kg
einseitig begehbar
mit clip-step R 13**

Sicherer Aufstieg in der höchsten Rutschhemmungsklasse R13

- Stufen-Stehleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform
- Trittauflage clip-step R 13 für zertifizierte Rutschhemmung
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für sicheren Stand
- Leitergelenk 'safe-cap'
- ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
- nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Praktische Ablageschale mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahmen
- Ab fünf Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 250 kg


Belastbarkeit
250 kg



Abb. Bestell-Nr. 42704

Arbeitshöhe bis ca. m	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00
Stufenanzahl inkl. Standplattform	3	4	5	6	7	8
Gesamthöhe m	1,37	1,60	1,83	2,07	2,31	2,54
Plattformhöhe m	0,70	0,93	1,17	1,40	1,64	1,87
Untere Außenbreite m	0,47	0,50	0,53	0,55	0,59	0,62
Holmhöhe Aufstiegs-/Stützteil mm	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58
Gewicht kg	6,0	7,3	8,5	9,7	11,0	12,3
Bestell-Nr.	42703	42704	42705	42706	42707	42708
UVP ohne MwSt. Euro	196,00	242,00	278,00	330,00	412,00	456,00

Zubehör _____ Details und Komplettübersicht ab Seite 110

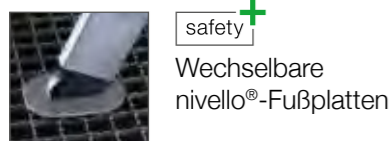

ergo+
safety+
80mm
**Stufen-Stehleiter 250 kg
beidseitig begehbar
mit clip-step R 13**

Sicherer Aufstieg in der höchsten Rutschhemmungsklasse R13

- Stufen-Stehleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80mm tiefe, geriffelte Stufen
- Trittauflage clip-step R 13 für zertifizierte Rutschhemmung auf Stufen, die maximal begangen werden dürfen
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für sicheren Stand
- 4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Aluminium
- ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
- nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 250 kg

Belastbarkeit
250 kg



Abb. Bestell-Nr. 43805

Arbeitshöhe bis ca. m	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
Stufenanzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
Gesamthöhe m	0,69	0,93	1,16	1,40	1,63	1,87
Untere Außenbreite m	0,44	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58
Holmhöhe mm	73	73	73	73	73	73
Gewicht kg	6,8	7,7	10,0	11,7	13,4	14,9
Bestell-Nr.	43803	43804	43805	43806	43807	43808
UVP ohne MwSt. Euro	182,00	253,00	309,00	394,00	460,00	554,00

Zubehör _____ Details und Komplettübersicht ab Seite 110

