


SCHIEBELEITER, ZWEITEILIG

- Hohe Robustheit durch verwindungsstabile, verbördelte Holm-Sprossen-Verbindung.
- Erhöhte Rutsicherheit der Sprossen dank stark profiliertem Strangpressprofil.
- Vereinfachtes Ein- und Ausfahren der Leiter durch Führungsbeschläge aus Stahl mit Kunststoffgleitern.
- Komfortables Ausfahren der Leiter mittels Wandlaufrollen.

Merkmale:

- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).

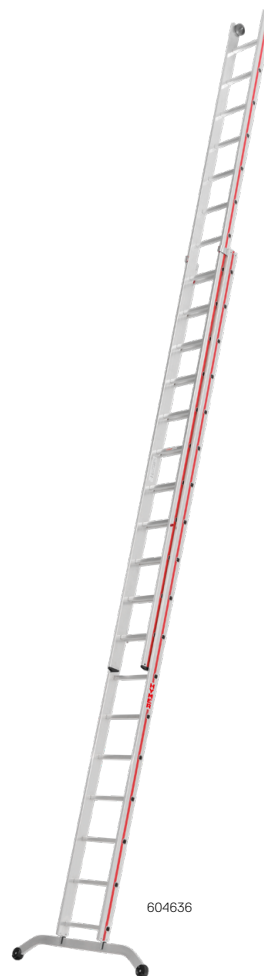

EN
131

Max.
150 kg
↓

10
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY

Sprossenzahl	2×6	2×8	2×10	2×12	2×14	2×16	2×18
Holm oben/unten (ca. mm)	60/60	60/60	66/66	71/71	83/83	89/89	89/89
Sprossenzahl max. ausgefahren	10	14	17	21	25	29	32
Länge eingefahren (ca. m)	1,85	2,43	2,99	3,55	4,16	4,72	5,28
Länge ausgefahren (ca. m)	2,97	4,11	4,95	6,07	7,24	8,36	9,15
Standhöhe (ca. m)	1,92	3,00	3,81	4,89	5,97	7,05	7,86
Reichhöhe (ca. m)	3,92	5,00	5,81	6,89	7,97	9,05	9,86
Breite ausgefahren oben/unten (ca. mm)	355/440	355/880	355/880	355/955	355/1.075	355/1.200	355/1.200
Gewicht (ca. kg)	7,3	9,9	12,0	15,2	18,5	23,2	28,6
Leitereinstieg	A	B	B	B	B	B	B
Wandlaufrollen	-	-	-	-	✓	✓	✓
Best.-Nr.	604612	604616	604620	604624	604628	604632	604636
Preis ohne MwSt. €	298,00	395,00	483,00	571,00	658,00	847,00	1.030,00

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Empfohlenes Zubehör:



Aufsetzstufen für
Sprossenleitern
Seite 93



Fußspitzen-
set für Traversen
Seite 94



Wandabstands-
halter für
Sprossenleitern
Seite 100



Leiterhalters-
set für Dachrinnen
Seite 100



Leiterhalters-
set für Dachträger
Seite 104



Nachrüstset
Ausleger
teleskopierbar
Seite 95